

劣化塗装ツヤ復活コート剤 270ml  
施工手順書（簡易下地処理施工）

劣化した屋外設置物塗装の  
ツヤ・色 復活コーティング剤



## ①はじめに

- **コート剤本来の性能を、発揮・保持する為に  
この施工手順書の“施工手順”注意事項”等を  
じゅうぶん御確認頂いた上で、  
正しく施工お願い致します**

## ②事前準備物【オレンジブック等で事前購入して下さい】

- ・ 保護マスク・手袋・メガネ。ウエス。脚立。  
水アストロングクリア（品番：00495）・シリコンオフスプレー（品番：09170）  
油注し・クロス・等
- ・ **液剤セット**（弊社からのお手配となります）  
（A/B液、専用スポンジ・専用ハンドル・専用ローラー）

### ③ 施工手順（全体の流れ・施工環境条件）

#### ● 施工の流れ



#### ● 施工環境条件

ある程度ホコリが舞わない環境

雨・霜・雪・夜露がかからない環境

施工不可気温→外気温 10℃以下、30℃以上

● 施工時は、必ず**保護マスク・メガネ・手袋**を着用。

## ④-1 施工対象物確認と水拭き



### 確認

指で触ると  
劣化塗装皮膜が  
付着します。

### 水拭き


しっかりと、水拭きして下さい。  
水拭き後のクロス  
(劣化塗装膜がクロスに付きます)

## ④-2 “汚れ落とし” と “脱脂”



汚れ落としは

“水アカ  
ストロング  
クリア”  
品番：00495  
を使用




拭き取り後は  
若干、劣化塗装膜が  
クロスに付着します

**注意！**  
必ず、汚れ落としクロスと脱脂クロスは  
別なものを使用下さい！



脱脂は

“シリコン  
オフ  
スプレー”  
品番：09170  
を使用




脱脂後、  
ほとんど劣化塗装膜は  
付着しません


# ④-3 劣化塗装ツヤ復活コート剤施工



A液・B液  
全量混合



混合後、約20回  
缶を良く振って下さい



スポンジ、又は  
ローラーへ  
液剤を付けて  
下さい。



スポンジは  
白い面の  
全面に液剤を  
タツプリ  
付けて下さい。



黄色い面は不可



## 施工ポイント


一定方向（上下）に、  
1回で塗布できる様に  
施工を行って下さい。  
（何回も往復しない！）

↓  
施工後 乾燥

## ⑤-1 ローラー施工（大きな面積の施工）

- **準備物** ローラー2個・ハンドル1本は初回付属

トレイ・ネット、油注し → オレンジブック等で購入下さい

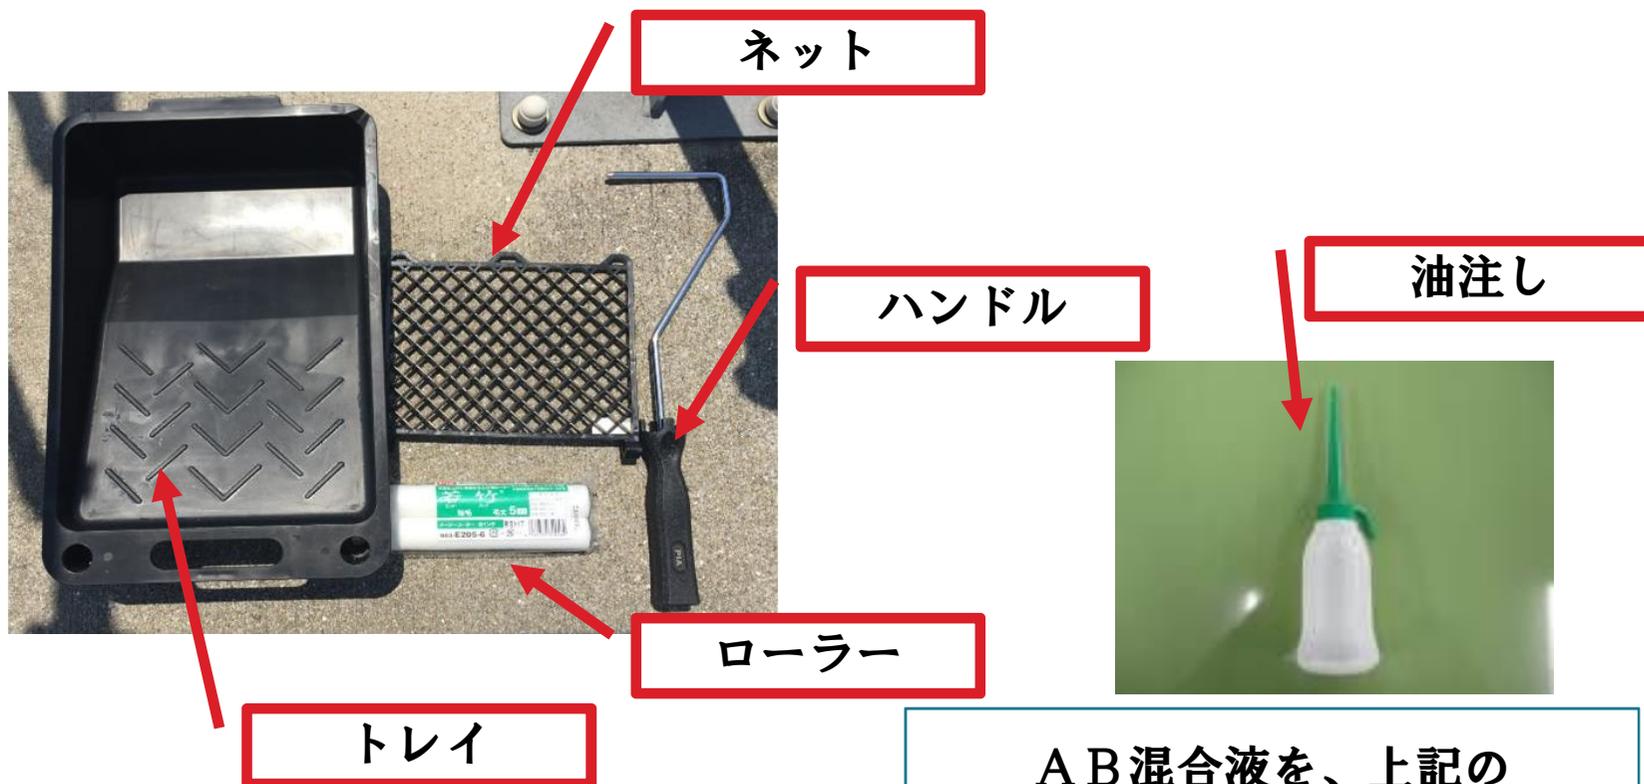

AB混合液を、上記の  
“油注し”に入れ替えて下さい

## ⑤-2 ローラー施工




ローラーに、4～5筋  
液剤を含ませて下さい




ローラーを  
ネット上で、  
約30回程転がし、  
ローラー全体に液剤  
を馴染ませて下さい




コーティング塗布

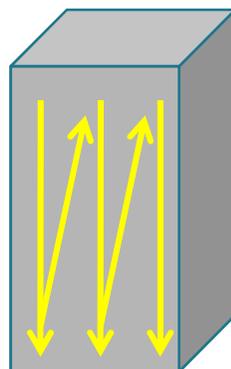

①全体に液を  
塗り拡げる

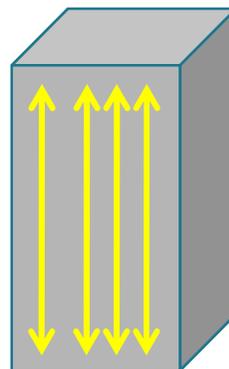

②上下に4～5回ほど  
ローラーで塗り込む

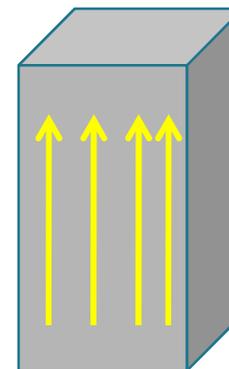

③仕上げ ローラーで  
下から上へ、撫でる様  
に軽く仕上げる

ローラー施工ポイント！  
上記の3ステップで仕上げ下さい

## ⑥注意事項

- 塗布前の下処理（汚れ落とし・脱脂）は入念に
- 液剤のA B混合時、最後の1滴まで入れる
- 塗布用ローラーは表面が硬くなったら交換
- 液剤は使い切り及び翌日使用は使用不可
- 虫や埃に注意
- 塗布直後の接触厳禁
- 乾燥硬化するまで、雨・雪・霜・露に当たらない事
- 必ず、保護メガネ・マスク・手袋着用
- 火気厳禁

⑦ 様々な設置物に  
施工が可能です！

