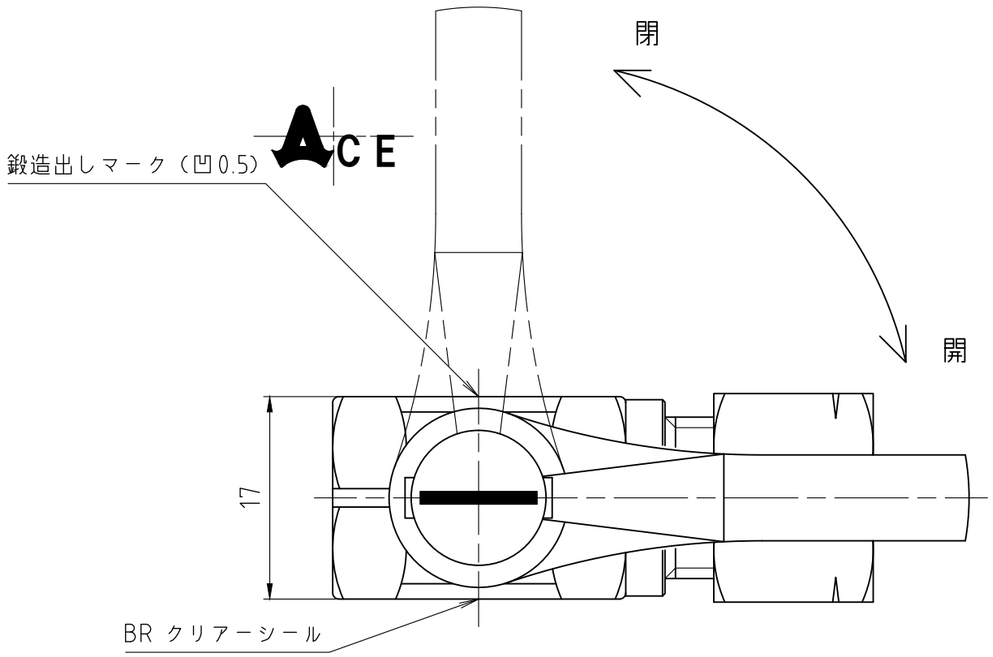

パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	ﾍﾞﾝﾀﾞｰ	備考
1	1	ボディー	C3771（クロムメッキ）		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604（クロムメッキ）		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604（クロムメッキ）		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種 A
8	1	ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R		P2ﾊﾞｲﾝﾄﾞｾﾑｽ
10	1	キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色
11	1	リング玉	C3604		
12	1	リングナット	C3604（ｸﾛﾑﾒｯｷ）		Ep-Cu/Ni,Cr

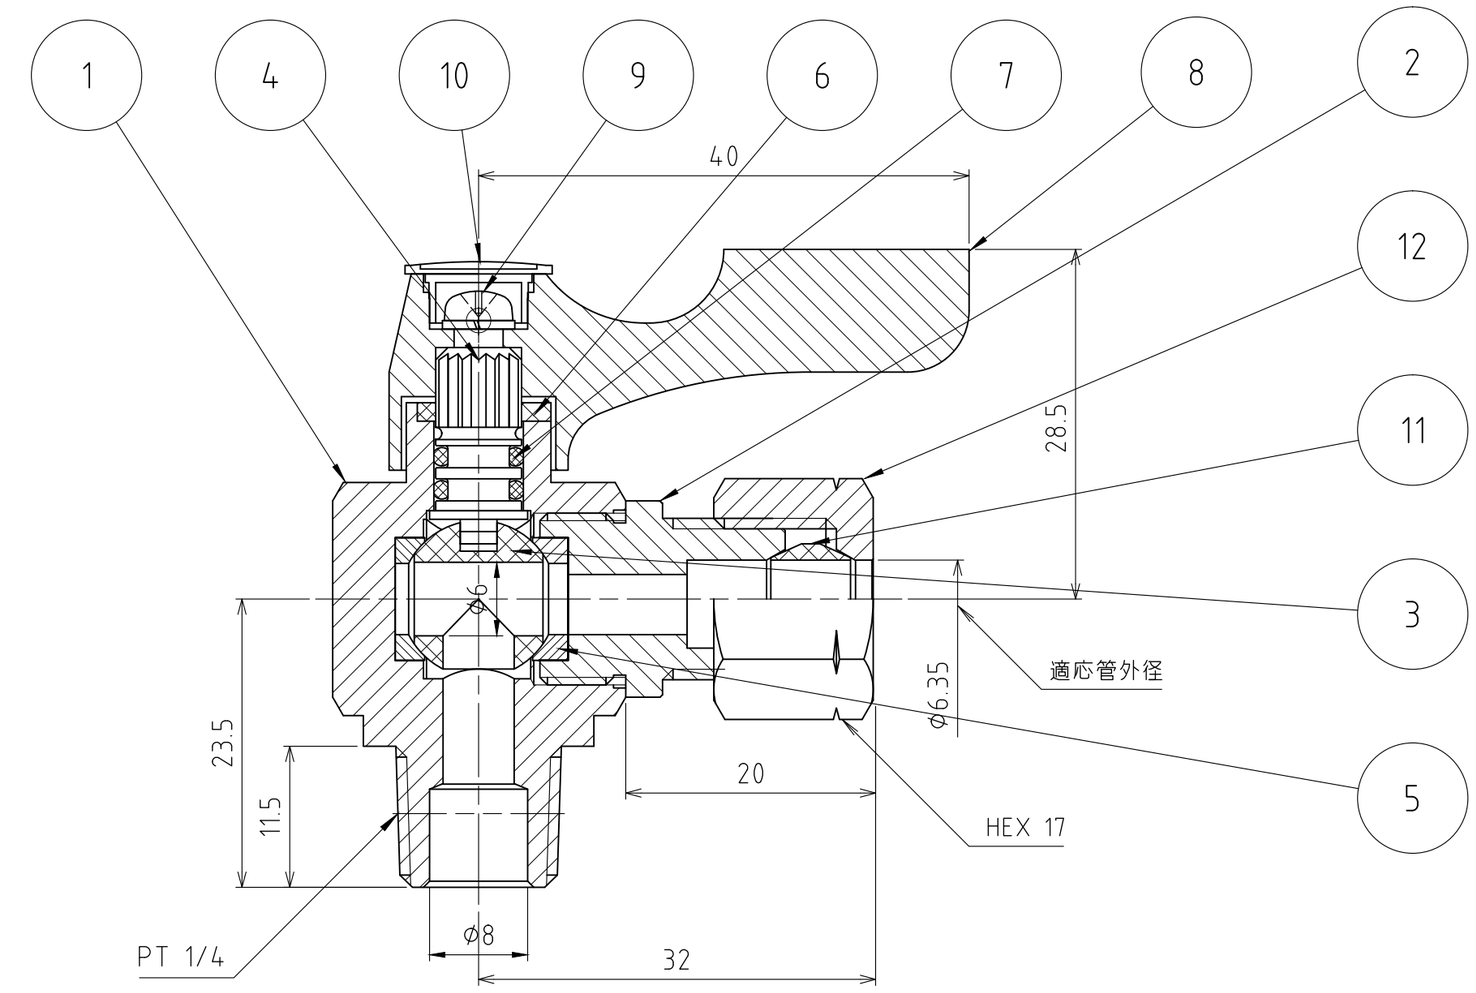

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm²)
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm²)
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm²)
製品重量	約 95 g

	第３角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2009/12/17
承認 樫井	検図 樫井	材質		
設計 水田	製図 水田	備考		
アソー株式会社 ASOH CO.LTD		品名	ｴｰｽﾎﾞｰﾙ ｱﾝｸﾞﾙ型 BR-3202	
		図番	1BR-3202	