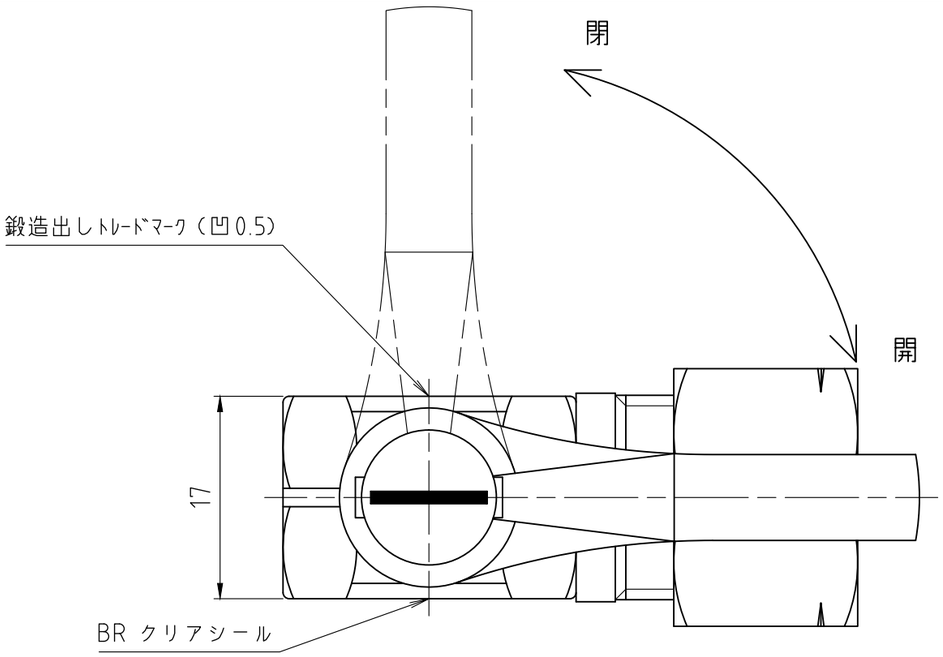

パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	ﾍﾞﾝﾀﾞｰ	備考
1	1	ボディ	C3771BE		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604BD		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種A
8	1	ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R		P2ﾊﾞｲﾝﾄﾞｾﾙｽ
10	1	キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色
11	1	リングナット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
12	1	リング玉	C3604BD		

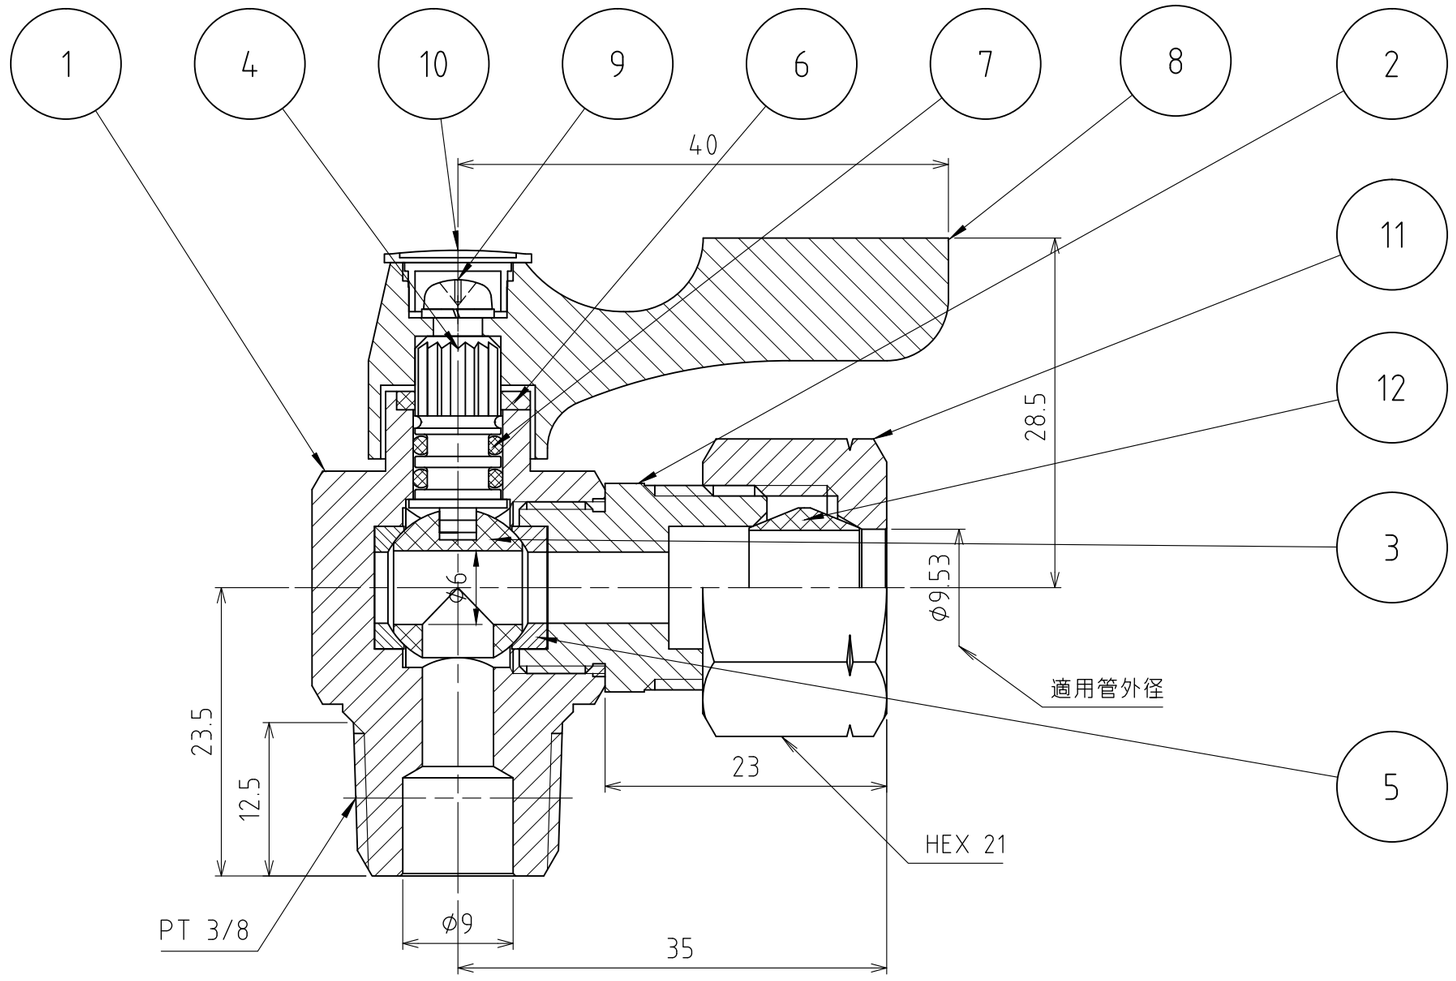

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm²)
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm²)
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm²)
製品重量	約 117 g

		第３角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2011/04/05
承認	水田	検図	水田	材質	
設計	水田	製図	渡辺紀	備考	
アソー株式会社 ASOH CO.LTD				品名	ｴｰｽﾎﾞｰﾙ ｱﾝｸﾞﾙ型 BR-3303
				図番	1BR-3303