



光を蓄え
暗闇で光る



光を集め
昼に目立つ

約8時間
発光


高輝度蓄光蛍光テープ



■用途例 ●消火器やヘルメット等の明示に ●停電時、非常時の避難誘導に ●様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に



昼間、 明るい場所

昼間や明るい場所では
蛍光灯や太陽光により
蛍光を発色します。

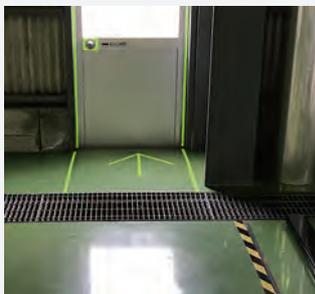

夜間、暗所、 停電時

太陽光・蛍光灯・白色LED
などの光を吸収し、
暗所で約8時間光ります。

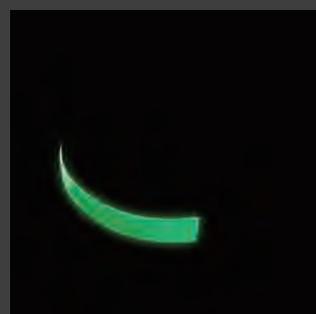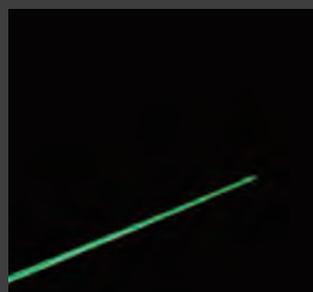

特長

- 蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。
- 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間光ります。
※励起条件：D65 蛍光灯 200ルクスで20分間照射。
残光輝度は使用環境により異なります。また、時間の経過に伴い低くなります。
- ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)


JIS照射条件によるりん光時間

約 **8** 時間

推奨使用環境 50~200ルクス


輝度グラフ

JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。

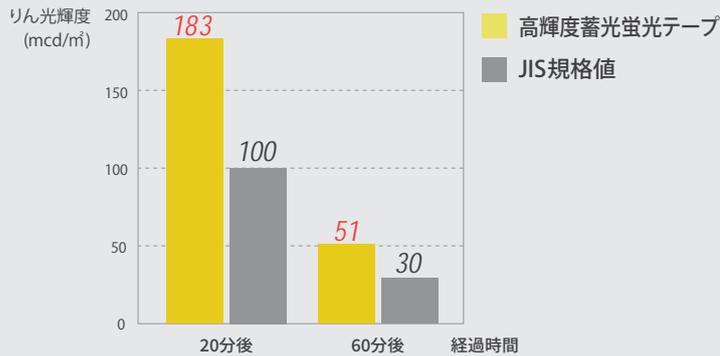

構造

表面：PET
 基材：蓄光材・ポリエステル樹脂
 粘着剤：アクリル系
 はく離フィルム：PP

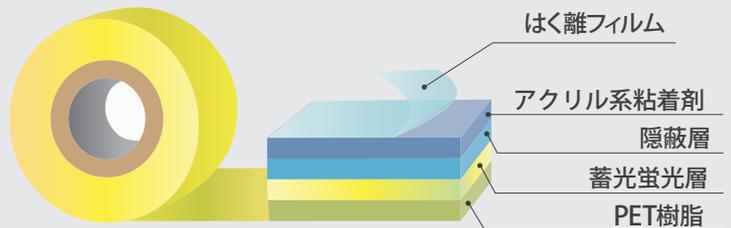

輝度データ

経過時間	2分後	10分後	20分後	30分後	60分後	2時間後	3時間後	4時間後	5時間後	6時間後	7時間後	8時間後
高輝度蓄光蛍光テープ (JIS規格値)	1479 (880)	377 (210)	183 (100)	116 (62)	51 (30)	24	17	11	9	8	6	5

注文コード	サイズ			粘着力 (N/25 mm)	JAN コード
	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)		
409001	10	2	0.38	14.5	4932134243885
409002	20	2			4932134243892
409003	25	10			4932134243908

⚠️ 安全に関する使用上のご注意

- 用途以外の目的には使用しないでください。
- 被着体によって剥がす時に傷ついたり糊が残ったりすることが有るため事前に確認してから使用してください。
- 塩ビ及び可塑剤を含む下地材には剥がれが発生するため使用しないでください。
- 絶縁用または人体に使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってから使用してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください。

株式会社 **日本緑十字社**

<https://jgc-inc.co.jp>

大阪本社：〒550-0003 大阪市西区京町堀3丁目3番23号
 TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773

東京支店：〒110-0005 東京都台東区上野7-9-15 アクシオビル7階
 TEL.03-5827-1541(代) FAX.03-5827-1545

福岡営業所：〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田3丁目8-19 みなみビル201号室
 TEL.092-710-7677

販売代理店