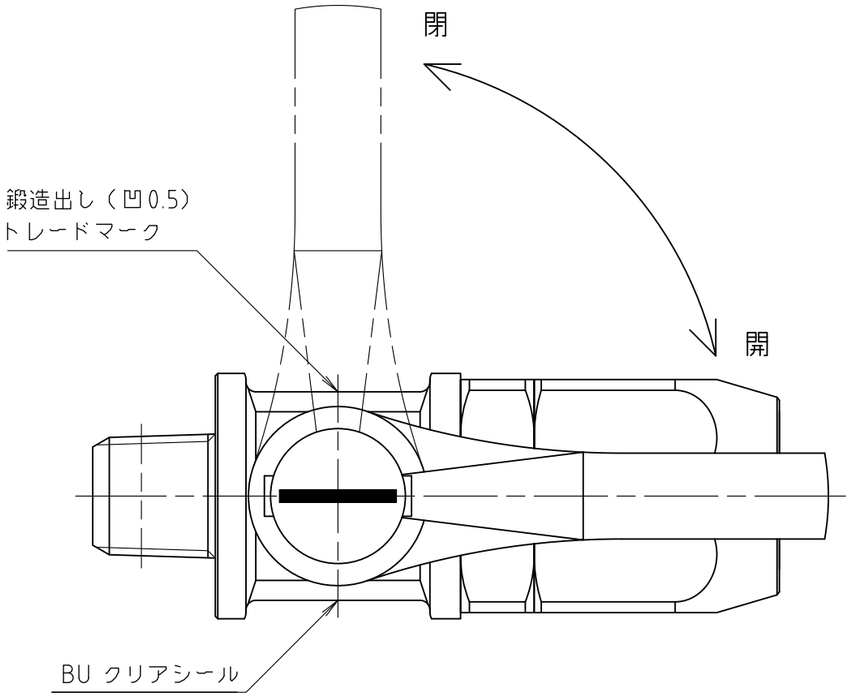

パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	C3771BE (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604BD (Cd 75ppm以下)		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種A
8	1	標準ハンドル	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色
9	1	ビス	SWRM 10R (三価ｸﾛﾒｰﾄ)		P2ﾊﾞｲﾝﾄﾞｾﾑｽ
10	1	白線キャップ	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色
11	1	ウレタンチューブ用ナット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr

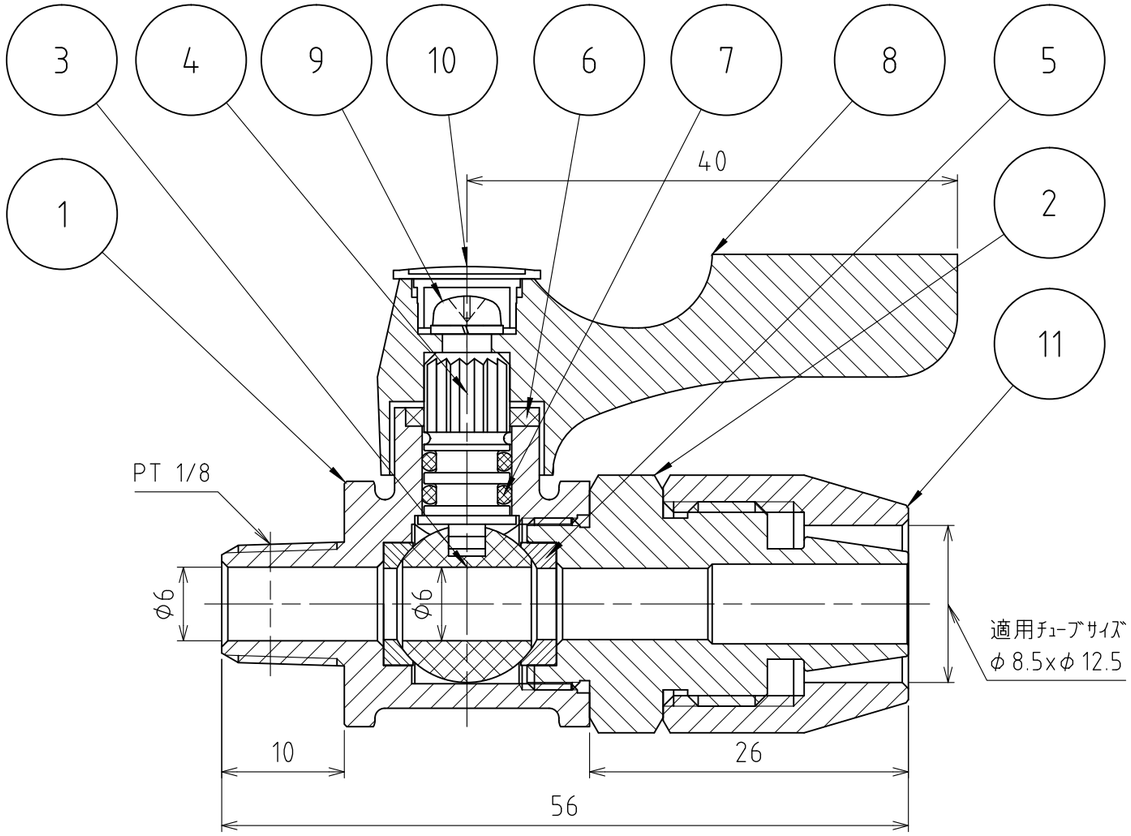

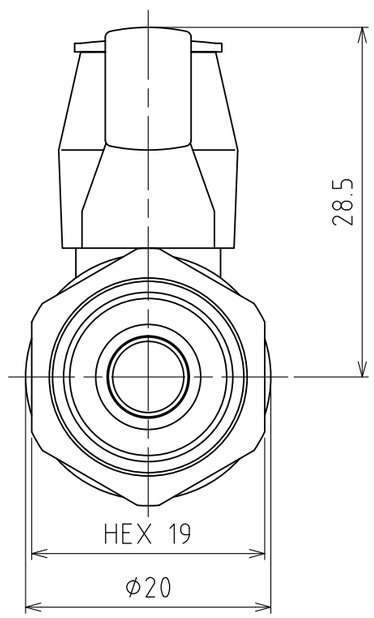

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm²)
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm²)
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm²)
製品重量	約 100 g

		第３角法	単位 mm	尺度 2:1	日付 2012/07/25
承認	水田	検図 水田	材質	
設計	水田	製図 渡辺紀	備考	
アソー株式会社 ASOH CO., LTD.			品名 ｴｰｽﾎﾞｰﾙ BU-1185(φ8.5xφ12.5)	
			図番 1BU-1185	