


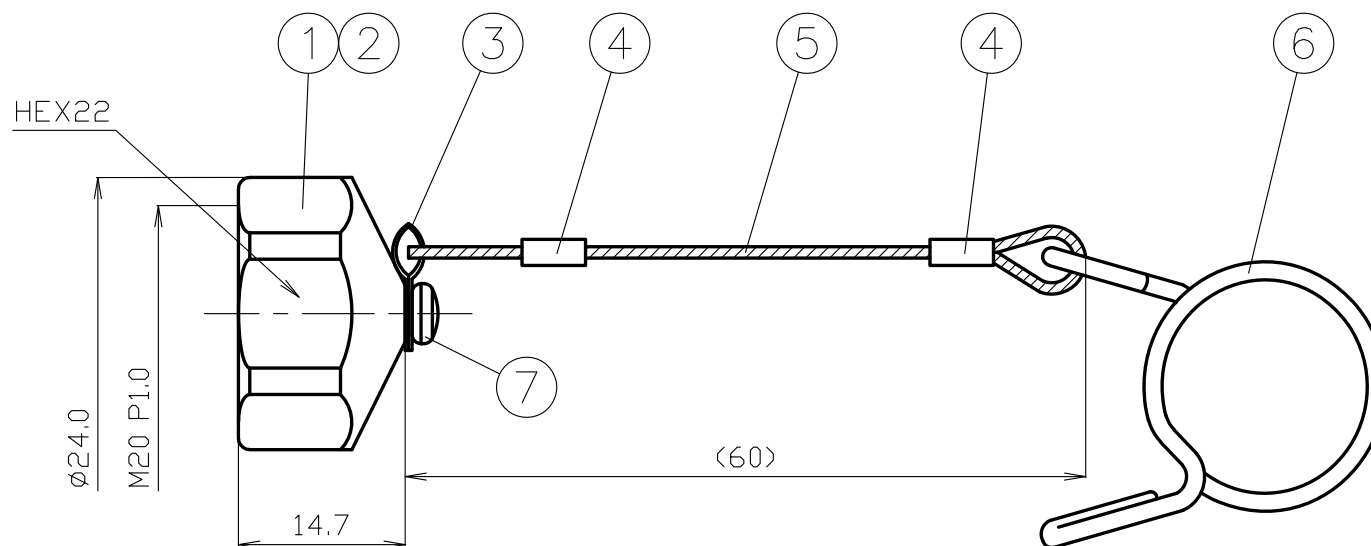


推奨締付トルク：1.0~1.5N・m

防水性：IPX7

RoHS Compliant

※1:三元めっき

番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	留めネジ	ステンレス	1	---	十字穴付小ネジ M3X8	1.5/1	渡 邊	檜	山	三	4.3/10-WCAP-CLIP
6	脱落防止金具	ステンレス	1	---	ニッサチェーン製、17.5mm用		'19,02,04	'19,02,04	'19,02,04	'19,02,04	
5	ワイヤーロープ	ステンレス	1	---	ニッサチェーン製 SY8、Ø0.81		直 弘	澤	本	村	
4	オーバースリーブ	アルミニウム	2	---	ニッサチェーン製 AYP-8A						
3	チェーン金具	黄銅	1	※1		単 位					
2	ガスケット	シリコンゴム	1	---		mm					
1	本体	黄銅	1	※1		目 付	2019.02.04	投 影 法			
											図 番 W-1065388