

## 製品特徴・仕様

**molex**® **2.5mmピッチ**  
**Mini-Latch™**  
**ターミナル**

### 特徴・概要

- 芯線サイズ：AWG#22～#28
- 被覆外径：φ1.15～φ1.9mm
- ストリップ長さ：2.6～3.2mm

### 電気的性能

- 最大定格電圧：250V
- 最大定格電流：3A


### 参考データ

- 適合ハウジング：51191
- 梱包形態：リール（連鎖状）  
ポリ袋（バラ状）

### 材質

- 50802-8★00：りん青銅、錫メッキ
- 50802-9★01：黄銅、錫メッキ


**50802**



D

無鉛

## 50802

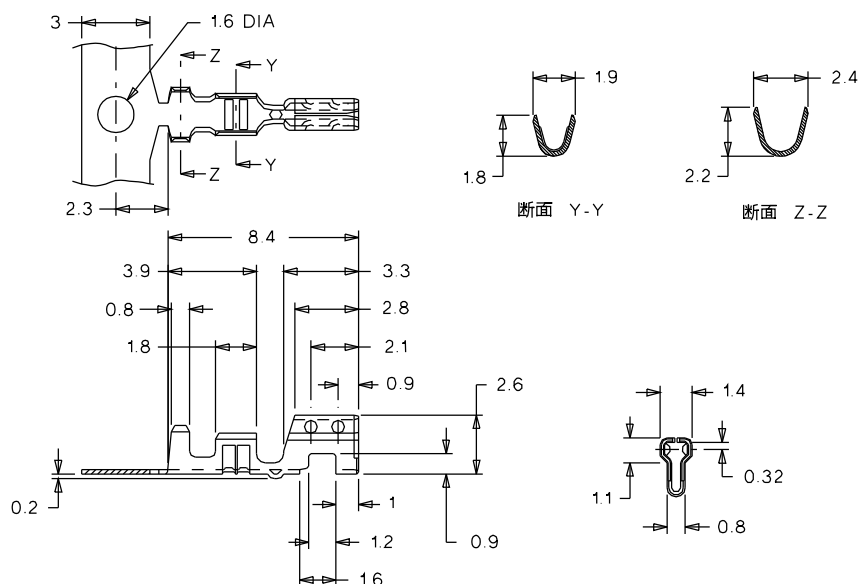

## オーダー番号・適用圧着工具番号

オーダー番号	ターミナル形状	圧着機		手動圧着工具	引抜工具	挿入工具	標準梱包数
		本体	モジュラークリンブダイ				
50802-8000	連鎖状	57275-4000	11-26-0023 (JM5857A)		—	—	10000/1リール
50802-9001							
50802-8100	バラ状			11-26-0095 (JHTR5907)			10000
50802-9101							

手動圧着工具の場合は適用電線の仕様が多少異なります。