SEKISUI JUSHI CORPORATION

セキスイ 手巻用ストレッチフィルム

EPタイプ NEW

セキスイ手巻用ストレッチフィルム〈EP タイプ〉は、
包材の省資源化のニーズに応えて開発されました。
軽量で巻きやすく作業者の負担軽減にも役立ちます。

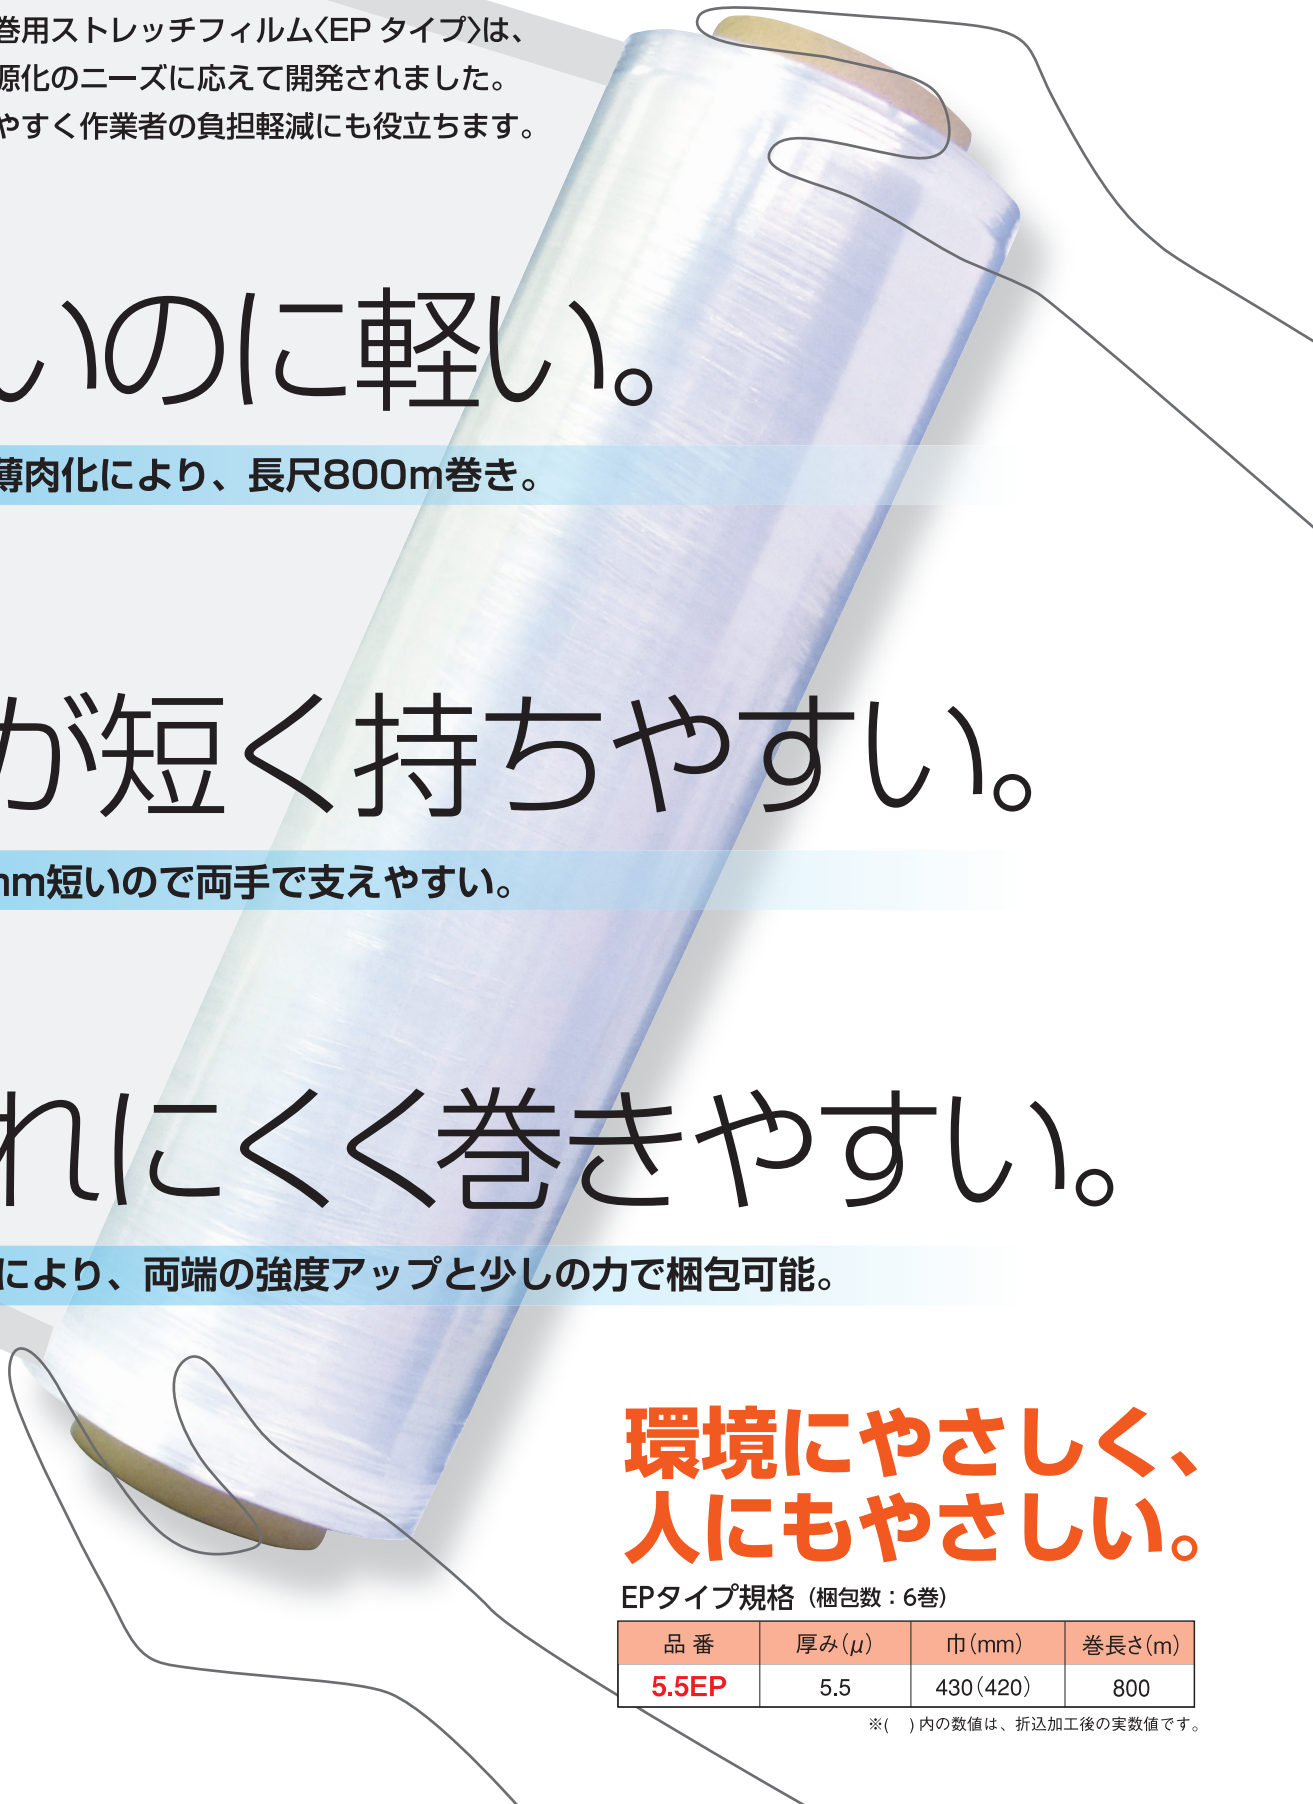

長いのに軽い。

5.5μの薄肉化により、長尺800m巻き。

巾が短く持ちやすい。

巾が80mm短いので両手で支えやすい。

破れにくく巻きやすい。

特殊加工により、両端の強度アップと少しの力で梱包可能。

環境にやさしく、人にもやさしい。

EPタイプ規格（梱包数：6巻）

品 番	厚み(μ)	巾(mm)	巻長さ(m)
5.5EP	5.5	430(420)	800

※(　)内の数値は、折込加工後の実数値です。

EPタイプ 手巻用ストレッチフィルム



製造時、あらかじめ延伸(伸ばして)巻き取っているので梱包時の強い力は不要、薄肉ながら両端を折返すことで破れを回避、800m 巻きながら当社従来品より軽量化を実現しました。

■1パレットあたりのフィルム使用量比較

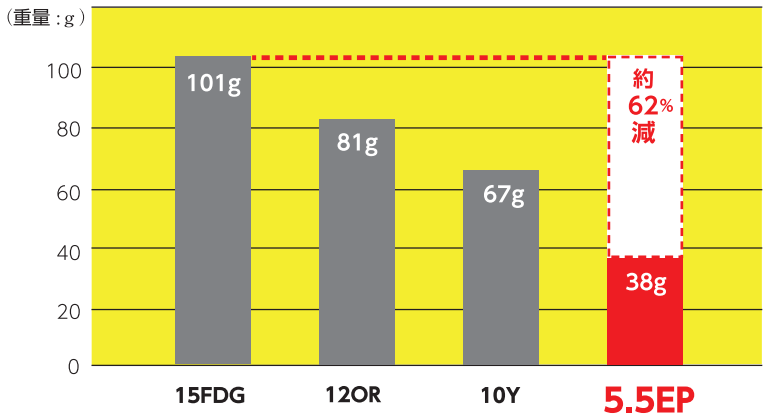

■1巻あたりのパレット梱包可能数比較

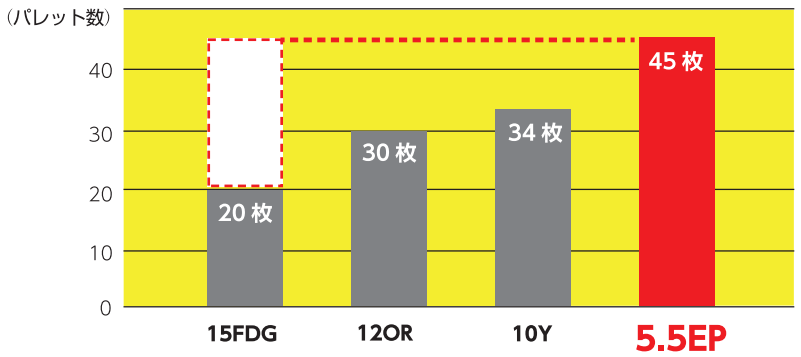

■フィルム使用量削減効果例（1パレットあたり）

ワークサイズ (L:1100 X W:1100 X H:1000mm)

品種(当社品)	15FDG	12OR	10Y	5.5EP
厚み(μ)	15	12	10	5.5
巻き方	シングル（片道：上から下のみ）			
フィルム重なり	20%			
上部折込	100mm			
上巻回数	1回			
下巻回数	1回			
延伸倍率	1.2倍			1.0倍
使用m数	14.7m			17.6m
使用重量(g)	101	81	67	38
削減効果(%)	約▲62	約▲53	約▲43	—

※延伸倍率例、1.2倍の場合1m→1.2mに延ばします。
使用m数および重量は当社試算による（巻き方により、実際と異なる場合があります。）

■パレット梱包可能数（1巻あたり）

ワークサイズ (L:1100 X W:1100 X H:1000mm)

	15FDG	12OR	10Y	5.5EP
パレット数(枚)	約20	約30	約34	約45

※当社実測による（巻き方により、実際と異なる場合があります。）

■1巻あたりの重量削減

品種(当社品)	15FDG	12OR	10Y	5.5EP
厚み(μ)	15	12	10	5.5
巾(mm)	500	500	500	430
巻長さ(mm)	300	450	500	800
フィルム重量(kg)	2.07	2.48	2.30	1.74
紙管重量(kg)	0.46	0.46	0.46	0.41
総重量(kg)	2.53	2.94	2.76	2.15
EPとの比較(%)	▲15	▲27	▲22	—

※重量は当社実測による（製品により、多少の変動があります。）

ラッピングをもっと手軽に、ローコストで。

パレラ2000
(標準タイプ)
自動(フットスイッチ式)

パレラ2000L
(低床タイプ)

簡易包装機
パレラ2000 & 2000L

動画で確認!

- ●豊富なオプションで手動式半自動対応タイプまでグレードアップが可能
- ●フットスイッチによる回転スタートとストップが行なえます
  インバーター採用で、スロースタート&ストップ、荷崩れ防止対策も万全
- ●特注対応として、最大荷重 1,500kg、使用電源 100V 仕様の対応が可能
- ●オプション追加により、手動式半自動へのグレードアップが可能

	パレラ2000(高床型)	パレラ2000L(低床型)
最大貨物サイズ(mm)	長さ1,100×幅1,100	
最大荷重(kg)	1,000	
ターンテーブル回転数	最大8rpm	
ターンテーブルサイズ	直径1,200×高さ224	直径1,200×高さ85
包装機サイズ(mm)	長さ1,200×幅1,200×高さ224	長さ2,000×幅1,200×高さ335
包装機重量(kg)	158	187
使用電源	三相 AC200V / 0.4kW	

積水樹脂株式会社

Sekisuijushi Home Page https://www.sekisuijushi.co.jp/

営業所	TEL	〒	所在地	FAX
関東第二支店／総物・アグリ営業所	03(5400)1827	105-0022	東京都港区海岸1丁目11番1号(ニューピア竹芝ノースタワー12階)	03(5400)1838
近畿・北陸第二支店／総物・アグリ営業所	06(6442)2406	530-0001	大阪市北区梅田2丁目6番20号(パシフィックマークス西梅田8階)	06(6442)2380

■販売店