


## フィッシャー M-S プラグ

メトリック全ねじボルト用プラスチックプラグ



## 許容引張荷重 (引張)

タイプ	M 6 S	M 8 S	M 10 S	M 12 S
品番	050152	050153	050154	050155
ドリル径 d <sub>0</sub> [mm]	8	10	14	16
最小穿孔深さ h <sub>1</sub> [mm]	55	70	90	100
プラグ全長 l [mm]	40	50	70	80
使用ボルト径 M [mm]	M6	M8	M10	M12
小箱入り数 [個]	100	50	20	10
許容引張荷重				
普通コンクリート Fc 20 N/mm <sup>2</sup>	0.30	0.54	0.66	1.06
ドイツ製レンガ Mz 12	0.24	0.33	0.46	0.79
ドイツ製石灰石レンガ KS 12	0.24	0.33	0.43	0.71

※ 荷重は諸条件により変化します。

※ 荷重はファスニング1箇所当たり。


※ 安全係数を考慮する必要があります。

※ 上記レンガは穴あきタイプでないレンガ。

※ 使用するボルトの長さ = プラグ全長 + 石膏ボード厚と断熱材厚など  
+ 留付け部材 + 1x ボルト径

## 施工方法

## ● 先付け取付、現物合せ取付、浮かせ取り付け 用

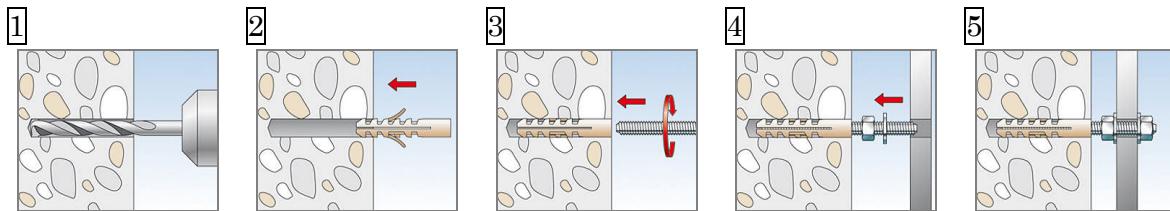

※ レンガ類へは回転のみによる穿孔と取付け。※ 孔内の切粉は除去。