


部品番号 : 22041021
Product Description : Mini-Latch / KK Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Ramp, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural
シリーズ番号 : 5045
ステータス : New Business Not Supported
Product Category : PCB Headers and Receptacles
エンジニアリング番号 : 5045-02A

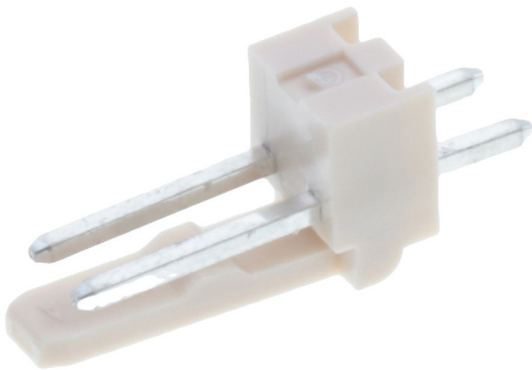

ドキュメントとリソース

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	New Business Not Supported
カテゴリー	PCB Headers and Receptacles
シリーズ	5045
説明	Mini-Latch / KK Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Ramp, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural
アプリケーション	Signal, Wire-to-Board
コンポーネント種別	PCB Header
プロダクトファミリー	Mini-Latch Wire-to-Board / Wire-to-Wire Connector System
製品名	KK,Mini-Latch
UPC	800753591622

Agency

UL	E29179
----	--------

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	3.0A
電圧 - 最大	250V

機械的性能 / 材質

分離型	いいえ
回路（実装）	2
回路（最大）	2
色 - 樹脂部	Natural
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	いいえ
難燃性	94V-0
グローワイヤー対応	いいえ
嵌合ガイド	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	はい
材質 - 金属部	Brass

材質 - 嵌合部メッキ	Tin
材質 - 終端メッキ	Tin
材質 - 樹脂部	Polyamide
正味重量	204.000/mg
列数	1
実装形態	垂直方向
パッケージ形態	Bag
基板テール長	3.40mm
PCB位置決め	いいえ
PCB保持	なし
PCB厚 - 推奨	1.60mm
ピッチ - 嵌合部	2.50mm
ピッチ - 実装部	2.50mm
嵌合部最小メッキ厚	5.080μm
ターミナルメッキ厚	5.080μm
基板極性	いいえ
シュラウド	Partial
縦列スタック（エンド・ツー・エンド）	いいえ
使用温度範囲	-40° to +105°C
終端インターフェーススタイル	Through Hole