



部品番号 : [99990986](#)


Product Description : 2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 2 Circuits, Bag, with Swaged PC Tails

シリーズ番号 : 5267

ステータス : Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles

エンジニアリング番号 : 5267-02A-X

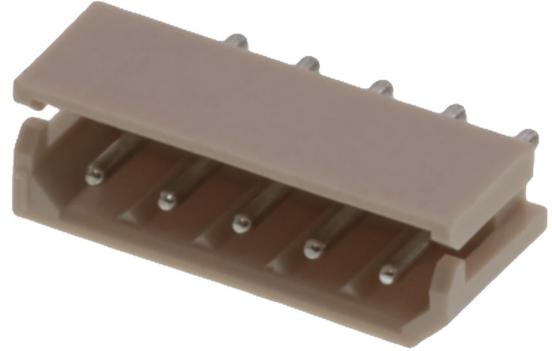

---

## ドキュメントとリソース

### 図面

[製品図面 099990986\\_sd.pdf](#)

### 3Dモデルおよび設計ファイル

[2D図面 DXF 099990986.dxf](#)

[2D図面 DXF \(PDF\) 099990986.pdf](#)

[3Dモデル 099990986\\_stp.zip](#)

### 仕様書

[梱包仕様書 SPK-5267-001-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5264-001-001.pdf](#)

[製品仕様書 52641001-PS-000.pdf](#)

---

## 製品環境コンプライアンス

### コンプライアンス

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[製品標準適合証明書](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書 (モレックス書式)

---

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	PCB Headers and Receptacles
シリーズ	5267
説明	2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 2 Circuits, Bag, with Swaged PC Tails
アプリケーション	Signal, Wire-to-Board
コンポーネント種別	PCB Header
プロダクトファミリー	Mini-SPOX Wire-to-Board Connector System
製品名	Mini-SPOX
UPC	800753576988

Agency

CSA	LR19980
UL	E29179

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	3.0A
電圧 - 最大	250V

機械的性能 / 材質

分離型	いいえ
-----	-----

回路 (実装)	2
回路 (最大)	2
色 - 樹脂部	Natural
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	いいえ
難燃性	94V-0
グローワイヤー対応	いいえ
嵌合ガイド	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	はい
材質 - 嵌合部メッキ	Tin
材質 - 終端メッキ	Tin
材質 - 樹脂部	Nylon
正味重量	223.020/mg
列数	1
実装形態	垂直方向
パッケージ形態	Bag
基板テール長	3.50mm
PCB位置決め	いいえ
PCB保持	はい
PCB厚 - 推奨	1.60mm
ピッチ - 嵌合部	2.50mm
嵌合部最小メッキ厚	4.064μm
ターミナルメッキ厚	4.064μm
嵌合極性	はい
基板極性	いいえ
シュラウド	Fully
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	いいえ
使用温度範囲	-55° to +105°C
終端インターフェーススタイル	Through Hole

---

## 嵌合相手 / 使用相手

部品との嵌合

説明	部品番号
Mini-SPOX Single Row Receptacle Housings	<u>5264</u>

---

This document was generated on Nov 16, 2023