

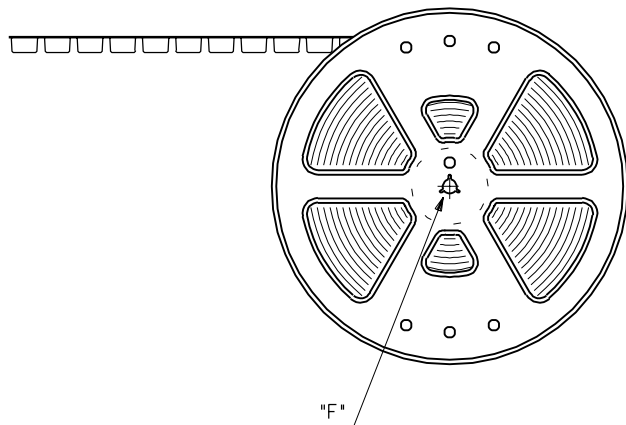


引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52991-***0 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52991-***0
- 梱包数量 : 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

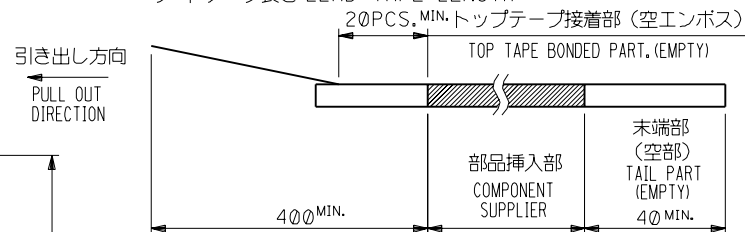

4. トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED ,DURING TRANSPORTATION.



5. 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE) : ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOP TAPE) : PET , PE , PEF
リール(REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

材料 MATERIAL				注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH				—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE				—#—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE				—#—		0.5 BtB Conn Rec Hsg	
DRAWN BY '95/10/17 T.N.IITSU				CHK'D BY '01/1/31 T.IITO		Assy W/O BOSS W/O NAIL	
APP'D BY '01/1/31 M.FUKUSHIMA				DATE		Embstop pkg	
DR. CHK. 日付				M.FUKUSHIMA		DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) REV	
REVISION RECORD				SCALE —#—		SD-52991-***8 C	

DWG. NO. SD-52991-***8

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E




D

C

B

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

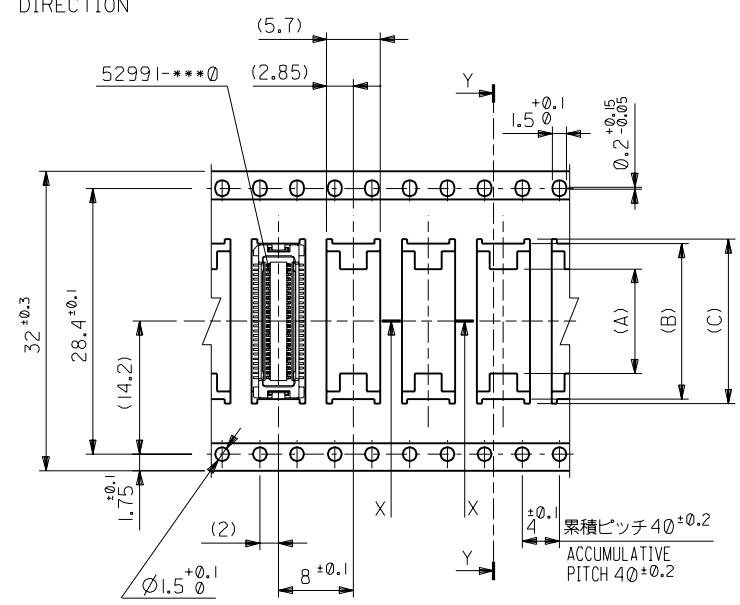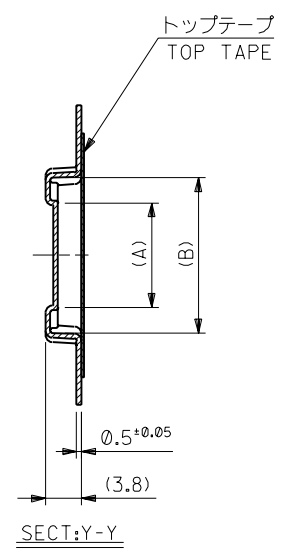

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	17.6	16.6	11.2	52991-0508	50
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極数 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6				MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	—#—				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—				TITLE 名称 0.5 B+B Conn Rec Hsg Assy W/O BOSS Embstp pkg	
被覆外径 INS. RANGE	—#—				DWG. NO. (SHEET 4 OF 6) REV	
DRAWN BY %/ 4/15 T.YASUI	CHK'D BY %/1/31 T.ITO	SD-52991-***8				C
APP'D BY %/1/31 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	—#—				
DR. CHK. 日付 DATE	変更内容 REVISION RECORD	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	
角度 ANGLE	30°	30°以上 OVER	30°未満 UNDER	10°以上 OVER	10°未満 UNDER	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	C	B	A	D	F	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52991-***8

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

F

E




D

C

B

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

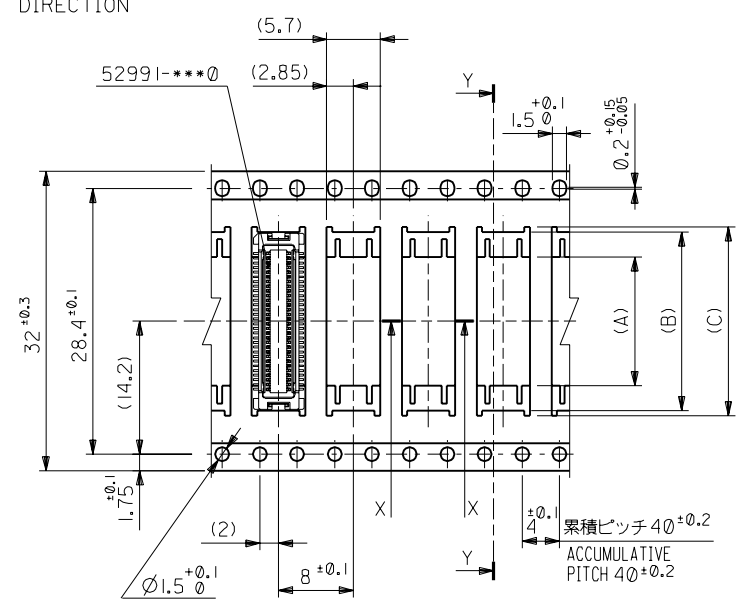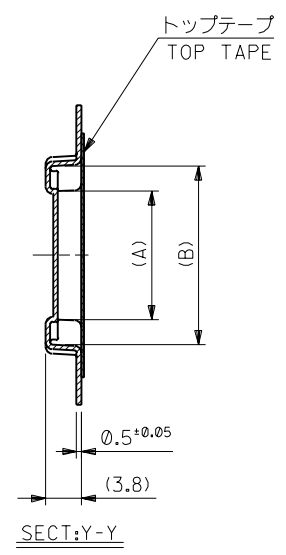

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	20.1	19.1	13.7	52991-0608	6Ø
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極数 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6					MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—#—					REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—					TITLE 名称 0.5 B+B Conn Rec Hsg Assy W/O BOSS Embstp pkg
被覆外径 INS. RANGE	—#—					DWG. NO. (SHEET 5 OF 6) REV
DRAWN BY %/ 4/ 1 S.AIHARA	CHK'D BY %/ 1/ 3/ 1 T.IITO	尺 度 SCALE —#—				SD-52991-***8 C
APP'D BY %/ 1/ 3/ 1 M.FUKUSHIMA	DR. CHK. 日付 DATE					
角度 ANGLE	30°	30°	30°	30°	30°	
30°以上 OVER	30°	30°	30°	30°	30°	
10°以上 30°未満 OVER UNDER	10°	10°	10°	10°	10°	
10°未満 UNDER	10°	10°	10°	10°	10°	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	配号 LITR	変更内容 REVISION RECORD	配号 LITR	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52991-***8

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

F

E




D

C

B

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

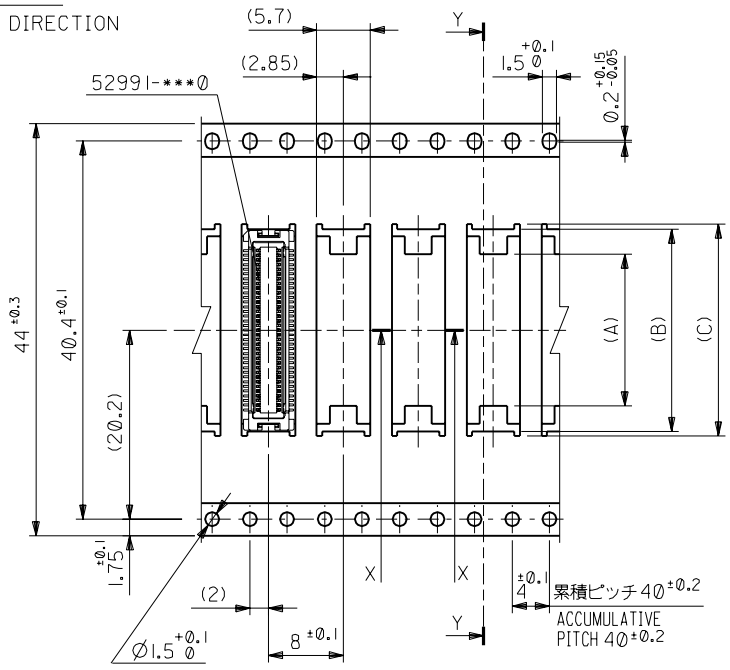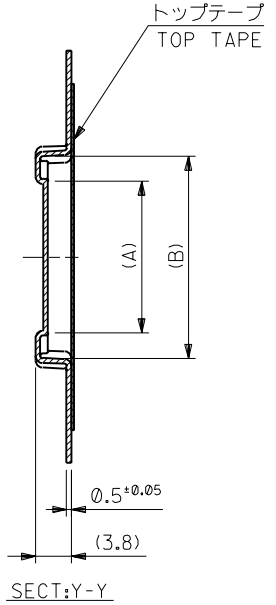

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

44	45.5	25.1	24.1	18.7	52991-0808	80
		22.6	21.6	16.2	52991-0708	70
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.

角度 ANGLE	30° 以上 OVER	30° 未満 UNDER	10° 以上 OVER	10° 未満 UNDER	一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	仕上げ FINISH	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY %/ 4/15 T.YASUI	CHK'D BY %/11/31 T.ITO	APP'D BY %/11/31 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	材料 SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	TITLE 名称 0.5 B+B Conn Rec Hsg Assy W/O BOSS Embstop pkg	DWG. NO. SD-52991-***8	(SHEET 6 OF 6) REV	C
-------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------	------------	----------------	---------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--------------------	---

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO. SD-52991-***8

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

F

E




D

C

B

A

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

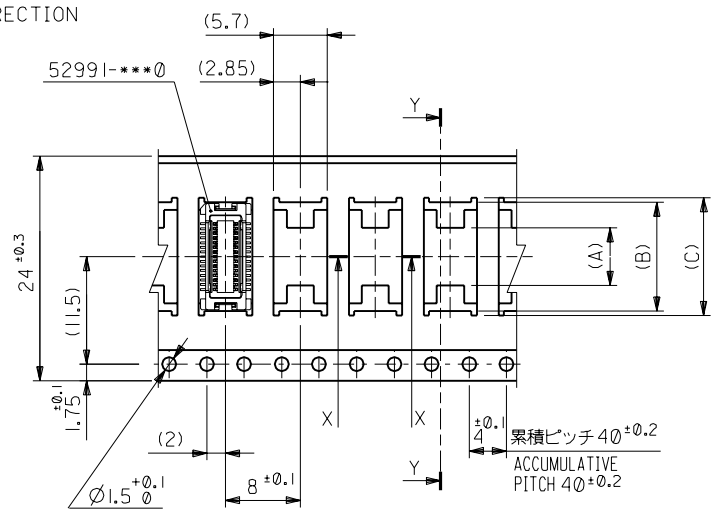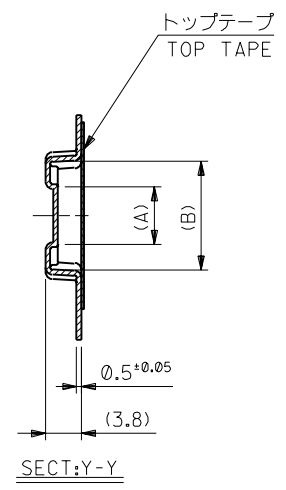

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	25.5	15.1	14.1	7.4	52991-0408	40
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	12.6	11.6	4.9	52991-0308	30
		(C)	(B)	(A)	ENG.NO.	極数 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6					molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—#—					REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—					TITLE 名称 0.5 B+B Conn Rec Hsg Assy W/O BOSS Embstp pkg
被覆外径 INS. RANGE	—#—					DWG. NO. (SHEET 3 OF 6) REV
DRAWN BY %/ 4/ 1 S.AIHARA	CHK'D BY %/ 1/ 31 T.IIO	尺度 SCALE				SD-52991-***8 C
APP'D BY %/ 1/ 31 M.FUKUSHIMA	日付 DATE					

角度 ANGLE	3°	変更 REVISED	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30°以上 OVER	±0.3	C	変更 REVISED	(JC2001-0596)	C.O	%/ 1/ 31
10°以上 30°未満 OVER 30 UNDER	±0.25	B	変更 REVISED	(JC60747)	T.Y	%/ 4/ 16
10°未満 UNDER	±0.2	A	変更 REVISED	(JC60686)	S.A	%/ 4/ 1
一般公差 GENERAL TOLERANCES						

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

5949816.S36