



A-A' 断面
A-A' Sect



仕様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50m MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100M 以上
INSULATION RESISTANCE: 100M MIN. AT 500V DC.

回路図
CIRCUIT

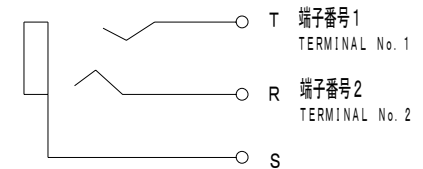

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	キャップ CAP	PE	1			±0.3	2/1	14/6/11	K. S	N. I		
5	スリーブラグ CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME 03.5-3極 中継ジャック MINIATURE INLINE JACK			
4	チップラグ CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni		型式			品名 No. MJ-073N			
3	リングラグ CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni		MATERIAL			DRAW. NO		MJ073N	
2	本体 HOUSING	PA	1			材質			図番			
1	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
						処理						