




部品番号 : 537800570

Product Description : 1.25mm Pitch PanelMate Header, Surface Mount, Right-Angle, 1.90mm Height, 5 Circuits

シリーズ番号 : 53780

ステータス : New Business Not Supported


Product Category : PCB Headers and Receptacles

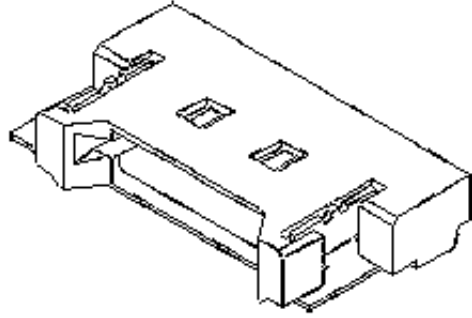

ドキュメントとリソース

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書 (モレックス書式)

部品詳細

一般

ステータス	New Business Not Supported
カテゴリー	PCB Headers and Receptacles
シリーズ	53780
説明	1.25mm Pitch PanelMate Header, Surface Mount, Right-Angle, 1.90mm Height, 5 Circuits
アプリケーション	Signal, Wire-to-Board
コンポーネント種別	PCB Header
製品名	PanelMate
UPC	822348185146

Agency

CSA	LR19980
UL	E29179

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	1.0A
電圧 - 最大	125V

機械的性能 / 材質

分離型	いいえ
回路 (実装)	5
回路 (最大)	5
色 - 樹脂部	Natural
耐久挿抜回数	50
活線挿抜対応	いいえ
難燃性	94V-0
グローワイヤー対応	いいえ
嵌合ガイド	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	なし
材質 - 金属部	Phosphor Bronze
材質 - 嵌合部メッキ	ゴールド
材質 - 終端メッキ	Tin
正味重量	119.620/mg
列数	1

実装形態	Right Angle
パッケージ形態	Embossed Tape on Reel
PCB位置決め	いいえ
PCB保持	はい
ピッチ - 嵌合部	1.25mm
基板極性	いいえ
シュラウド	Fully
縦列スタック (エンド・ツー・エンド)	いいえ
使用温度範囲	-40° to +85°C
終端インターフェーススタイル	Surface Mount