

多彩な別売オプション

細径タイプや、柔軟性の高い弾力タイプ、映像切り替え可能なデュアルカメラタイプなど用途に応じたケーブルもご用意しています。

| | |
|---|---|
|  | 交換用カメラケーブル SS-V8 φ8mm インターロックタイプ カメラ径：φ8mm 全長：98cm、付属品：アタッチメントセット 標準価格¥11,000-(税抜) JAN: 4983621910353 |
|  | 交換用カメラケーブル SS-V45 φ4.5mm 弾力タイプ カメラ径：φ4.5mm 全長：98cm ※ SS-12本体やインターロックタイプケーブルに付属の専用アタッチメントは使用できません。 標準価格¥23,500-(税抜) JAN: 4983621910360 |
|  | 5mケーブル SSVC-9005 φ9mm×5m インターロックタイプ カメラ径：φ9mm 全長：5m、付属品：アタッチメントセット 標準価格¥31,800-(税抜) JAN: 4983621910377 |
|  | 交換用カメラケーブル SSVC-4505 φ4.5mm×5m 弾力タイプ カメラ径：φ4.5mm 全長：5m ※ SS-12本体やインターロックタイプケーブルに付属の専用アタッチメントは使用できません。 標準価格¥39,800-(税抜) JAN: 4983621910384 |
|  | デュアルカメラヘッドケーブル SS-D9 手元のスイッチでフロントとサイドのデュアルカメラを切り替えて使えます。φ9mmインターロックタイプ。 カメラ径：φ9mm 全長：98cm、付属品：取扱説明書 標準価格¥22,300-(税抜) JAN: 4983621910391 |

※ SS-11 で使用中にカメラを切替えると SS-11 の電源が OFF になる場合がありますが、SS-11 の電源を入れなおすと復帰します。

CUSTOM 株式会社カスタム

本社／東日本支店 〒101-0021 西日本支店 〒542-0081
 東京都千代田区外神田 3-6-12 大阪市中央区南船場 1-6-12
 TEL:03-3255-1117 (代表) TEL:06-6262-9950 (代表)
 FAX:03-3255-1137 FAX:06-6262-9951

お問い合わせ先

microSD ロゴは SD アソシエーションの登録商標です。
 VLC and VLC media player are trademarks internationally registered by the VideoLAN non-profit organization.
 本リーフレットの記載内容は 2015 年 6 月現在のものです。
 © 2015 CUSTOM Corporation
 Printed in Japan 150601



CUSTOM

直接見えにくい場所の様子は 手許のモニタで映像確認。



NEW MODEL
スネークスコープ
 小型・軽量 工業用内視鏡

天井 配管
 機械 車両
 隙間 物陰

自動車エンジンルームでの使用イメージ。液晶はハメ込み合成。

microSD対応 録画機能搭載モデル

SS-12

7月発売
新製品



2モデル
共通機能



待望の
交換ケーブル
新登場！

▶詳細は裏面に



好評発売中
ビデオ出力対応モデル
SS-11



自動車のエンジンルームでの使用例。



配管での使用例。写真の機種はSS-11




天井裏での使用例。写真の機種はSS-11

直接見えにくい場所の様子は 手許のモニタで映像確認。

原寸大

画面はすべてハメ込み合成です。

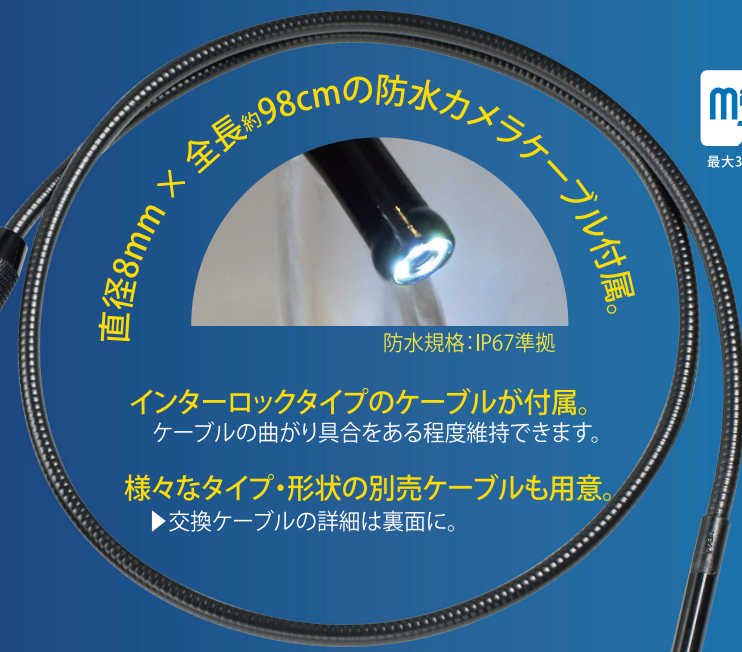

直径8mm × 全長約98cmの防水カメラケーブル付属。

防水規格：IP67準拠

インターロックタイプのケーブルが付属。
ケーブルの曲がり具合をある程度維持できます。

様々なタイプ・形状の別売ケーブルも用意。
▶ 交換ケーブルの詳細は裏面に。



最大32GB対応



microSDカード対応で、 動画も静止画も記録できる。

パソコンで再生する場合は：

ファイル形式に対応した再生用ソフト (VLCメディアプレイヤーなど) が必要です。
また再生の際、再生用ソフトの縦横比 (アスペクト比) を 4:3 に設定して下さい。

液晶画面の解像度が向上。

SS-01/-02シリーズ比較で約1.3倍の、640×480ピクセル。

便利なアタッチメント 4種類を標準装備



※ 弾力タイプの交換用カメラケーブル (SS-V45、SSVC-4505) には取り付けられません。

先端部にLEDを搭載。

4灯のLEDが、暗い場所を見ると役立ちます。

microSD 録画機能搭載

新製品

SS-12

標準価格 ¥25,000-

JAN :4983621910346

製品仕様 有効長：980 ± 2.0mm、先端部外径：φ8mm、ケーブル材質：PE被覆の銅ワイヤー、カメラ解像度：640 × 480 ピクセル、最小曲げ半径：45mm、視野角：48°、焦点距離：30~60 mm、防水性：レンズおよびフレキシブルケーブル部：IP67 (コネクター部を除く)、表示部：2.31型、データ保存媒体：Micro SD (32GBまで・別売)、使用温度：-10~50℃、15~85%RH (但し、結露のないこと)、電源：単3乾電池 × 4個、寸法：W88 × H259 × D45 mm (ケーブル部を除く)、重量：約445g (電池を含む)、付属品：取扱説明書、フレキシブルケーブル (カメラ部) x1、ラバーリングx2、専用アタッチメント (ダブルフック、シングルフック、ミラー、マグネット) x1

※ microSDカードは製品に含まれていません。32GBまでの市販品をご購入ください。

好評発売中
ビデオ出力対応モデル
SS-11

待望の
交換ケーブル
新登場！

▶ 交換ケーブルの詳細は裏面に



付属のケーブルで
ビデオ出力が可能。

標準価格

¥18,700-

JAN :4983621228038

機能比較 SS-11 SS-12

| | | |
|---------------------|---|---|
| microSDカード 記録対応 | - | ○ |
| ビデオ出力 | ○ | - |
| 別売カメラケーブル への交換対応 | ○ | ○ |