


■ FX-8805用 交換こて先一覧 (T19シリーズ) 単位: mm				
T19-B ￥920 +消費税 B型 	T19-B2 ￥920 +消費税 2B型 	T19-C3 ￥920 +消費税 3C型 	T19-C4 ￥920 +消費税 4C型 	T19-C65 ￥920 +消費税 6.5C型
T19-D24 ￥920 +消費税 2.4D型 	T19-D32 ￥920 +消費税 3.2D型 	T19-D5 ￥920 +消費税 5D型 	T19-D65 ￥920 +消費税 6.5D型 	T19-I ￥920 +消費税 I型

■ オプション

パーツ交換をすることにより、FX-8801、FX-8805 相互に変更可能です。(下記パーツを別途ご購入ください。)

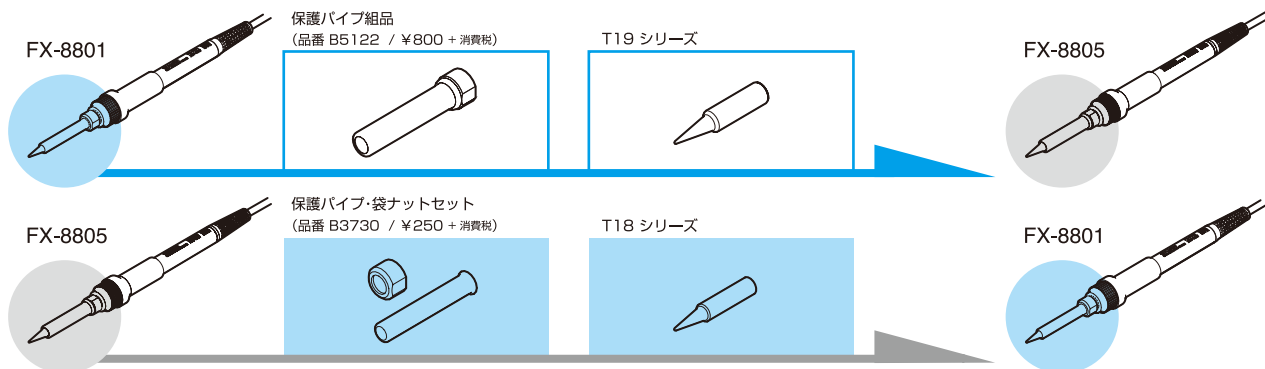

FX-889

■ セット内容	■ 仕様
	電 源 AC100V 50/60Hz 消費電力 135W プラグ形状 2極接地型プラグ 設定温度範囲 50～480℃ リップル温度 無負荷時±1℃(200～480℃の間で設定時)
	■ ステーション部 出 力 AC 26V 外形寸法 157(W)×121(H)×149(D)mm 重 量 2.1kg
	■ こて部 消費電力 65W(26V) こて先アース間抵抗 <2Ω リーク電圧 <2mV ヒーター セラミックヒーター 付属こて先 B型(品番 T19-B) コード長さ 1.2m 全長(除コード) 222mm(こて先B型を付けた場合) 重量(除コード) 52g(こて先B型を付けた場合)

HAKKO FX-889 はんだこて

本体、こて部 FX-8805(こて先B型付き)、こて台 FH-801(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー、ラバーリング付き)、カラーバンド(2コ)、電源コード、取扱説明書、登録書(保証書)*

※購入後、1ヶ月以内にユーザー登録いただくと3年間の保証(無償修理)サービスを受けることができます。ただし、消耗部品は対象外です。



白光株式会社

<http://www.hakko.com>

大 阪 / 〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
 大阪営業 TEL: (06) 6561-1574(代) FAX: (06) 6568-0821
 海外営業 TEL: (06) 6561-3225(代) FAX: (06) 6561-8466
 東 京 / 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F
 TEL: (03) 5297-8581(代) FAX: (03) 5297-8591

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
 ※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。



はんだこて

ステーションタイプ

HAKKO FX-889 ESD SAFE
 SOLDERING STATION

多様化する作業環境に
 対応する 2ポートデジタルはんだこて

NEW



品番 FX889-81

¥40,000 + 消費税

CA00474QbYa002 2016.1

1台で豊富なバリエーションの組合せが可能


ランニングコスト・コンパクトボディ・熱回復特性などコストパフォーマンスに優れるデジタルはんだこて
ハッコー FX-888D の性能を継承。2ポート対応で異なる熱容量こて・ガンタイプこて・SMDリワークとして
活用できるデジタルステーションが誕生。より蓄熱量の高いこて先にも対応します。



■ コストパフォーマンスに優れた性能

優れた熱伝導率

T18 シリーズ（FX-888D）と同様、こて先の外観・デザイン・内部構造を見直すことで、熱伝導率を高めた T19 シリーズを FX-889 の標準こて先として採用。作業環境により T18、T19 と使い分けができるようになりました。

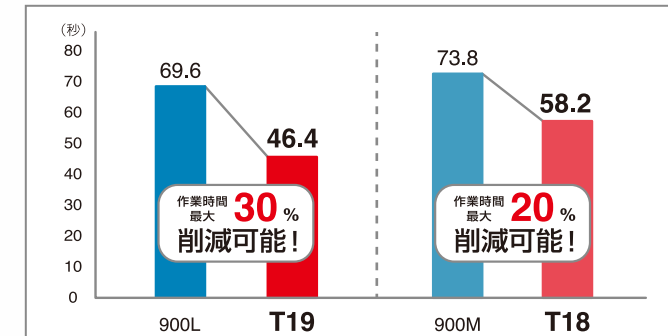

※各シリーズの 2.4D 型を使って連続 5 ポイントをはんだ付けした作業時間の比較

デジタル表示

パスワード機能

不用意に設定を変えられないように、パスワードでロックすることができます。

■ 使いやすさを追求したデザイン

1. 省スペース設計

従来品（FX-888D）
ステーション / こて台 × 2 台と比較して省スペースを実現。省スペースな作業台でも効率的に配置できます。

2. 省電力設計

使用していないはんだこての電源を個別のスイッチで完全 OFF。
待機電力を最小限にし、省エネに配慮した設計です。

3. 操作性に優れたデザイン

操作ボタンを左右正面に配置。それぞれ 2 つのシンプル操作ボタンで直感的な操作ができます。
こて部には左右どちらに接続されているか一目で認識できるようにカラーバンド取付け可能。
（1 セット付属）

4. 機能充実のこて台

- こて先などを収納できる便利なポケット付き。
- こて台に付属のクリーニングツールで、3 通りのこて先クリーニングが可能です。
- ペースを取り外して、内部に溜ったはんだ屑などの清掃が簡単におこなえます。

HAKKO FX-889 ESD SAFE
SOLDERING STATION

P プリセットモード搭載

ワークや部品、こて先形状によって設定温度を変更したい場合にとても便利な機能です。設定温度の変更は、あらかじめ登録した任意の設定温度から選択するだけ。（最大各 5 個まで登録可能）操作の手間が省け、作業性も向上します。



A アジャストモード搭載

厳しい品質管理の中で、欠かすことのできない温度調整*。
わずらわしかったこの作業も、アジャストモードを使えばこて先温度の実測値を FX-889 に入力するだけで即完了。
※こて先形状やヒーターの交換などにより、設定温度と実測のこて先温度の間に差が生じてしまった場合、こて先温度が設定温度と同じになるように調整をすること。（写真：こて先温度計 HAKKO FG-100 にて測定）

