


RoHS対応

樹脂タイプネジ〔2M,2.6M,3M,4Mシリーズ〕〔ポリアミド〕(1パック100本入)



- 樹脂タイプのネジです。
- 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
- 材質……特殊ポリアミド樹脂 (UL94HB)
ナチュラル色 (アイボリー)
- ねじり切断トルク……ネジ……M2……1kgf-cm (9.8N-cm)
M2.6… 2kgf-cm (19.6N-cm)
M3……3kgf-cm (29.4N-cm)
M4……8kgf-cm (78.4N-cm)

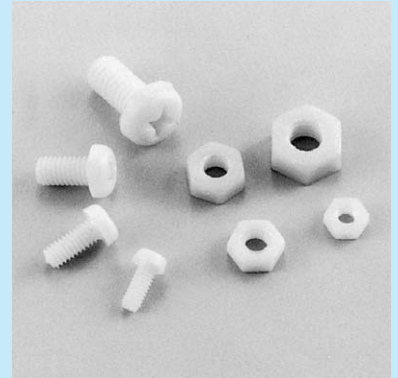

- ナット……M2……1kgf-cm (9.8N-cm)
M2.6… 2kgf-cm (19.6N-cm)
M3……4kgf-cm (39.2N-cm)
M4……10kgf-cm (98N-cm)
(参考値です。)(推奨締付けトルクは上記の50%で御使用下さい。)



- 使用温度範囲……-40~+125℃

■2Mシリーズ (M2用)





品番	L(mm)
2M- 3	3
2M- 4	4
2M- 5	5
2M- 6	6
2M- 8	8
2M-10	10

■2.6Mシリーズ (M2.6用)





品番	L(mm)
2.6M- 6	6
2.6M- 8	8
2.6M-10	10
2.6M-12	12

■3Mシリーズ (M3用)





品番	L(mm)
3M- 4	4
3M- 5	5
3M- 6	6
3M- 8	8
3M-10	10
3M-12	12
3M-16	16
3M-20	20

■4Mシリーズ (M4用)



品番	L(mm)
4M- 5	5
4M- 6	6
4M- 8	8
4M-10	10
4M-12	12
4M-16	16
4M-20	20
4M-25	25

■ナット



品番	A	B	C
2M-N	4	1.6	M2
2.6M-N	5	2.0	M2.6
3M-N	5.5	2.4	M3
4M-N	7	3.2	M4