

スイッチング・レギュレータ仕様書 SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

型式名

MODEL

OHS-SC1224, WC1224

図面番号

DRAWING No.

EDM-008047

初版発行年月日

ISSUED DATE

2015年 01月 07日

変 更 履 歴/Revise History		
No.	変 更 内 容/The Contents	日付/担当 DATE/DR.

作成/DR.	検印/CHK.	承認/APPD.
		




スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

EDM-008047

呼称方法

Model Name Rule




- | | |
|--------------------|--|
| ① シリーズ名 | / Series |
| ② 10[W]クラス | / 10[W] Class |
| ③ (1CH)定格出力電圧 | / (1CH)Rated Output Voltage |
| (2CH)出力電圧組み合わせ区分番号 | / (2CH)Output Voltage combination classify No. |
| ④ 出力数 | / Number of Outputs |
| S : シングル出力(1CH) | / S:Single Output(1CH) |
| W : マルチ出力(2CH) | / W:Multiple Output(2CH) |
| ⑤ DC12-24[V]入力 | / DC12-24[V] Input |


ブロック図

Block Diagram

OHS-SC : シングル出力 Single Output

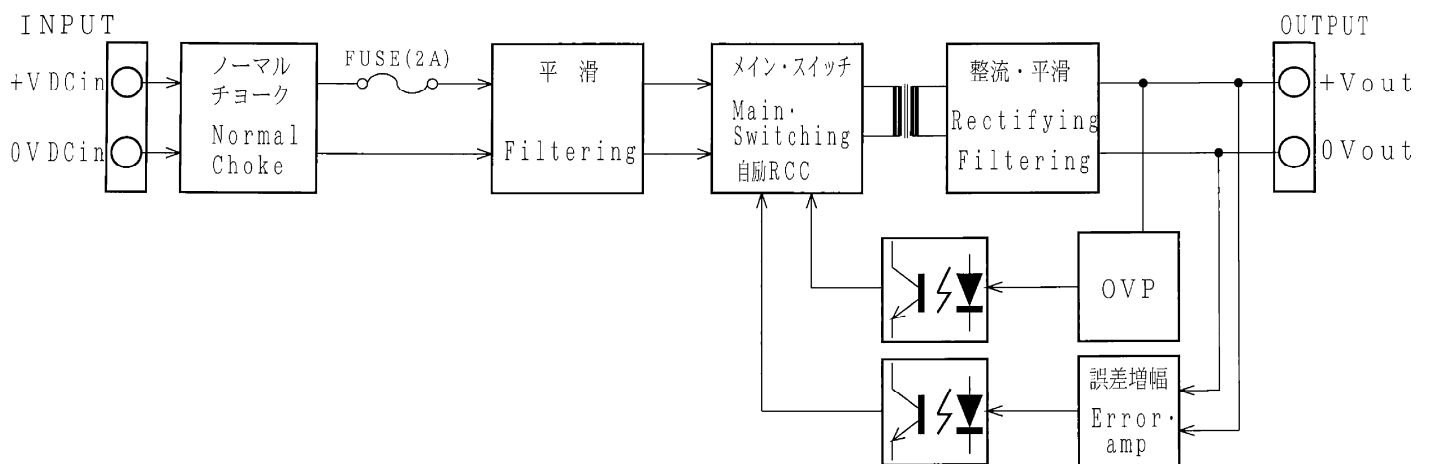

OHS-WC : マルチ出力 Multiple Output

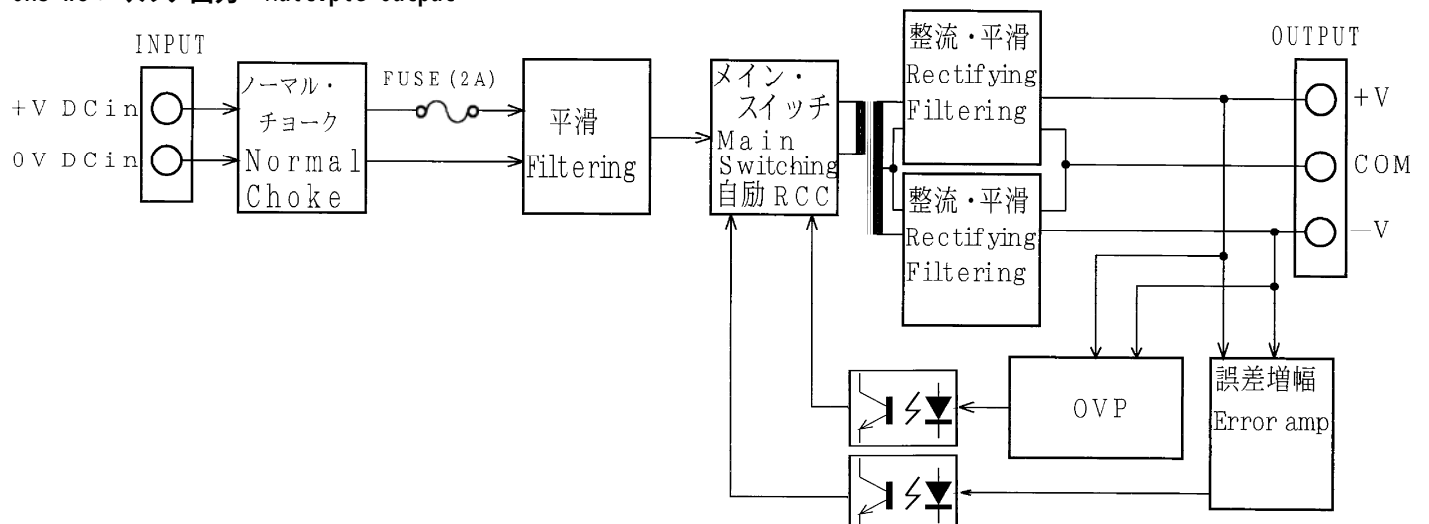

仕 様 SPECIFICATION			型 式 名 MODEL	OHS05SC 1224	OHS12SC 1224	OHS15SC 1224	OHS24SC 1224	OHS48SC 1224	OHS22WC 1224	OHS23WC 1224						
入力特性 INPUT SPECIFICATION																
定格入力電圧	Rated Input Voltage	[V] DC	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24	12	24		
定格入力電流	Rated Input Current	[A]	規定せず					Not Specified								
許容入力電圧範囲	Allowable Input Voltage Range	[V]	DC 8 ~ 32													
突入電流	Inrush Current		規定せず					Not Specified								
			(参考値 Reference : 13[A],30[μs],DC12[V]in / 27[A],30[μs],DC24[V]in)													
無負荷時入力電流	Stand-by Input Current	[mA]Typ.	56	45	73	61	56	49	56	52	47	43	62	48	66	52
全負荷時入力電流	Input Current	[mA]Typ.	1040	530	1095	561	1035	528	1053	542	1023	523	1111	570	1067	546
入力漏洩リップル電圧	Input Leakage Ripple Voltage	[mVp-p]Typ.	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200	300	200
効率	Efficiency	[%]Typ.	80.0	78.0	82.0	80.0	84.0	82.0	85.0	83.0	86.0	84.0	81.0	79.0	82.0	80.0
出力特性 OUTPUT SPECIFICATION																
最大出力電力	Maximum Output Power	[W]	10		10.8		10.5		10.8		10.56		10.8		10.5	
定格出力電圧	Rated Output Voltage	[V]	5		12		15		24		48		±12		±15	
定格出力電流	Rated Output Current	[A]	2.0		0.9		0.7		0.45		0.22		0.45		0.35	
出力電圧偏差	Output Voltage Accuracy	[V] ※1	4.90~5.10		11.76~12.24		14.70~15.30		23.52~24.48		47.04~48.96		11.76~ 12.24 -12.24~-11.76		14.70~ 15.30 -15.30~-14.70	
出力電圧のトリミング	Output Voltage Trimming		なし					None								
リップルノイズ	Ripple and Noise	[mVp-p]Max. ※2	100		100		100		100		100		100		100	
定電圧精度 Voltage Regulation	a. 静的入力変動 Line Regulation	[mV]Max. ※3	25		60		75		120		240		60		75	
	b. 静的負荷変動 Load Regulation	[mV]Max. ※4	25		60		75		120		240		60		75	
	クロスレギュレーション Cross Regulation	[mV]Max. ※5	-		-		-		-		-		±1200		±1500	
	c. 周囲温度変動 Temperature Effect	[mV]Max. -20~71[°C] ※6	137		328		410		655		1310		328		410	
	d. 経時ドリフト Drift	[mV]Max. ※7	40		75		90		135		255		75		90	
	e. 動的入力変動 Dynamic Line Regulation	[mV]Max. ※8	±100		±100		±100		±200		±1440		±360		±450	
	f. 動的負荷変動 Dynamic Load Regulation	[mV]Max. ※8	±250		±600		±750		±1200		±960		±720		±900	
	g. 回復時間 Recovery Time	[ms]Typ. ※7 ※8	10													
起動時間	Start-up Time	[ms]Typ.	10													
出力保持時間	Hold-up Time		規定せず (= 0 [s])													
付属機能 OPTIONAL FUNCTIONS																
過電流保護	Over Current Protection		フの字垂下方式 (要因を除いて自動復帰/連続短絡は保証せず) Auto recover. Fold back type.													
		[A]Min.	2.20		0.990		0.770		0.495		0.242		0.495		0.385	
過電圧保護	Over Voltage Protection		クランプ方式 (出力維持) Output Clamping (Output continue)													
		[V]Min.	5.25		12.6		15.8		26.4		52.0		24.5		30.6	
運転表示	Operation Indicator		なし					None								
リモートコントロール (RC)	Remote Control		なし					None								
リモートセンシング (RS)	Remote Sensing		なし					None								
パワーフェイル (PF)	Power Fail		なし					None								
入力ヒューズ	Input Fuse		内蔵					Built-in (2[A])								
直列運転	Serial Operation		不可能 (1CH : 出力端子にダイオードを実装する事で可能 2CH : +Vと-Vを直列に接続する事で可能) Not available (1CH : Possible with diode connection 2CH : Possible by connecting +V and -V in series)													
並列運転	Parallel Operation		不可能 (ダイオードORによる冗長運転で可能) Not available (1+1 redundant with using OR-ing diode is acceptable.)													
一般条件 GENERAL SPECIFICATION																
使用温度範囲	Operating Temperature	[°C]	負荷条件は出力ディレーティング表参照 Refer to the Derating Condition. -20 ~ +71													
保存温度範囲	Storage Temperature	[°C]	-20 ~ +85 熱衝撃不可 Except thermal shock													
使用湿度範囲	Operating Humidity	[%]RH	20 ~ 90 結露なし Without condensation													
保存湿度範囲	Storage Humidity	[%]RH	20 ~ 90 結露なし Without condensation													
耐電圧	1次-2次間 Withstanding Voltage Primary-Secondary		AC 500[V] 感応電流 5[mA] 1分間 (常温・常湿) AC 500[V] Sensitive Current 5[mA] 1min. (Normal temperature & humidity)													
絶縁抵抗	1次-2次間 Insulation Resistance Primary-Secondary		各 50[MΩ]以上 DC500[V]印加時 50[MΩ] Min. (500[V] DC)													
入出力結合容量	Static capacity Input-Output	[pF]typ.	2200													

仕 様 SPECIFICATION		型 式 名 MODEL	OHS05SC 1224	OHS12SC 1224	OHS15SC 1224	OHS24SC 1224	OHS48SC 1224	OHS22WC 1224	OHS23WC 1224
耐振性	Vibration	※9	5～10[Hz] 全振幅10[mm], 10～55[Hz] 加速度 19.6[m/s ²] X,Y,Z方向 異常無き事。(非動作時) 5 - 10[Hz] / XYZ axis 10[mm],10 - 55[Hz] / 19.6[m/s ²] XYZ axis (non-operating)						
耐衝撃性	Shock	※9	衝撃力 294[m/s ²] / XYZ axis.						
冷却方式	Cooling Method		自然空冷			Convection Cooling			
適応規格 APPLIED STANDARDS									
安全規格	Safety Standards		なし			None			
構造 DIMENSION AND WEIGHT									
外観	Appearance		オンボードタイプ			On-Board Type			
寸法	Dimension	[mm] (HxWxD)	11 x 50.8 x 25.4						
質量	Weight	[g]Max.	14						
参考 REFERENCE									
MTBF	[h]	※10	1,083,468.23	1,143,434.74	1,177,986.73	1,178,369.84	1,081,998.15	1,119,259.32	1,105,460.98

※印について Note


- ※1 マルチ出力品：両チャンネルの出力電流値が同一での値です。
- ※2 測定条件：出力端子根元で、ベアオネットプローブを使用して100[MHz]帯域のオシロスコープにて測定します。
- ※3 入力電圧をDC8~32[V]まで変化させた時の値です。
- ※4 DC12/24[V]入力で負荷を零から定格まで変化させた時の値です。マルチ出力品は、かつ両チャンネルの出力電流値が同一での値です。
- ※5 DC12/24[V]入力で負荷を零から定格まで変化させ、かつ他方のチャンネルの出力電流が零から定格内の任意の電流値での値です。
- ※6 電源投入後1[h]経過後8[h]までの値です。
- ※7 定格負荷において、入力電圧をDC8[V]⇄DC32[V]で急変させた時の値です。
- ※8 DC12/24[V]入力で負荷を定格の25⇄75[%]に急変させた時の値です。
マルチ出力品は、かつ他方のチャンネルの出力電流が零から定格内の任意の電流値での値です。
- ※9 マザーボードの孔径は1.3[φ]、ソルダーレジストは3.5[φ]とします。また、マザーボードは非共振体とします。(片面基板 t=1.6[mm],CEM-3)
- ※10 JEITA スイッチング電源の部品点数法による信頼度予測推奨基準 JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) に基づきます。

- ※1 For Multiple Output: Provided current of the both channels is the same value within the rated current.
- ※2 Measured by a Bayonet type probe. Bandwidth DC-100[MHz].
- ※3 8 to 32[V] DC input voltage.
- ※4 At 12/24[V] DC , 0 to 100[%] load.
For Multiple output: Provided current of the both channels is the same value within the rated current.
- ※5 At 12/24[V] DC , 0 to 100[%] load , provided current of the other channel is any value within 0 to the rated current.
- ※6 Up to 8[h] after 1[h].
- ※7 At rated load , input voltage is changed between 8[V] DC and 32[V] DC.
- ※8 At 12/24[V] DC , load is changed between 25[%] and 75[%].
For Multiple Output: Provided current of the other channel is any value within 0 to the rated current.
- ※9 Mounting holes on the Mother board are 1.3[mm]Dia, Solder resist window 3.5[mm]Dia, thickness, Single sided, CEM-3 and Non-resonated condition.
- ※10 Standard for recommended reliability estimation of components' count method of JEITA's switching power supply. According to JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) .

出力ディレーティング表

Derating Condition

下記のディレーティング表を目安にご使用ください。
 実装されている状態により異なりますので、実使用状態にてご確認下さい。
 Please refer to the Derating Condition.
 Temperature rise may vary up to mounting condition. Please check that under actual operating condition.

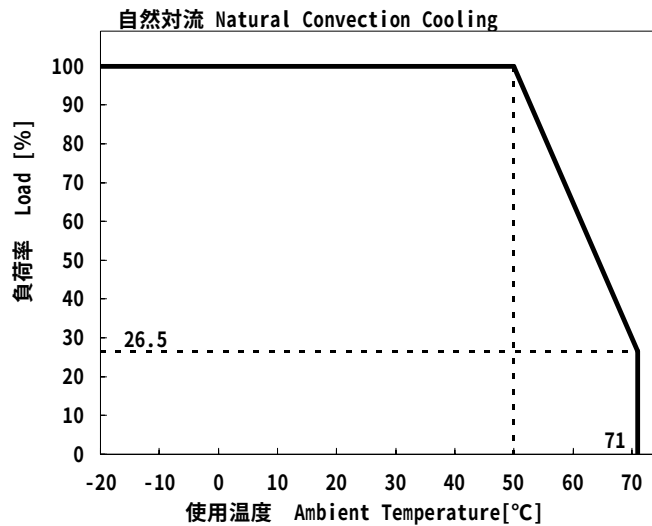


線 Line	出力V out:設置方向 Mounting Condition	コメント Comment
—		50[°C]から71[°C]まで3.5[%/°C]の負荷ディレーティングが必要です。 3.5[%/°C] of load derating is required from 50[°C] to 71[°C].

外観・寸法図

Outline Drawing


OHS-SC：シングル出力 Single Output

・端子接続図 Pin Connection	Pin No. Connection	① 0Vin	② +Vin	③ 0Vout	④ +Vout
--------------------------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------

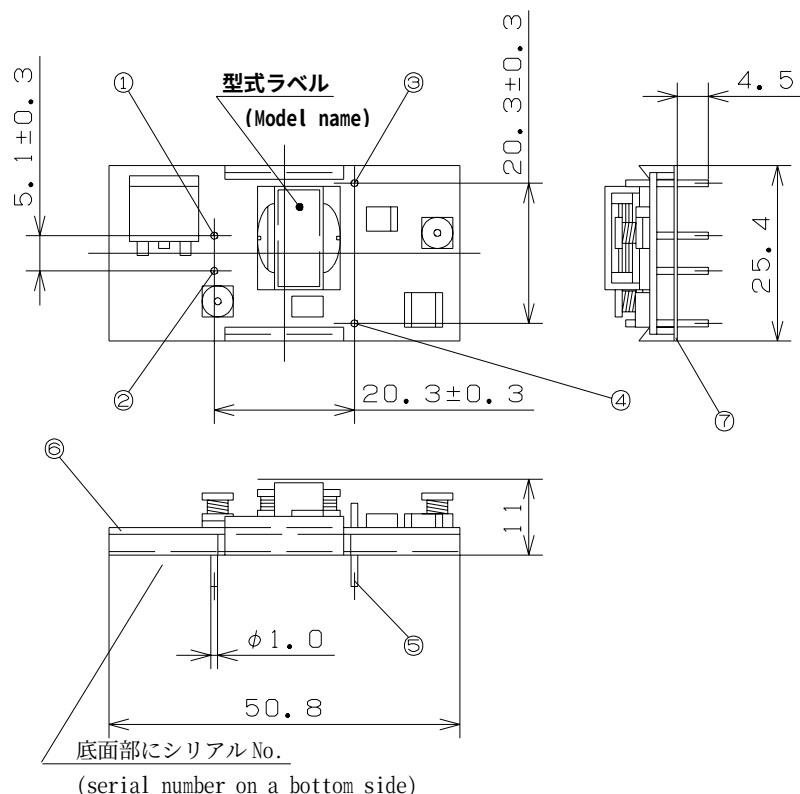

OHS-WC：マルチ出力 Multiple Output

・端子接続図 Pin Connection	Pin No. Connection	① 0Vin	② +Vin	③ -Vout	④ +Vout	⑤ COM
--------------------------	-----------------------	-----------	-----------	------------	------------	----------

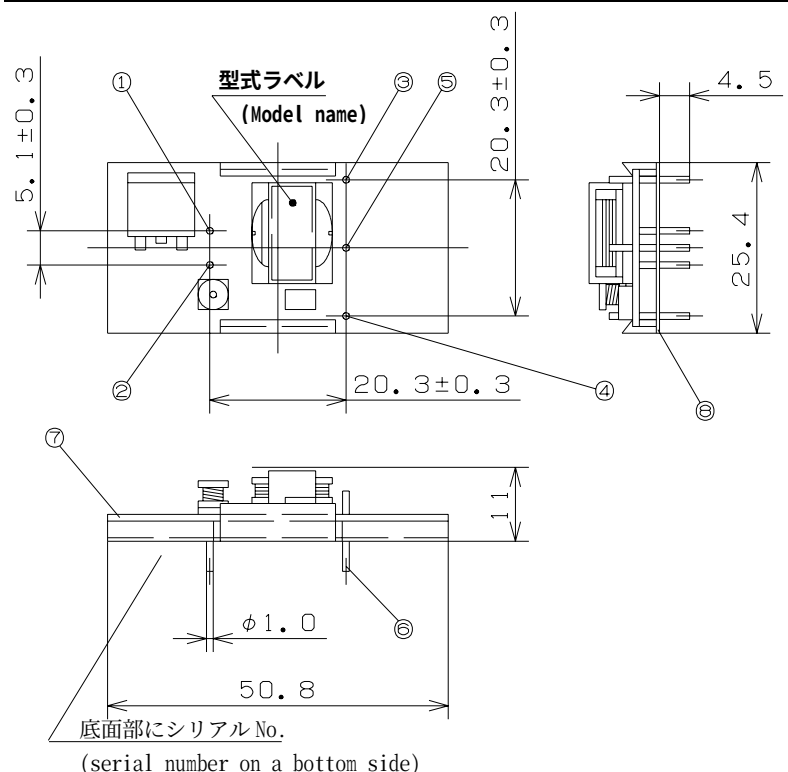

【使用上の注意】

1. 弊社スイッチング電源のご使用に際しては、製品仕様書にて規定された電気的特性および各種ご使用条件の範囲内にてお使いください。また使用する機器に実装された状態にて、実際の使用環境および条件での適合性を十分に評価され、ご判断くださいますようお願いいたします。
2. 弊社は絶えず製品の品質と信頼性向上に努めておりますが、一般的にスイッチング電源には寿命が存在すると共に、故障の発生が絶無とはいえません。弊社スイッチング電源のご使用に際しては、当該寿命および故障の発生が結果として人身事故、火災事故、または多大な社会的損害を生じさせないように、冗長設計、フェイルセーフ設計、フールプルーフ設計などの安全設計をお願いいたします。
3. 弊社スイッチング電源は、一般的な電子機器（OA 機器、通信機器、計測機器、事務機器、製造用産業機器など）への使用を意図して設計・製造されております。極めて高度な品質および信頼性が要求され、故障や誤動作が直接または間接的に人命に関わる機器・装置（医療機器、自動車・列車・船舶・航空機などの輸送機器、原子力機器、交通信号機器、各種安全機器、軍用機器など）へのご使用を検討される際は、必ず事前に弊社営業窓口までご相談願います。

【GENERAL CAUTIONS】

*When using our products, please keep the condition within the range of its own specifications in electrically, mechanically and environmentally.
Also, please confirm the usage condition at working in your application.

*We are trying to ensure the better quality and reliability. But the Power Supply still have limitations of lifetime, also some possibilities of failures are still remain.
To avoid injury, fire incidents, and social losses caused by the failure of our products, please consider redundancy, fail safe, and fool proof systems on your design.

*Our products are designed and manufactured under intension of using in general purpose electronics equipments (like Office Automations, Information Technologies, Tele Communications, Measuring, and Production Controllers).
Please contact our sales office before you are willing to use our products in high reliability and quality required applications which directly or relatively effect to the human life (like Medical, Automotive, Transportation, Aviation, Nuclear Control, Traffic Control, Safety Assuring, and Military Equipments).