

# 防水型デジタル温度計

CUSTOM  
TOKYO JAPAN

WATER PROOF DIGITAL THERMOMETER

K type thermo couple

抗菌樹脂  
使用

食品向け特別機能

HACCP  
モード

設定可変の為、  
多目的に使用可能!

待望の  
Kタイプ熱電対温度計  
じゃぶづけ丸洗い!

用途に合わせて  
選べる  
オプション  
センサー  
全20種類

水に落としても  
安心  
IP67\*  
準拠

CT-5200WPとKS-251WP(別売)の使用イメージ。

\* 粉塵が内部に侵入しない。水深1mに30分浸漬しても有害な影響を受けない。



# 製品ラインナップ

Product lineup

## 防水型デジタル温度計 CT-5100WP



- °C 熱電対 K センサー別売
- HOLD
- MAX MIN
- Auto OFF 60分(解除可)
- 防水 IP67準拠
- 抗菌樹脂
- リストストラップ
- センサー交換可

標準価格 **¥16,000**(税抜)  
JAN:4983621200119

## 防水型デジタル温度計 CT-5200WP



- °C 熱電対 K センサー別売
- HOLD
- MAX MIN
- Auto OFF 60分(解除可)
- 防水 IP67準拠
- 時計 12h
- LED
- カウントダウン タイマー
- HACCP ※1
- 抗菌樹脂
- リストストラップ
- センサー交換可
- カウントアップ
- 簡易記録 200件 ※2

標準価格 **¥19,400**(税抜)  
JAN:4983621200126

※1 HACCP ※1 アラート機能(HACCP機能)…75℃を1分間継続(デフォルト値)して温度測定が行われた時、LEDとブザーでお知らせする機能(CT-5200WPのみ、設定可変の為、多目的に使用が可能です)

※2 簡易記録 ※2 簡易記録…RECボタンを任意に押したとき、またはインターバル1~300秒の設定ごとに最大200件までが記録可能(CT-5200WPのみ)

### [本体共通仕様] ■CT-5100WP/CT-5200WP

センサータイプ	Kタイプ熱電対
測定範囲	-199.9~+1370℃
分解能	0.1℃(-199.9~+199.9℃) 1℃(上記以外)
本体測定精度	-199.9~-0.1℃:±(0.1% rdg+0.6℃) 0.0~+100.0℃:±(0.1% rdg+0.3℃) +100.1~+199.9℃:±(0.2% rdg+0.3℃) +200~+1370℃:±(0.2% rdg+0.5℃)
本体防塵防水規格	IP67(専用防水センサーを接続時)

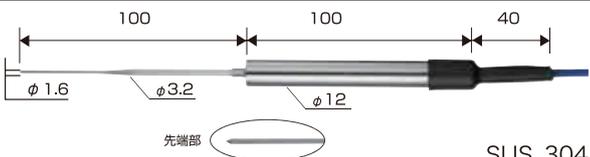
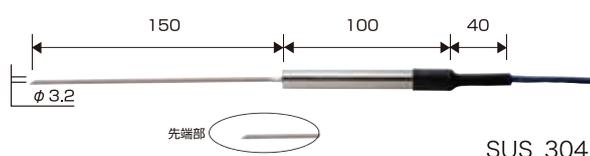
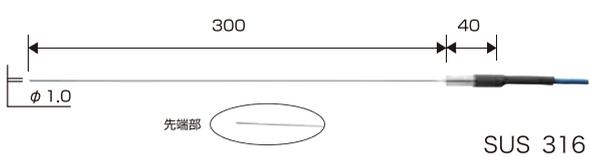
サンプリング	3回/秒
使用温湿度	0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法、重量	W70×H180×D40.5mm、約200g(本体のみ、電池含む)
電源	単四形乾電池×4個
電池寿命	1000時間(アルカリ電池使用時)
付属品	リストストラップ、取扱説明書
オプション	Kタイプ熱電対センサー、センサー用防水パッキン:CT-WP03、電池ケース用防水パッキン:CT-WP02

※上記測定精度には、オプションセンサーの精度は含まれません。

意匠登録番号 第1435973号、第1435974号

## 防水オプションセンサー Kタイプ熱電対(コード長 約1m)

※本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となる事がありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。  
※高温環境下では、その使い方によりセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のものをご使用ください。

番号	型式	形状・寸法(単位:mm)	温度保証範囲	用途・特徴	価格
①	KS-251WP JAN:4983621552515	 <p>先端部 SUS 304</p>	-40~+250℃	食品向け 液体温度、中心温度 <b>防水</b> IPX7 コネクター接続時	標準価格 <b>¥11,000</b> (税抜)
②	KS-300WP JAN:4983621553154	 <p>先端部 SUS 304</p>	-40~+300℃	液体温度、中心温度 <b>防水</b> IPX7 コネクター接続時	標準価格 <b>¥9,400</b> (税抜)
③	KS-700WP JAN:4983621557022	 <p>先端部 SUS 316</p>	-40~+700℃	液体温度、狭小フレキシブルタイプ <b>防水</b> IPX7 コネクター接続時	標準価格 <b>¥11,000</b> (税抜)

# CT-5000WP シリーズ

防水型デジタル温度計

WATER PROOF DIGITAL THERMOMETER

K Type thermo couple

## 原寸大

アラート機能では**LED**と  
**ブザー**でお知らせ!  
うるさい現場でもさっと状況  
判断が可能  
(CT-5200WPのみ)

暗所でもくっきり見やすい  
**ブルーバックライト機能付**  
(CT-5200WPのみ)

環境に優しい電池節約、  
**自動電源OFF(オートパ  
ワーオフ)機能(60分)**  
解除も可能

人間工学に基づいたボタン  
配置と色づかいで感覚的  
かつ**スムーズ性に優れた  
操作性!**

滑り止めラバーグリップを  
採用!

水に落としても  
**安心!**  
IP67\*準拠

**時計、タイマー表示**  
(CT-5200WPのみ)

見やすい**大型液晶**  
一目でくっきり読み取り  
[文字高:18mm]

電池交換時期がバツと見て  
わかる**バッテリー残量表示**

**手の平にフィットしやすい**  
美しいフォルムの流線型状

安全・安心の  
**抗菌樹脂を採用**

【その他のうれしい特長】

- 落下防止のハンドストラップ付
- 用途によって使い分け可能なオプションセンサー

●HACCP機能とは、75℃以上の温度が1分間継続した場合にLEDとブザー音でお知らせする厨房業務に特化した機能です。0-157をはじめとする食中毒などの撲滅管理に最適です。又、設定が可変の為あらゆる用途でご使用いただけます。

※粉塵が内部に侵入しない。  
水深 1m に 30 分浸漬しても有害な影響を受けない。

# オプションセンサー Kタイプ熱電対(コード長 約1m)

※本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となる事がありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。  
 ※高温環境下では、その使い方によりセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。センサーの選択時は余裕を持った温度範囲のものをご使用ください。

型式・形状・寸法(単位:mm)	温度保証範囲 用途・特徴 価格	型式・形状・寸法(単位:mm)	温度保証範囲 用途・特徴 価格
④KS-200AR JAN:4983621552058 約217~907 φ7 φ13 先端部 C 2680	-40~+200°C 空調用伸縮タイプ <b>非防水</b> 標準価格 ¥13,200(税抜)	⑬KS-500L JAN:4983621555059 先端部 40 25 140 SUS 304	-40~+500°C 先端L型表面 温度測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥21,000(税抜)
⑤KS-200TFH JAN:4983621552065 150 100 φ5.0 (テフロン加工) 先端部 SUS 304	-40~+200°C 耐薬品用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥24,200(税抜)	⑭KS-500S JAN:4983621555066 先端部 φ6 φ12 12 110 クロメル・アルメル	-40~+500°C 小面積表面 温度測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥20,000(税抜)
⑥KS-300 JAN:4983621553086 150 100 φ3.2 先端部 SUS 304	-40~+300°C 液体温度 中心温度 <b>非防水</b> 標準価格 ¥7,600(税抜)	⑮KS-800 JAN:4983621558036 150 100 φ3.2 先端部 SUS 316	-40~+800°C 液体温度 <b>非防水</b> 標準価格 ¥11,000(税抜)
⑦KS-300A JAN:4983621553093 150 100 φ3.2 先端部 SUS 304	-40~+300°C 空調用 高速タイプ <b>非防水</b> 標準価格 ¥9,800(税抜)	⑯KS-800W JAN:4983621558050 300 100 φ3.2 先端部 コード長 約1m SUS 316	-40~+800°C 液体温度 <b>非防水</b> 標準価格 ¥15,400(税抜)
⑧KS-300S JAN:4983621553116 156.3 100 φ3.2 先端部 SUS 304	-40~+300°C 液体温度 中心温度 <b>非防水</b> 標準価格 ¥8,800(税抜)	⑰KS-800E JAN:4983621558043 145 100 5mm φ3.2 先端部 SUS 316	-40~+800°C 空調用 高速タイプ <b>非防水</b> 標準価格 ¥11,000(税抜)
⑨KS-310 JAN:4983621553147 100 100 φ1.6 先端部 SUS 304	-40~+300°C 液体/中心温度 狭小タイプ <b>非防水</b> 標準価格 ¥10,800(税抜)	⑱KS-900 JAN:4983621559019 500 100 φ4.8 先端部 SUS 316	-40~+900°C 高温測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥16,500(税抜)
⑩KS-300W JAN:4983621553123 300 100 φ3.2 先端部 SUS 304	-40~+300°C 液体温度 <b>非防水</b> 標準価格 ¥10,800(税抜)	⑲KS-1000 JAN:4983621551013 先端部 23.5 370 120 φ12 インコネル	-40~+1,000°C 高温表面温度 測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥33,000(税抜)
⑪KS-250 JAN:4983621552522 先端部 16 80 19 SUS 304	-40~+250°C 表面温度 測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥17,000(税抜)	⑳KS-1200i JAN:4983621551228 500 100 φ8 先端部 インコネル	-40~+1,200°C 高温測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥19,800(税抜)
⑫KS-500 JAN:4983621555073 先端部 16 90 15 SUS 304	-40~+500°C 表面温度 測定用 <b>非防水</b> 標準価格 ¥21,000(税抜)	CT-5000WP シリーズに 使用している コネクタ形状	KSセンサー用 <b>非防水</b>
		KS-WPセンサー用 <b>防水</b> IPX7 コネクタ接続時	

## CUSTOM 株式会社 カスタム

東日本営業部 関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL:03-3255-1117(代表) FAX:03-3255-1137

西日本営業部 関西支店

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F  
TEL:06-6262-9950(代表) FAX:06-6262-9951

● 本体仕様・色・デザイン等は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
 ● 記載内容は2016年5月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。