


XZG425

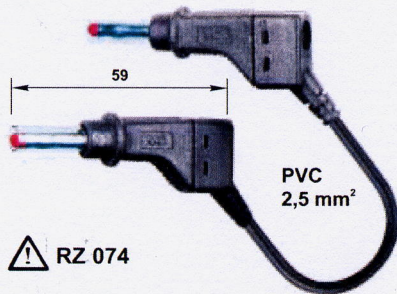

Hoch flexible Messleitung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test lead especially suitable for connecting electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. With stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordon de mesure extra-souple, destiné à être utilisé exclusivement avec des appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité ! Équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à garde de protection et à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Bemessungsspannung / -strom

600 V, CAT II / 32 A

Leitungsquerschnitt / -isolation

2,5 mm² / PVC

Standard-Leitungslängen [cm]

Rated voltage / current

600 V, CAT II / 32 A

Lead cross section / insulation

2.5 mm² / PVC

Standard lead lengths [cm]

050 100 150 200

Tension / intensité assignée

600 V, CAT II / 32 A

Section / isolation du câble

2,5 mm² / PVC

Longueurs standard du câble [cm]

*Standard-Farben

*Standard colours

*Couleurs standard

21 22 23

Best.-Nr.

66.9407-*

Order No.

66.9407-*

N° de Cde

66.9407-*

Einzelteile

Stecker: XZGL-458 (→ S. 97)

Litzenleitung:

FLEXI-2V/HK2,5-D (→ S. 205)

Component parts

Plug: XZGL-458 (→ p. 97)

Multistrand wire:

FLEXI-2V/HK2,5-D (→ p. 205)

Pièces détachées

Fiche : XZGL-458 (→ p. 97)

Câble :

FLEXI-2V/HK2,5-D (→ p. 205)

