

プロテクガード ハードワークブーツカバー ホワイト

ProtechGuard Protective Boot Covers White



着用イメージ

特 長

- 液体バリア性能に優れたFS※製法
- 帯電防止加工
- 通気性フィルムを採用
- JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

※フィルム+スパンボンドの2層構造

用 途

- 石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに
- 塗装、アスベスト除去作業※に
- 畜産関連作業に
- 粉じん・粉体を取り扱う作業に
- 廃棄物の取り扱い時に

※アスベスト除去作業時はブーツカバーと防護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。

ハードワークウェア シリーズ

ProtechGuard Hard Workwear series

特 長

- 液体バリア性能に優れたFS※製法
- 帯電防止加工
- 軽く柔らかい着心地を実現
- 通気性フィルムを採用

※フィルム+スパンボンドの2層構造

仕 様

- 伸縮性のあるゴムを採用し、フード・ウエスト・スソ部分のストレスを軽減、ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製



縫い目テープ
加工により
バリア性UP!



プロテクガード
ハードワークウェアSP

JIS T 8115 (タイプ4,5,6)適合品

プロテクガード
ハードワークウェア


JIS T 8115 (タイプ5,6)適合品

性能データ(生地部分)

試験項目	プロテクトガード ハードワークウェアSP	プロテクトガード ハードワークウェア	プロテクトガード ハードワークブーツカバー ホワイト	試験方法
耐水圧	1,850mm			JIS L 1092
粉体バリア性 (塵捕集効率)	粒径サイズ (0.3μm以上)	99.8%		生地を透過する ポリエステル粒子の 数を測定
耐液体浸透性	10%水酸化ナトリウム	0.0%		JIS T 8115
	30%硫酸	0.0%		
液体反発性	10%水酸化ナトリウム	97.2%		
	30%硫酸	97.2%		
透湿度	301g/m ² ・h			JIS L 1099

※上記データは生地部分を測定したものです。

〈素材構造図〉

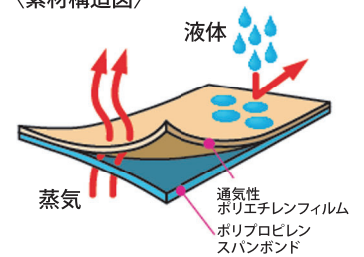

JIS T 8115:2015 化学防護服の種類

化学防護服の種類	分類	プロテクトガード ハードワークウェアSP	プロテクトガード ハードワークウェア	プロテクトガード ハードワークブーツカバー ホワイト
全身化学 防護服	気密服	タイプ1	—	—
	陽圧服	タイプ2	—	—
	液体防護用密閉服	タイプ3	—	—
	スプレー防護用密閉服	タイプ4	適合	—
	浮遊固体粉じん防護用密閉服	タイプ5	適合	—
	ミスト防護用密閉服	タイプ6	適合	—
部分化学 防護服	液体防護用部分化学防護服	タイプPB (3)	—	—
	スプレー防護用部分化学防護服	タイプPB (4)	—	—
	ミスト防護用部分化学防護服	タイプPB (6)	—	適合

製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード GTINコード	製品情報			
	プロテクトガード ハードワークブーツカバー ホワイト	68310	4901750683108 14901750683105	10足 (20枚) 枚数	12 パック ケース入数	フリー サイズ	FS 2層構造 生地
	プロテクトガード ハードワークウェアSP Lサイズ	68870	4901750688707 14901750688704	身長(cm) 約176-182	胸囲(cm) 約100-108	1箱 /ポリ袋 枚数	25 箱 ケース入数
	プロテクトガード ハードワークウェアSP XLサイズ	68871	4901750688714 14901750688711	身長(cm) 約182-188	胸囲(cm) 約108-116	FS 2層構造 生地	
	プロテクトガード ハードワークウェアSP XXLサイズ	68872	4901750688721 14901750688728	身長(cm) 約188-194	胸囲(cm) 約116-124	1箱 /ポリ袋 枚数	50 箱 ケース入数
	プロテクトガード ハードワークウェア Lサイズ	68841	4901750688400 24901750688404	身長(cm) 約176-182	胸囲(cm) 約100-108	FS 2層構造 生地	
	プロテクトガード ハードワークウェア XLサイズ	68851	4901750688509 24901750688503	身長(cm) 約182-188	胸囲(cm) 約108-116	FS 2層構造 生地	
	プロテクトガード ハードワークウェア XXLサイズ	68861	4901750688608 24901750688602	身長(cm) 約188-194	胸囲(cm) 約116-124	FS 2層構造 生地	

【ご使用上の注意】●サイズが合っていることを確認し、化学物質による曝露が低いことが確認された場所でのみご使用ください。●気体・ガス・ウイルスに対するバリア性能はありません。●有害物質からの保護には作業に適した身体保護製品をご着用ください。●ブーツカバーは、滑りやすい床面や足場が十分に確保できていない場所では使用しないでください。素材及び縫製の仕様上、液体の侵入を完全に防ぐものではありません。作業内容に応じて保護長靴等を併用してください。【使用制限】●化学物質の噴霧や飛沫に長時間、または激しく曝されることには適さないことがあります。●非常に微細な粒子に曝露されることを避けてください。●毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのあるところ、直火や火花、表面が高温となるところでの使用は避けてください。●約100℃で軟化します(融点:約120℃)。【ご使用後の取扱い】●ご使用後は各地方自治体の規則に従って直ちに廃棄してください。●洗濯をしないでください。

日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6

ホームページ <https://pro.crecia.co.jp>



北海道業務用品営業所 011-281-3881
東北業務用品営業部 022-264-2461
関東業務・産業用品営業部 03-6665-5327
中部業務用品営業部 052-220-5206
関西業務・産業用品営業部 06-6389-2047
中四国業務用品営業所 082-545-6600
九州業務用品営業部 092-725-8282

販売店