

17-3 セパレータースピンドル付き高速クランプセパレーター、分離直径30 mm - 150 mm、50 mm使用可能な切断深さ



商品説明

パウライエ17のセパレーターはパウライエ18のプーラーと共に使用され、ベアリング、ローラーベアリング、インナーレースおよびその他の平坦な部分を工芸、工業、ワークショップで使用しますが、プーラー爪用のスペースが不十分な場合に使用されます。トレンナブツィプロセスは、このような部品を外側から取り外す前に、まず慎重に分離することができます。パウライエ15と比較して、パウライエ17は特に扱いやすいです。なぜならトレンナバックはスピンドルによって迅速かつ中心的にクランプされるからです。

適用範囲

ボールベアリング、ローラーベアリング、内輪、その他平らな部品を抽出するための18シリーズの抽出機と一緒に。

ベネフィット

- 簡単で安全な取り扱い、Schnellspanndruckspindellによって可能にされます
- 鋭利な刃で、他の引き抜き方法が適用できない箇所でも引き抜くことができます。
- 分離器具とプーラーの固定により、プーリングの際の最高の安定性が保証されます
- トレンナバックを逆に締め付け装置に取り付けると、支持面が大きくなり、より優しく引き抜くことができます

操作方法

- トレンナイフ (Trennmesser) の鋭い刃先を部品に押し付ける
- トレンナバック (Trennvorrichtung) の圧カウスピンドルを操作し、トレンナイフ (Trennmesser) が取り扱い部品の下に当たるまで確実にセットする
- 引き抜き装置 (Abziehvorrichtung) の引きボルト (Zugbolzen) を取り扱い (Trennvorrichtung) のねじ穴まで確実な締め込みを行う
- トレンナバック (Trennvorrichtung) をしっかり固定し、固定ナットを締め付けタイミング良く正確かつ慎重に部品を引き抜く

アプリケーションイメージ



詳細画像



マスターデータ

GTIN [EAN]	4021176008443
原産国	DE
ケース素材	ツールスチール
シリーズ	17
正味重量 [kg]	7,135 kg
パッケージ内容	1 ピース
パッケージング法	PAP 21
グローバルな販売能力	はい (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)



に適しています。

- 18-3_プーラー
- 18-3-B_油圧アブツィーヴォーリヒトウング (包括メカニカルスピンドル)

スペアパーツ

- 017322_サイドボルトとナット
- 17-3-06_圧入スピンドル
- 17-3-T_クロスピース
- 621220_機械式スピンドル



セパレータースピンドル付き高速クランプ
セパレーター、分離直径30 mm - 150
mm、50 mm使用可能な切断深さ

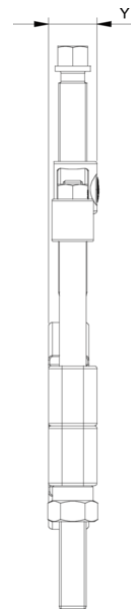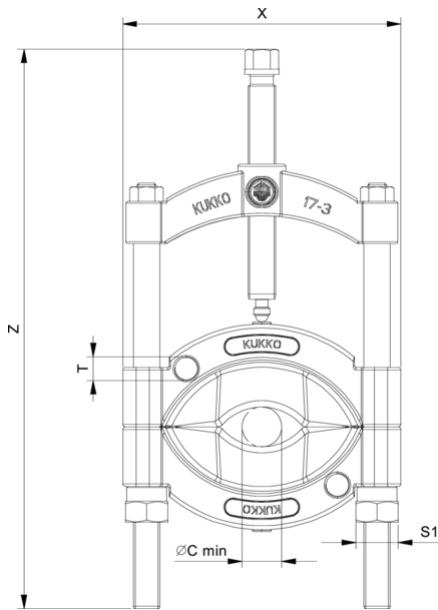

略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	210 mm
Y	総深度 [mm]	36 mm
Z	全高 [mm]	430 mm
T	フラットの横幅 [mm]	32 mm
Cmin	分離径（最小） [mm]の場合	30 mm
Cmax	分離径（最大） [mm]の場合	150 mm
K	先端部の切れ刃厚み [mm]	0,5 mm
O	使用可能な雪の深さ[mm]。	50 mm
H	総切刃高さ [mm]	78 mm
L	リアカッティングエッジの厚み [mm]	11,2 mm
T1	テンションボルト取付ネジ [呼び寸法]	M18x1,5

略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	210 mm
Y	総深度 [mm]	36 mm
Z	全高 [mm]	430 mm
T	フラットの横幅 [mm]	32 mm
Cmin	分離径（最小） [mm]の場合	30 mm
Cmax	分離径（最大） [mm]の場合	150 mm
K	先端部の切れ刃厚み [mm]	0,5 mm
O	使用可能な雪の深さ[mm]。	50 mm
H	総切刃高さ [mm]	78 mm
L	リアカッティングエッジの厚み [mm]	11,2 mm
T1	テンションボルト取付ネジ [呼び寸法]	M18x1,5

A-A

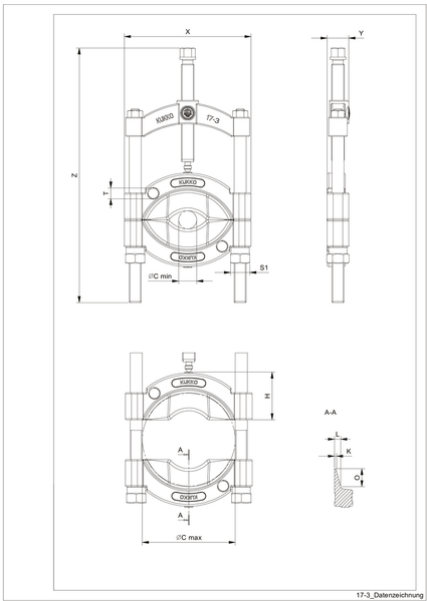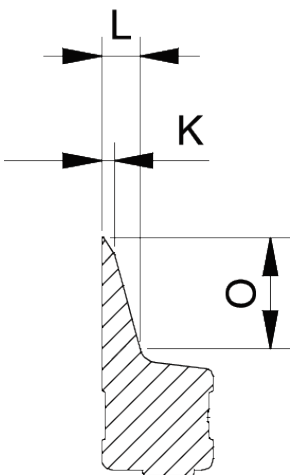

略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	210 mm
Y	総深度 [mm]	36 mm
Z	全高 [mm]	430 mm
S1	フラットの横幅 [mm]	32 mm
Cmin	分離径（最小）[mm]の場合	30 mm
Cmax	分離径（最大）[mm]の場合	150 mm
K	先端部の切れ刃厚み [mm]	0,5 mm
O	使用可能な雪の深さ[mm]。	50 mm
H	総切刃高さ [mm]	78 mm
L	リアカッティングエッジの厚み [mm]	11,2 mm
T1	テンションボルト取付ネジ [呼び寸法]	M18x1,5

略称	アトリビュート	Wert
X	全幅[mm]です。	210 mm
Y	総深度 [mm]	36 mm
Z	全高 [mm]	430 mm
S1	フラットの横幅 [mm]	32 mm
Cmin	分離径（最小）[mm]の場合	30 mm
Cmax	分離径（最大）[mm]の場合	150 mm
K	先端部の切れ刃厚み [mm]	0,5 mm
O	使用可能な雪の深さ[mm]。	50 mm
H	総切刃高さ [mm]	78 mm
L	リアカッティングエッジの厚み [mm]	11,2 mm
T1	テンションボルト取付ネジ [呼び寸法]	M18x1,5