


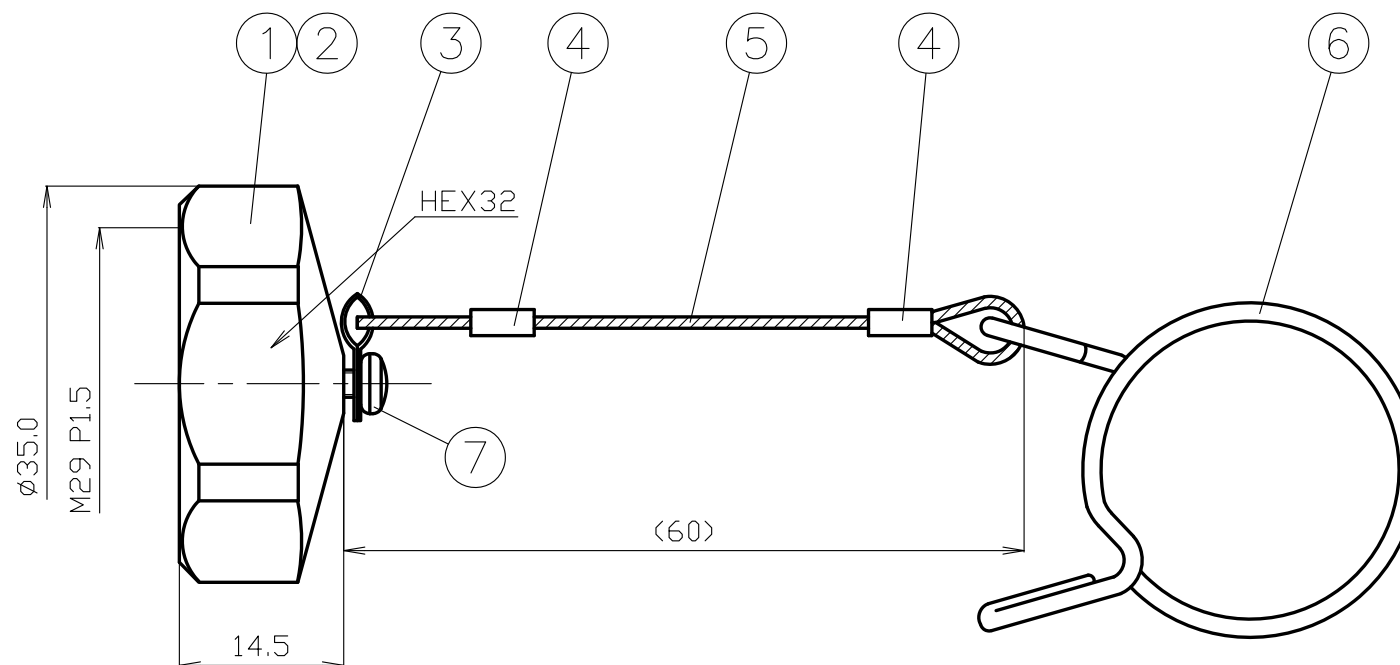

推奨締付トルク：5.0～10N・m

防水性：IPX7

RoHS Compliant

※1:三元めっき

番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	留めネジ	ステンレス	1	---	十字穴付小ネジ M3X8	1.5/1	渡邊	檜	山	三	7/16-WCAP-CLIP
6	脱落防止金具	ステンレス	1	---	ニッサチェーン製、26mm用		'19,02,04	'19,02,04	'19,02,04	'19,02,04	
5	ワイヤーロープ	ステンレス	1	---	ニッサチェーン製 SY8、φ0.81		直弘	澤	本	村	
4	オーバースリーブ	アルミニウム	2	---	ニッサチェーン製 AYP-8A						
3	チェーン金具	黄銅	1	※1		単位 mm					
2	ガスケット	シリコンゴム	1	---		日付 2019.02.04	投影法				図 番 W-1065386
1	本体	黄銅	1	※1							
							株式会社 トーコネ TO-CONNE CO., LTD.				