




<http://www.to-conne.co.jp>

Reference Only

本書類の内容は、改良等のため予告なく変更・廃盤にすることがありますのでご了承ください。

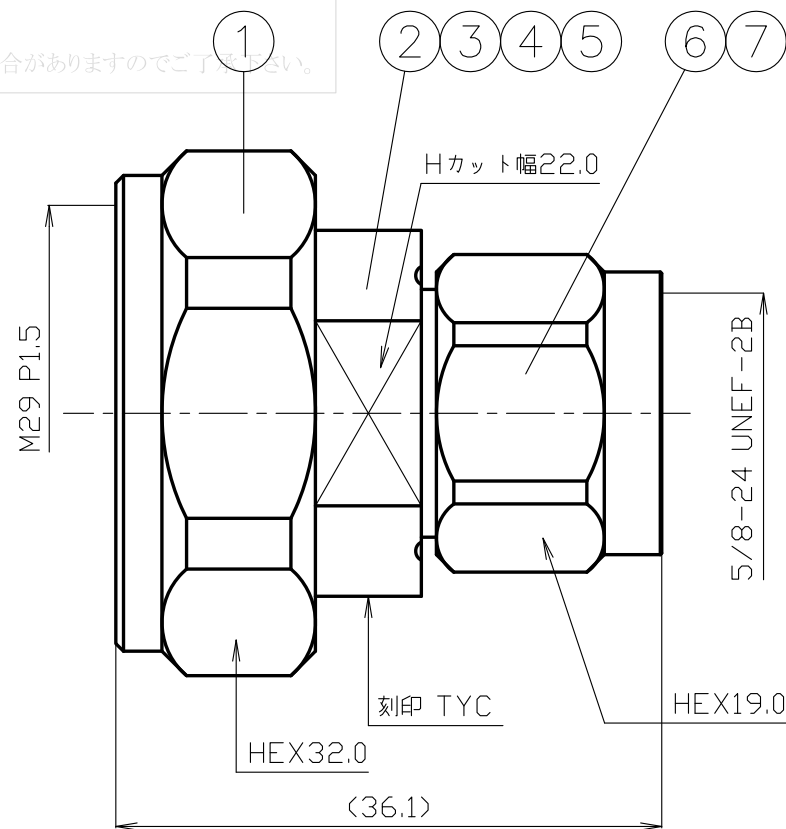

RoHS Compliant [Cd ≤75ppm]

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

※1: 3元メッキ

7	ガスケットB	シリコンゴム	1	—	尺 2	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	接続ナットB	黄銅	1	※1	1					7/16P-NP
5	シェル	黄銅	1	※1						
4	中心コンタクト	黄銅	1	Ag						
3	絶縁体	テフロン	1	—	単位 mm					
2	ガスケットA	シリコンゴム	1	—	日付 2014.08.01	投 影 法				
1	接続ナットA	黄銅	1	※1						
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考					図 番 Y-0674414



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

20161227


<http://www.to-conne.co.jp>

Reference Only

本書類の内容は、改良等のため予告なく変更・廃盤にする場合がありますのでご了承下さい。

仕 様 書

品 名 7/16P-NP

No. 0671634

図 番 Y-0674414

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格

IEC 60169-4 (7/16)

IEC 60169-16 (N)

2 定格電圧

1.0kV max. at 50Hz

3 公称インピーダンス

50Ω

4 使用温度範囲

-45℃ ~ +85℃

確 認	検 印	作 成

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V
5		耐電圧	AC 2.5kV at 50Hz
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて
7	機 械 的 特 性	電圧定在波比	DC~6GHzまで
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		接続ナット締付トルク	25~35N・m (7/16側) 4 ~ 6N・m (N側)
10	機 械 的 特 性	嵌合耐久性	500回の嵌合にて

20161213

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		