


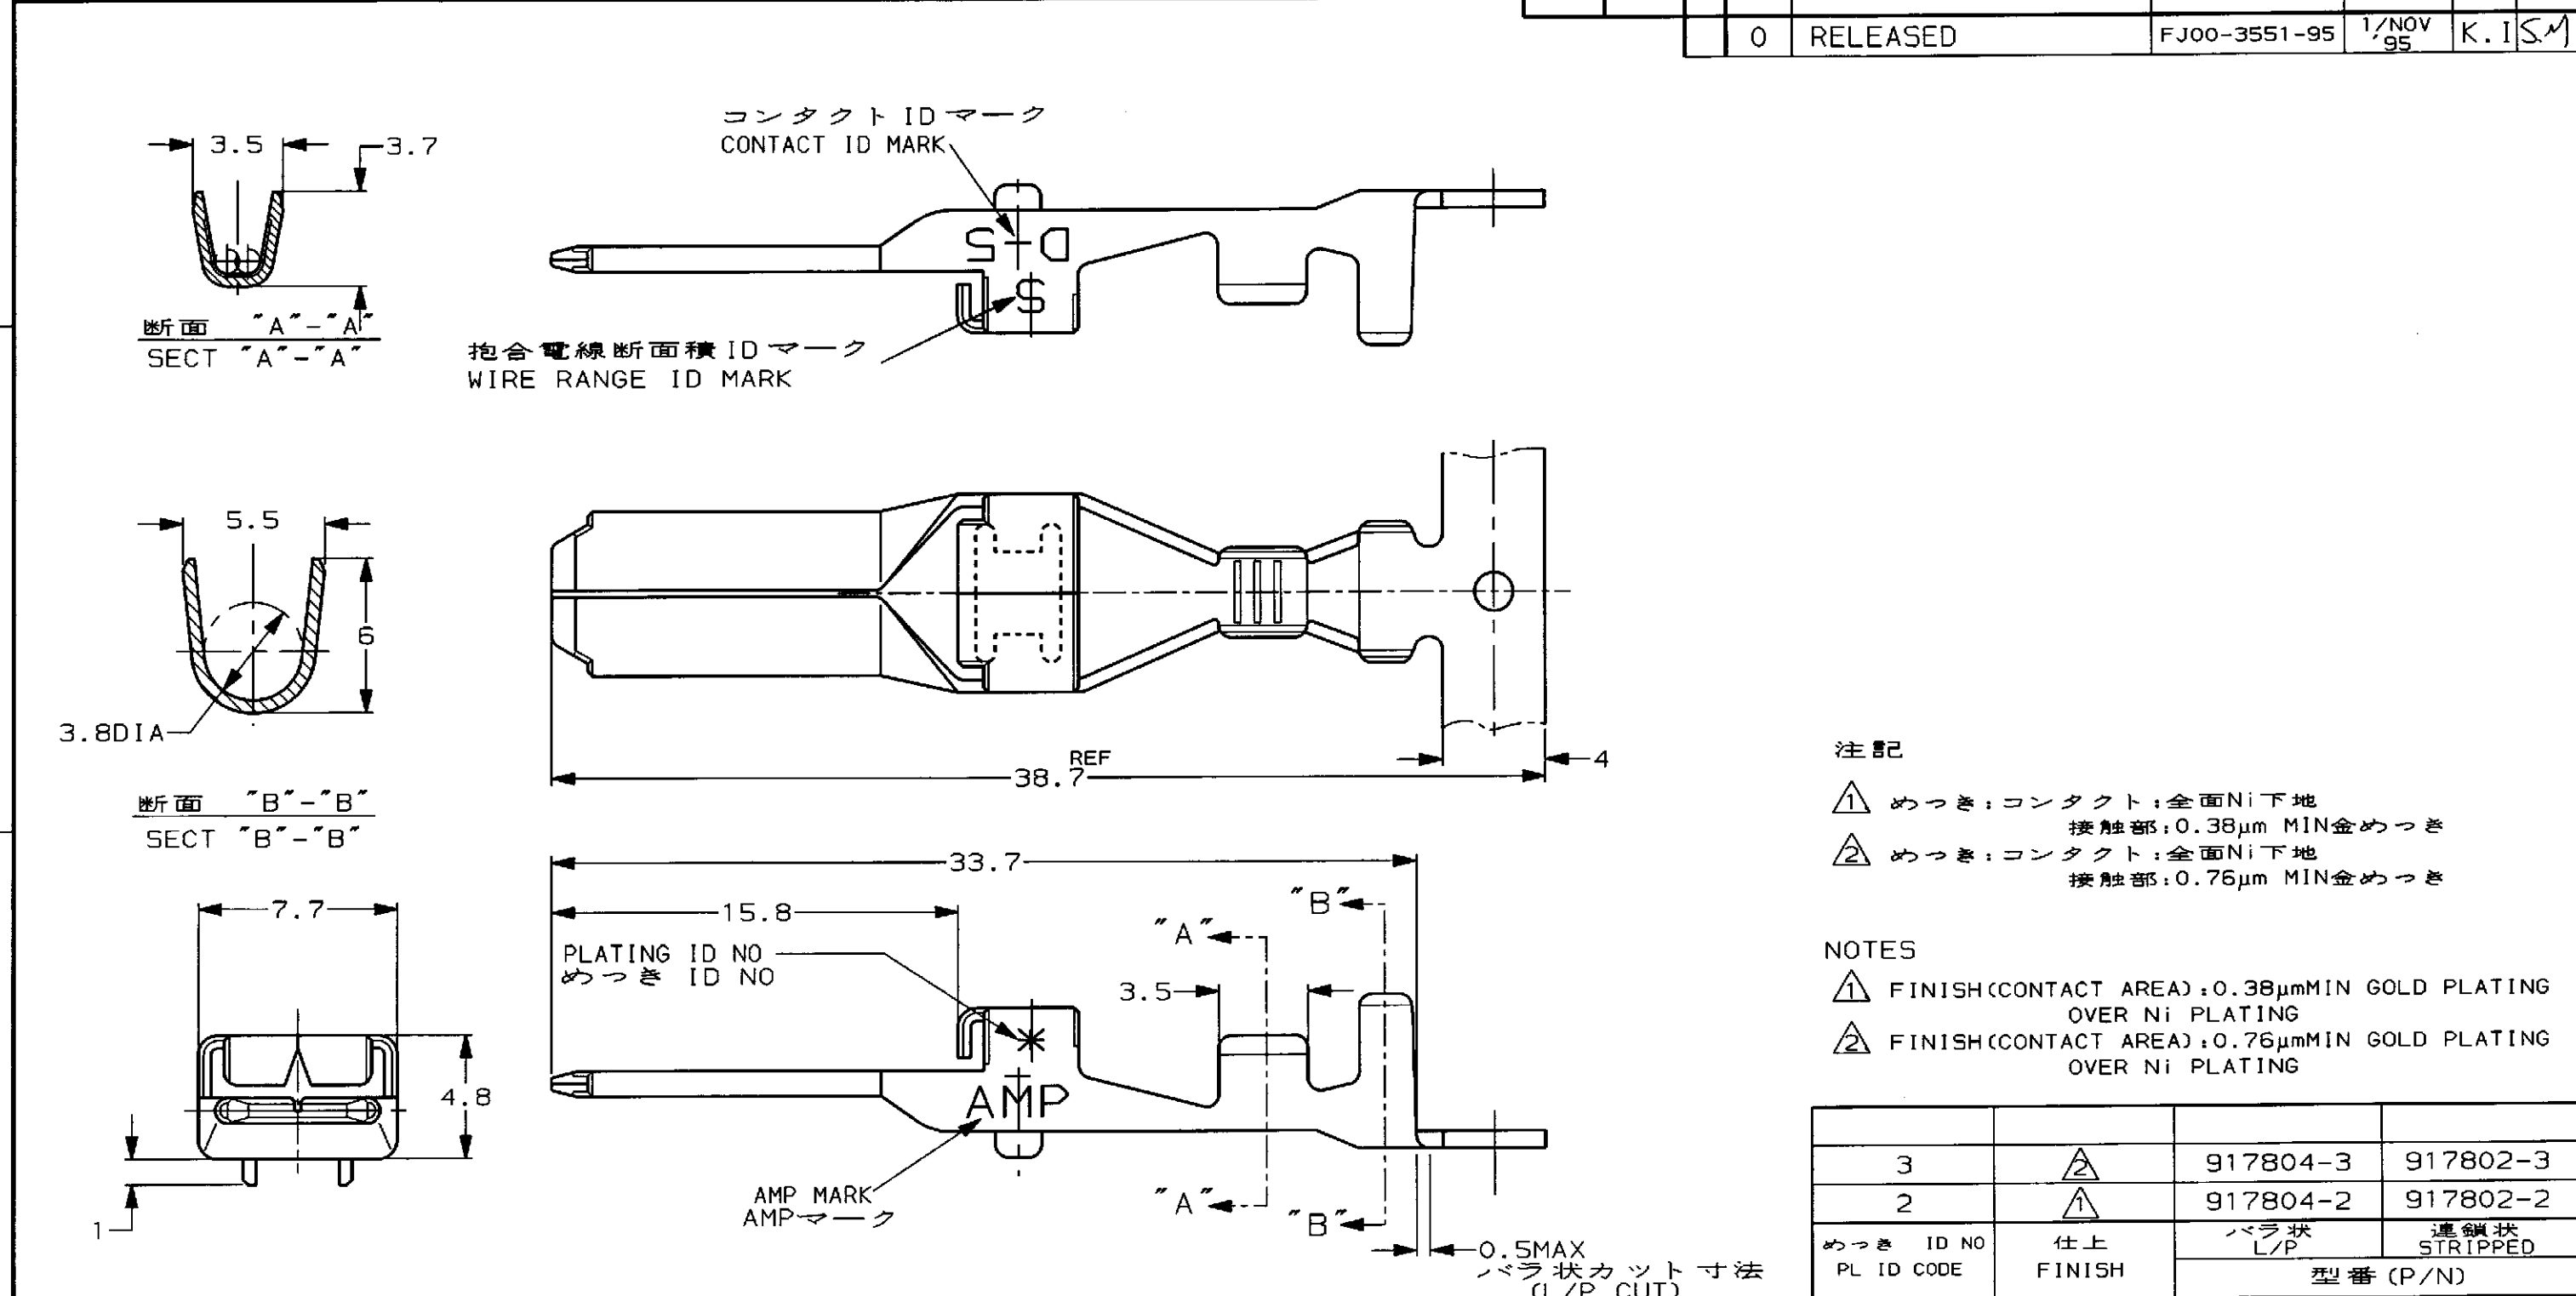

注記
① めっき:コンタクト:全面Ni下地
接触部:0.38μm MIN金めっき
② めっき:コンタクト:全面Ni下地
接触部:0.76μm MIN金めっき

NOTES
① FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
② FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING

3	②	917804-3	917802-3
2	①	917804-2	917802-2
めっき ID NO PL ID CODE	仕上 FINISH	バラ状 L/P	連鎖状 STRIPPED
型番 (P/N)			

WIRE RANGE
抱合電線断面積
AWG #16/#14

INSULATION DIA
被覆外径
3/3.8 mm φ

AMP
日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan

NAME
名称
TAB CONTACT "S" SIZE
タブ コンタクト "S" サイズ
<DYNAMIC D-5000 SERIES>

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
917802

SCALE
尺度
4-1

SHEET
1

OF
1

REV
0

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS
単位: 概
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差
10% : ±0.3
30% : ±0.35
100% : ±0.4
ANGLE : ±3°

MATERIAL
材料
銅合金
(COPPER ALLOY)

FINISH
仕上
SEE TABLE
表参照

DWN
31/OCT/95
K. IKEDA
CHK
3/OCT/95
Y. Ishikawa
APVD
1/NOV/95
S. Muraoka
PRODUCT SPEC
製品規格
108-5453
APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5206
WEIGHT
T1
CUSTOMER DRAWING