

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

, 1995

(C) COPYRIGHT 1995


BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DIST

REVISIONS

変更


P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
0		RELEASED	FJ00-3551-95	1/NOV 98	K. I	S.M

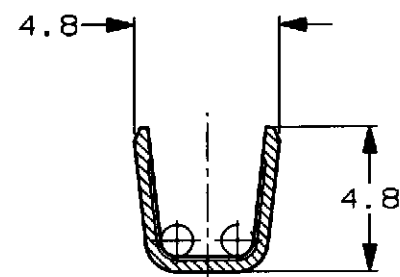





断面 "A"- "A"
SECT "A"- "A"

コンタクト ID マーク
CONTACT ID MARK

抱合電線断面積 ID マーク
WIRE RANGE ID MARK

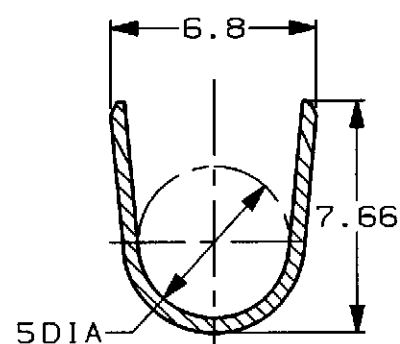

断面 "B"- "B"
SECT "B"- "B"

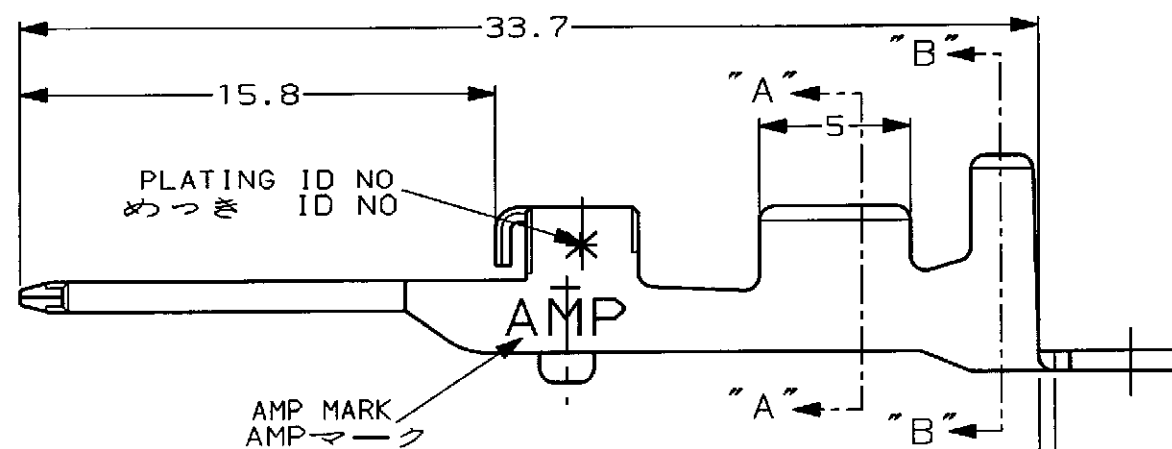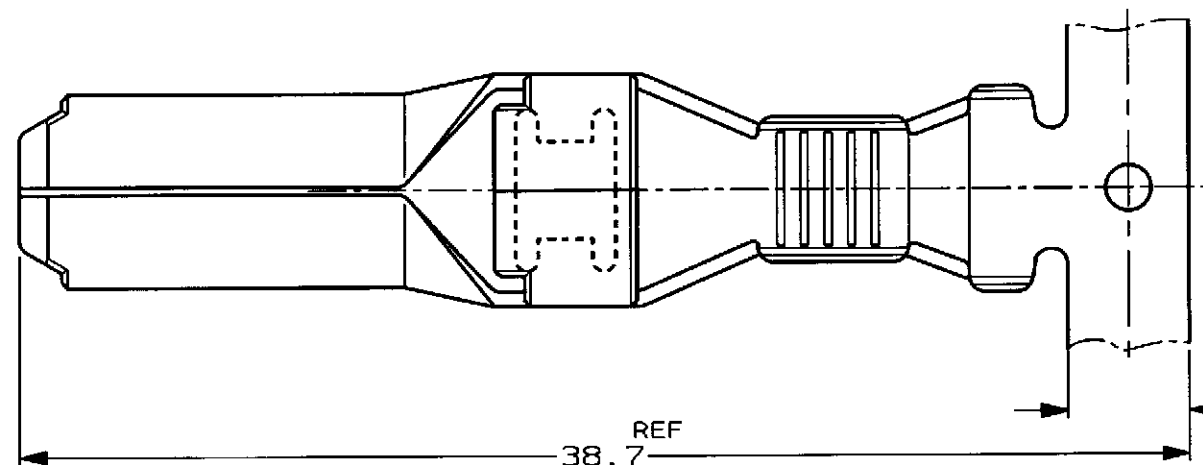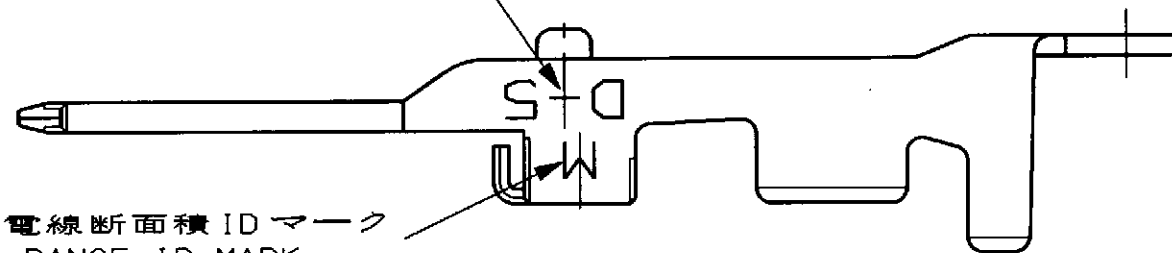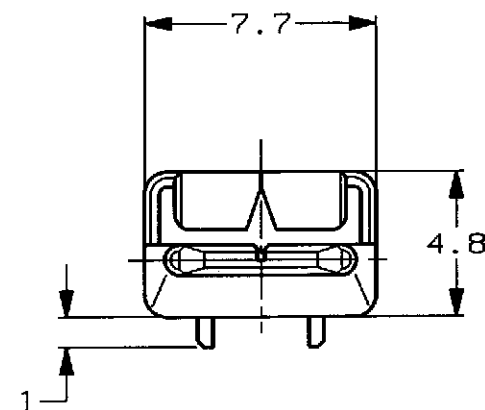

注記

- ① めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- ② めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき

NOTES

- ① FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING
OVER NI PLATING
- ② FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING
OVER NI PLATING

めっき ID NO PL ID CODE	仕上 FINISH	バラ状 L/P	連鎖状 STRIPPED
3	②	917805-3	917803-3
2	①	917805-2	917803-2
型番 (P/N)			

WIRE RANGE 抱合電線断面積	3.08/5.5mm ² AWG #12/#10	INSULATION DIA 被覆外径	4/5.2 mm φ
-----------------------	--	------------------------	------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN 31/OCT/95 CHK K. IKEDA 31/OCT/95 APVD Y. Ishikawa 1/NOV/95 S. MURASAKI		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		NAME 名称	
		一般公差 10% ±0.3 30% ±0.35 100% ±0.4 ANGLE: ±3°		TAB CONTACT "M" SIZE タブ コンタクト "M" サイズ <DYNAMIC D-5000 SERIES>	
MATERIAL 材料 銅合金 (COPPER ALLOY)		FINISH 仕上 表参照		SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO 917803	
		WEIGHT T1		SCALE 4-1 SHEET 1 OF 1 REV 0	
CUSTOMER DRAWING					