

Subminiatursteckverbinder Serie 711

Subminiature connectors series 711

Bezeichnung
Description



Kabelstecker
Male cable connector

Kabeldose
Female cable connector

Abbildung
Figure



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3-4mm Cable outlet 3-4mm	Kabeldurchlass 4-5mm Cable outlet 4-5mm	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass 3-4mm Cable outlet 3-4mm	Kabeldurchlass 4-5mm Cable outlet 4-5mm
2	99-0071-100-02	99-0071-102-02	2	99-0072-100-02	99-0072-102-02
3	99-0075-100-03	99-0075-102-03	3	99-0076-100-03	99-0076-102-03
4	99-0079-100-04	99-0079-102-04	4	99-0080-100-04	99-0080-102-04
5	99-0095-100-05	99-0095-102-05	5	99-0096-100-05	99-0096-102-05
7	99-0475-100-07	99-0475-102-07	7	99-0476-100-07	99-0476-102-07
8	99-0479-100-08	99-0479-102-08	8	99-0480-100-08	99-0480-102-08


Technische Daten
Specifications

Polzahl	2	3	4	5	7	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schrauben/screw						Connector locking system
Anschlussart	löten/solder						Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)			max. 0,14 mm ² (max. AWG 26)			Wire gauge
Kabeldurchlass	3-4 mm/4-5 mm						Cable outlet
Schutzart	IP40						Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles						Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C						Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 40 °C						Lower temperature
Bemessungsspannung	125 V						Rated voltage
Bemessungsstoßspannung	1500 V						Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	I						Pollution degree
Überspannungskategorie	II						Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III						Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		3 A		1 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ						Contact resistance
Material Kontakt	Stift/pin CuZn (Messing/brass), Buchse/socket CuSn (Bronze/bronze)						Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)						Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)						Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)						Material of housing

Subminiatursteckverbinder Serie 711
Subminiature connectors series 711


Einzelteildarstellung
Component part drawing

Kabelstecker
Male cable connectors

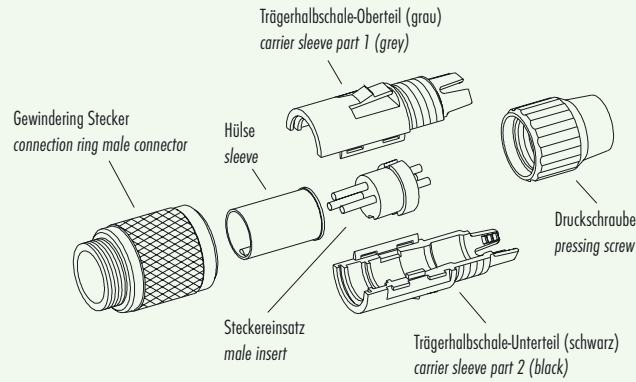

Achtung: max. Drehmoment des Gewinderings im Flanschsteckverbinder: 50 cNm (handfest)
Attention: max. torque of ring nut in socket connector: 50 cNm (manual adjustment)

Kabeldose
Female cable connectors

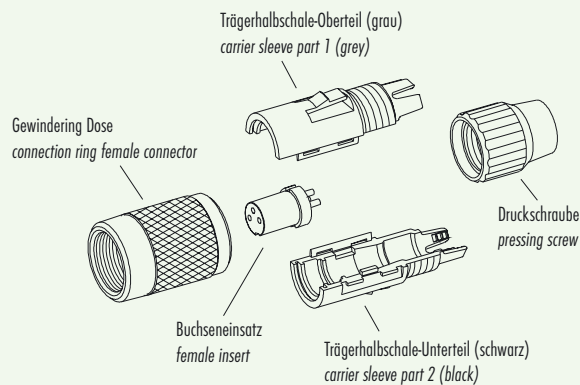

Achtung: max. Drehmoment des Gewinderings im Flanschsteckverbinder: 50 cNm (handfest)
Attention: max. torque of ring nut in socket connector: 50 cNm (manual adjustment)

Subminiatursteckverbinder Serie 711
Subminiature connectors series 711


Zubehör
Accessories

Abbildung
Figure

Montageschlüssel
Mounting spanner

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.



01-5059-001


Subminiatursteckverbinder Serie 711
Subminiature connectors series 711

Polbilder
 Contact arrangements


Stifteinsatz (Steckseite)
 Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)
 Female insert (mating side)

2 pol
 2 contacts




	X	Y
1	1,55	0,00
2	-1,09	-1,09




	X	Y
1	-1,55	0,00
2	1,09	-1,09

3 pol
 3 contacts




	X	Y
1	1,55	0,00
2	0,00	1,55
3	-1,55	0,00




	X	Y
1	-1,55	0,00
2	0,00	1,55
3	1,55	0,00

4 pol
 4 contacts




	X	Y
1	1,10	-1,10
2	1,10	1,10
3	-1,10	1,10
4	-1,10	-1,10




	X	Y
1	-1,10	-1,10
2	-1,10	1,10
3	1,10	1,10
4	1,10	-1,10

5 pol
 5 contacts




	X	Y
1	1,00	-1,37
2	1,61	0,52
3	0,00	1,70
4	-1,61	0,52
5	-1,00	-1,37




	X	Y
1	-1,00	-1,37
2	-1,61	0,52
3	0,00	1,70
4	1,61	0,52
5	1,00	-1,37

7 pol
 7 contacts




	X	Y
1	0,90	-1,65
2	1,85	-0,35
3	1,45	1,20
4	0,00	1,85
5	-1,45	1,20
6	-1,85	-0,35
7	-0,90	-1,65




	X	Y
1	-0,90	-1,65
2	-1,85	-0,35
3	-1,45	1,20
4	0,00	1,85
5	1,45	1,20
6	1,85	-0,35
7	0,90	-1,65

8 pol
 8 contacts



	X	Y
1	0,90	-1,65
2	1,85	-0,35
3	1,45	1,20
4	0,00	1,85
5	-1,45	1,20
6	-1,85	-0,35
7	-0,90	-1,65
8	0,00	0,00



	X	Y
1	-0,90	-1,65
2	-1,85	-0,35
3	-1,45	1,20
4	0,00	1,85
5	1,45	1,20
6	1,85	-0,35
7	0,90	-1,65
8	0,00	0,00

Montageausschnitt
 Panel cut out

