

形A6T

ディップスイッチ


共通の注意事項B-288
規格認証一覧 後-6

CSM_A6T_DS_J_1_2

豊富な極数仕様を品揃えした 基板穴挿入端子タイプ



- 接点部は金メッキ、ツイン接点で
摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
- 洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
- 1極から10極まですべてを品揃えし、
幅広いニーズに対応可能。

RoHS適合 (詳細は、後-33ページをご覧ください。)



A
6
T

■種類 (◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

タイプ(ストライカの色)		フラットタイプ(橙)		凸タイプ(橙)
		標準	シールテープ付き	
				
極数	スティック 梱包単位			
1	130	◎形A6T-1101	◎形A6T-1102	◎形A6T-1104
2	76	◎形A6T-2101	◎形A6T-2102	◎形A6T-2104
3	55	形A6T-3101	◎形A6T-3102	◎形A6T-3104
4	42	◎形A6T-4101	◎形A6T-4102	◎形A6T-4104
5	35	◎形A6T-5101	◎形A6T-5102	◎形A6T-5104
6	28	◎形A6T-6101	◎形A6T-6102	◎形A6T-6104
7	25	形A6T-7101	◎形A6T-7102	◎形A6T-7104
8	22	◎形A6T-8101	◎形A6T-8102	◎形A6T-8104
9	20	形A6T-9101	◎形A6T-9102	◎形A6T-9104
10	18	◎形A6T-0101	◎形A6T-0102	◎形A6T-0104





注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。

■定格／性能


定格		DC24V 25mA、DC3.5V 10 μ A(最小電流)				
使用温度範囲		- 20～+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)				
使用湿度範囲		35～95%RH(+5～+35℃にて)				
絶縁抵抗		100M Ω 以上(DC250Vにて)				
接触抵抗		200m Ω 以下(初期値)				
耐電圧		端子間 AC500V 1min				
振動	誤動作	10～55Hz 複振幅1.5mm				
衝撃	誤動作	300m/s²以上				
電氣的耐久性		1,000回以上				
操作力		0.29N～9.8N				
質量		0.26g(2極)	0.44g(4極)	0.62g(6極)	0.79g(8極)	0.96g(10極)

外形寸法 (単位:mm)


- フラットタイプ
標準タイプ/シールテープ付きタイプ
形A6T-□101
形A6T-□102

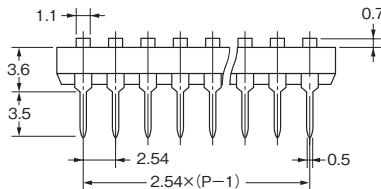


- 凸タイプ
形A6T-□104




プリント基板加工寸法
(TOP VIEW)




- ・フラットタイプ
標準タイプ



- ・フラットタイプ
シールテープ付きタイプ



- ・凸タイプ




極数	形式			A寸法
	フラットタイプ		凸タイプ	
	標準タイプ	シールテープ付タイプ		
1	形A6T-1101	形A6T-1102	形A6T-1104	3.48
2	形A6T-2101	形A6T-2102	形A6T-2104	6.02
3	形A6T-3101	形A6T-3102	形A6T-3104	8.56
4	形A6T-4101	形A6T-4102	形A6T-4104	11.10
5	形A6T-5101	形A6T-5102	形A6T-5104	13.64
6	形A6T-6101	形A6T-6102	形A6T-6104	16.18
7	形A6T-7101	形A6T-7102	形A6T-7104	18.72
8	形A6T-8101	形A6T-8102	形A6T-8104	21.26
9	形A6T-9101	形A6T-9102	形A6T-9104	23.80
10	形A6T-0101	形A6T-0102	形A6T-0104	26.34

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

内部接続

内部接続図
(TOP VIEW)



正しくお使いください

★必ず「共通の注意事項 (B-288～B-291ページ)」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。