


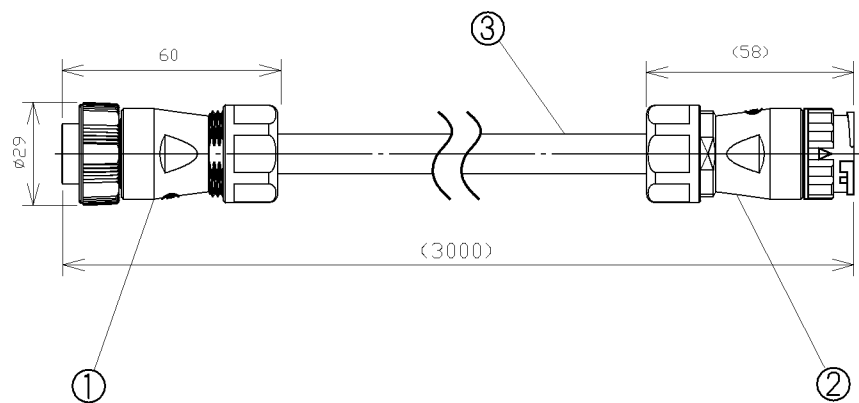

- ・車が入る場所では仕様できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には設置しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。

⚠安全に関するご注意

- ・指定以外の取付はできません。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。
漏電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
漏電、故障、損傷の原因になります。

7					VA	—	品 名	延長コード 3 m
6					入力電圧	—	型 番	AE 50721 E
5					入力電流	—	図 番	
4					消費電力	—	適合ランプ	—
3	延長コード 3 m	銅・PVC	1	VCT1.25SQX2C (黒)	力 率	—	W×数	—
2	出カコネクタ	PA66	1	WPM-202-ADF-R	質 量	0.6 k g	色・形	黒色
1	入カコネクタ	PA66	1	WPM-202-SPM-R	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	西井
							立案	片山

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社