

自動車用加圧式粉末ABC消火器

HYPER KING

◀ ハイパーキング ▶

AFC3C / AFC5C / AFC20C



激しい振動など、
厳しい条件下でも力を発揮



日本製

AFC3C

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

7,800円



日本製

AFC5C

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

14,500円



日本製

AFC20C

本体希望小売価格(税抜)
※リサイクルシール代別途

29,500円

POINT


- 1 加圧・蓄圧の区別が一目でわかる「OKマーク」**
加圧式消火器にのみOKマークがついており、一目で判別できます。
- 2 サビ・キズを防ぐ超硬質塗装**
本体容器とレバーにはサビに強い「超硬質塗装」(スーパーハードコート)を採用しています。
- 3 英文併記で国際化に対応**
国際化に対応した英文併記ラベルを採用しています。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

「消火器リサイクルシール」が目印。廃棄時に費用がかかりません。

消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用※がかかりません。

※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

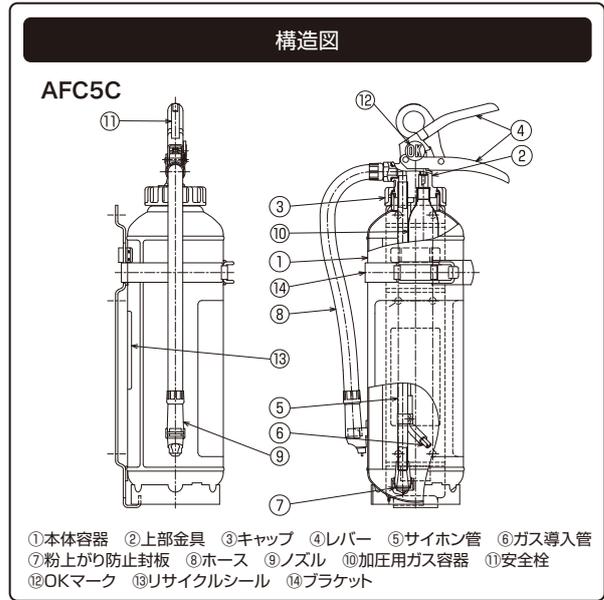

使い方

- 安全栓を引き抜く
PULL OUT THE SAFETY RING
- ホースをはずし火元に向ける
REMOVE THE HOSE FROM THE HOLDER
- レバーを強くにぎる
SQUEEZE THE PUNCTURE LEVER

	AFC3C	AFC5C	AFC20C
本体希望小売価格(税抜)	7,800円	14,500円	29,500円
型式番号	消自第27~2号	消自第27~3号	消自第27~5号
消火薬剤	粉末(ABC) 1.0kg	粉末(ABC) 1.8kg	粉末(ABC) 6.0kg
能力単位	A-1・B-2・C	A-1・B-3・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-30℃~+40℃
総質量	約2.1kg	約3.3kg	約11.4kg
全高×全幅×胴径(mm)	340×135×85	415×200×97.4	595×240×155
放射時間	約14秒	約14秒	約15秒
放射距離	2~4m	3~6m	6~9m
特長	A	A	STOP A

マークの説明 ※総質量はプラケットの重量を除きます。

STOP レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器

A リサイクルシールA…小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化滅消火器、二酸化炭素消火器ほか

消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早めに更新してください。

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。 ●国家検定合格品

人と地球のいのちを守る

MORITA

モリタ宮田工業株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

0467-85-1210 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)

ご用命は

TP066_2007