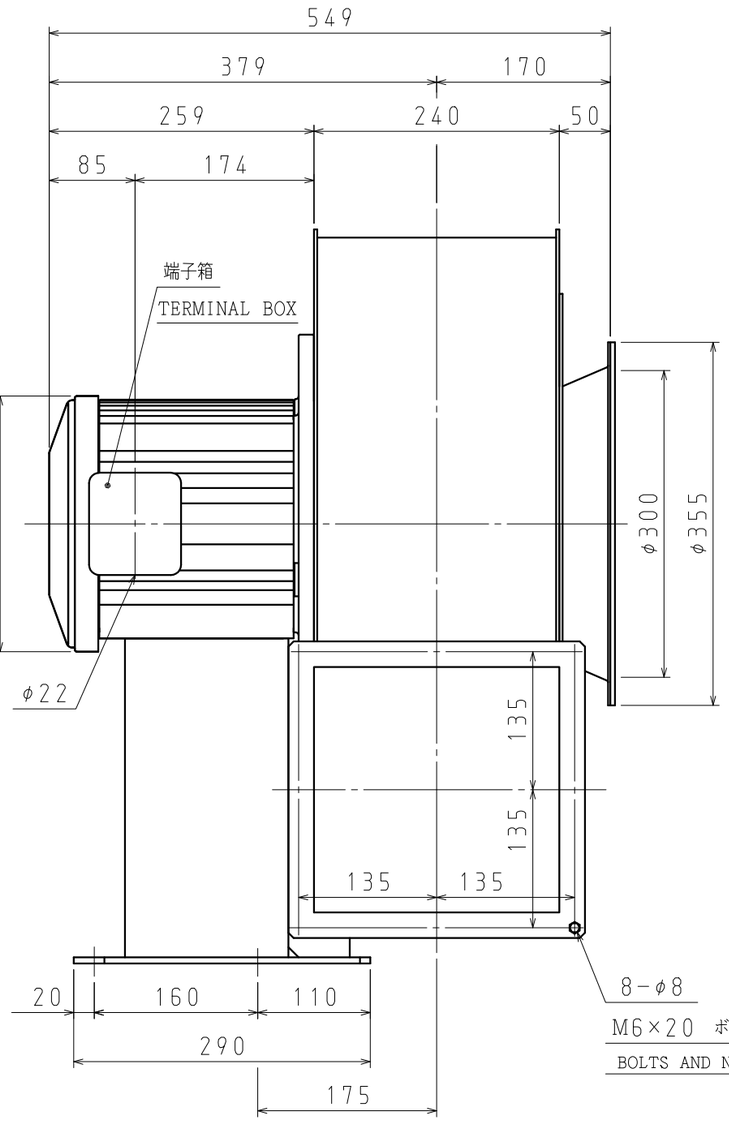

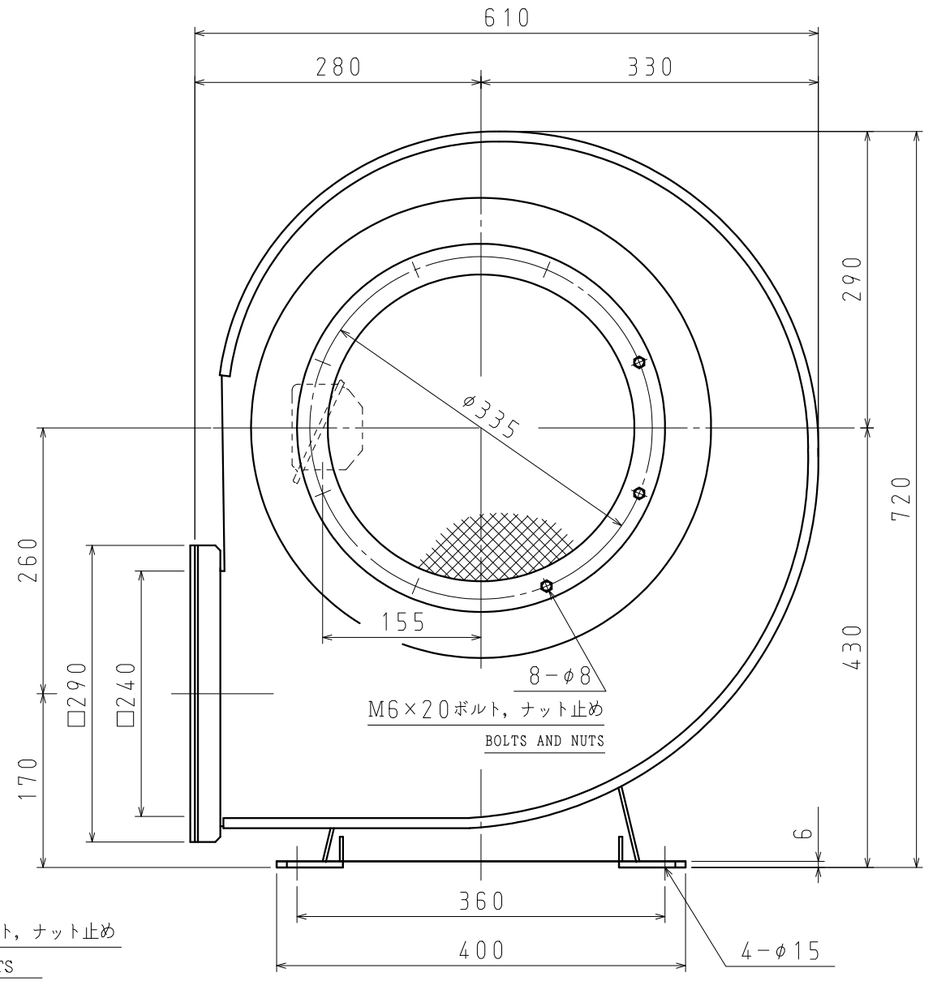

6	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR			
5	吸込・吐出プレート相フランジ付（t4．5） WITH SUCTION AND DISCHARGE PLATE COMPANION FLANGE (t4.5)			
4	吸込　溶接金網付（4メッシュ　d0．7） WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0. 7)			
3	風量・静圧は金網なしの性能です。 THE FIGURE SHOWN IN 'PERFORMANCE' INDICATES THE VALUE WITHOUT A WIRE NET.			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT 〔kW〕	3．7	
		極数・相 POLES・PHASE	2 ・ 3	
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	50	60
		電圧 VOLTAGE 〔V〕	200	200／220
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3	IE3
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	100	120
		静圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	2．15	3．10
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	2900	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101．3kPa	

仕様
SPECIFICATIONS

尺度 SCALE	作成 DRAW	S. HATANO
1：6	確認 CONFIRM	T. HOTEI
	承認 APPROVE	M. TANAKA

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY

作成日 DATE	2012．3．1 MARCH 1, 2012
品名 TYPE	AH-H37-L313
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	YA22L31300-0

図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
	⚠×			
	⚠×			
	⚠×			