
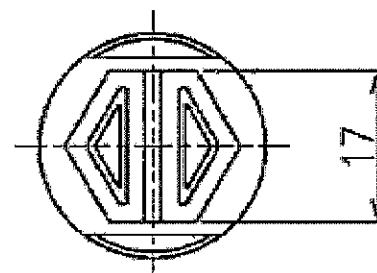


SLW-10A-F3-FL298460

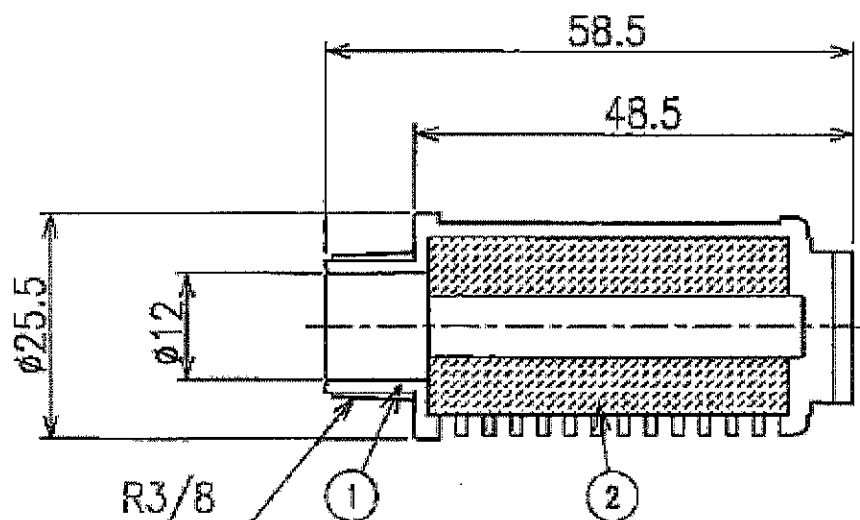

2	エレメント	PP焼結樹脂	1	白色
1	本体	ポリミッド (UL94-V0)	1	赤色

仕様

使用流体	圧縮空気	
最高使用圧力	MPa	1.0
最低使用圧力	MPa	0
保証耐圧力	MPa	1.5
流体温度	°C	5~60 (但し凍結なきこと 注2)
周囲温度	°C	-10~60 (但し凍結なきこと)
製品質量	g	15
適用シリンダ内径	mm	φ50~φ100
消音効果	dB (A)	30以上
流量 注1	ℓ/min (ANR)	2000
有効断面積	mm ²	30

注1 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。

注2 エア質（露点）によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

備考	承認	検閲	設計	TRUSCO トラスコ中山株式会社	設計年月日 06.12.20	企業	受入No.	品名 サイレンサ	品番 AJ-S (SLW-10A-F3-FL298460)	Scale FREE
----	----	----	----	-------------------	-------------------	----	-------	-------------	----------------------------------	---------------