

[応急処置・緊急時の対応] ●飲み込んだ場合、吐かせずに直ちに医師の診断を受けてください。●眼って目に入った場合、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗眼してください。●眼って顔・皮膚などに付着した場合は、直ちに石けんを使用してよく洗い落としてください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●作業中に気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、速やかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

[保管・廃棄方法] ●錆の発生しにくい場所や換気の良い場所に保管してください。●直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、火気の近くには置かないでください。●子供の手の届かない所に施設して、破裂性注意保管してください。●内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。容器イエローカード番号:126 UN No.1950



4 989999 440232

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

第4類第1石油類 190ml 危険等級II 芳香族炭化水素  
火気厳禁

■表示者及び所在地

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

製造元 住鋸潤滑剤株式会社  
163-0263 東京都新宿区西新宿2-6-1  
新宿住友ビル TEL 03-3344-6833

日本製

プラスチックや塗装面には使用しないでください。  
被膜を直射日光や高温にさらさないでください。




# αメタルラップ スプレー

濃青色

## METAL WRAP SPRAY

### 防錆・保護膜

- 仕上面の防錆、汚れ・擦傷防止用
- 加工中、輸送中の部品の保護に

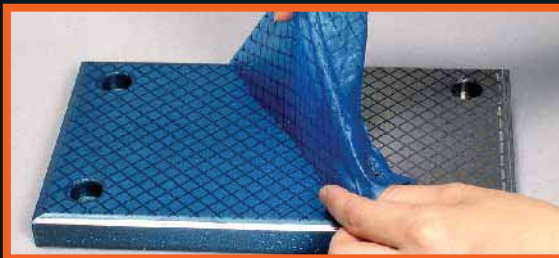

NET.420ml

製品名: αメタルラップスプレー 濃青色 (業務用)

発注コード 123-1944 品番 ALP-MW

#### [特長]

- ①本品は金属機械部品にやわらかい半透明の樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
- ②不要になった被膜は手ではがすことができます。
- ③使用温度範囲: 15~50℃以下

#### [用途]

- ①工具や機械部品などの保護と防錆。
- ②機械部品の研磨、メッキ仕上面の保護と防錆。
- ③加工中又は輸送中の金属面の保護。

●種類・形式: エアゾール ●成分: 樹脂、溶剤 (トルエン、キシレンを含む)、噴射剤 (DME) ●内容量: 420ml

[危険有害性情報] ●極めて可燃性・引火性の高いエアゾール ●引火性の高い液体及び蒸気 ●飲み込むと有害 ●吸入すると有害のおそれ ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ ●臓器 (呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓、呼吸器系) の障害、臓器 (血管系) の障害のおそれ、(麻酔作用) 脱気又はめまいのおそれ、(気道刺激性) 呼吸器への刺激のおそれ ●長期又は反復暴露による臓器 (中枢神経系、腎臓、肝臓、呼吸器、神経系) の障害 ●飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ ●水生生物に毒性 ●長期的影響により水生生物に有害



危険

[使用上の注意] ●本品の用途以外には使用しないでください。●吸入飲用不可: 万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。●破裂の恐れがありますので、40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●眼・皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋を着用して使用してください。●取扱中は必要に応じて防毒マスク又は送気マスク等を着用してください。●揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。●取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。●製品を使用するときには飲食・喫煙をしないでください。●使用後は手を石けんでよく洗ってください。●一定の場所を定めて保管してください。●子供の手の届かない所に置いてください。●プラスチックや塗装面には使用しないでください。●被膜は直射日光や高温にさらさないでください (除去できなくなります)。●放置時間が長くなると剥がれにくくなりますのでご注意ください。●不明な点がありましたら、製品安全データシート (MSDS) を参照してください。

[使用方法] ①塗布面の汚れを布やウエスできれいに除去してください。②目的面から20cm程度離して均一に厚目に塗布してください。③重ね塗りは、塗布後5~10分経過してから再度塗布してください。④塗布後は約1時間乾燥させてください (完全硬化)。⑤はがれにくいときは、被膜に接着テープ (セロハンテープなど) を強くあて、引きはがすか、溶剤 (ベンゼンなど) で被膜を溶解させてください。⑥使用後は目詰まり防止のため、スプレーを逆さにして空吹きしてください。

使用期限  
缶底下段表示期間内