

ALC用

アンカー・ネジ

ALCタッピング

ALCに直接ねじ込むだけ(ALC専用) ステンレス製 保持力抜群・下穴不要

- 下穴が不要、一工程でOK
- 簡単にがっちりとり、高い保持力
- 従来の打ち込みネイルとは違い、叩かないのでALCの割れがなく、取付後にねじがゆるむ心配もなし

ALC



ジャンボバック P439

お徳用バック P439

Pバック

トラス頭

皿頭

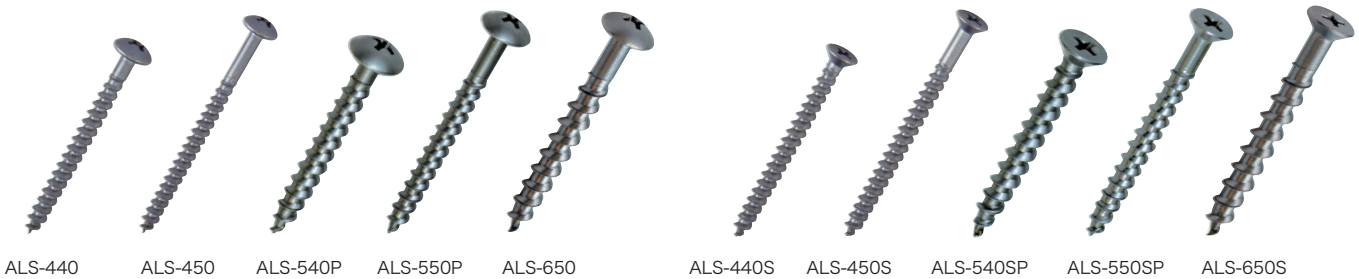


仕様	サイズ(mm)			最大引抜強度 (安全率N=5※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
	呼び径×L	L2	D					
トラス頭	φ4×40	37	φ8.1	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	48	ALS-440	¥ 3,000
					Pバック	58	ALS-440P	¥ 3,900
					お徳用	305	TP-AL-440	¥ 15,200
					ジャンボ	920	JP-AL-440	¥ 42,900
	φ4×50	40	φ8.1	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	39	ALS-450	¥ 3,000
					Pバック	49	ALS-450P	¥ 3,900
	φ5×40	36.5	φ10.6	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pバック	45	ALS-540P	¥ 3,900
	φ5×50	40	φ10.6	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pバック	40	ALS-550P	¥ 3,900
皿頭	φ6×50	40	φ11.8	186.3N(19.0kgf)(ALC)	袋入	17	ALS-650	¥ 3,000
					Pバック	21	ALS-650P	¥ 3,900
	φ4×40	35	φ7	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	48	ALS-440S	¥ 3,000
					Pバック	58	ALS-440SP	¥ 3,900
	φ4×50	40	φ7	127.5N(13.0kgf)(ALC)	袋入	39	ALS-450S	¥ 3,000
					Pバック	49	ALS-450SP	¥ 3,900
	φ5×40	36.5	φ9	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pバック	45	ALS-540SP	¥ 3,900
	φ5×50	40	φ9	133.2N(13.5kgf)(ALC)	Pバック	40	ALS-550SP	¥ 3,900
	φ6×50	40	φ10	186.3N(19.0kgf)(ALC)	袋入	17	ALS-650S	¥ 3,000
					Pバック	21	ALS-650SP	¥ 3,900

※当社技術基準P431参照 ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

ダブルX(エックス)

ALC専用 雌ネジプラグ


- 壁に下穴を開けてダブルXをセットし、打込み棒で軽く打込めば、8つの爪が突き出し、しっかり固着します
- ネジ部が固着機能とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易
- サイズ: 3/8×50mm
- ドリル径: φ15mm
- ネジ長さ: 14mm



ALC

お徳用バック P439

Pバック

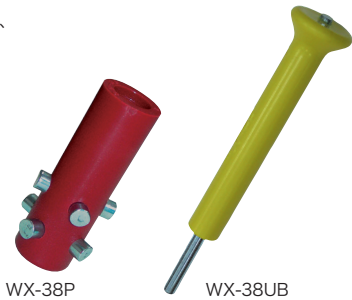

WX-38P

WX-38UB

最大引抜強度 (安全率N=5※)	タイプ	入数	品番	標準販売価格
0.45kN(46kgf)(ALC)	Pバック	5	WX-38P	¥ 1,900
	お徳用	35	TP-WX-38	¥ 12,100
—	打込み棒	1	WX-38UB	¥ 1,600

※当社技術基準P431参照
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

多用途

ALC用

コンクリート用

中空壁用

石膏ボード用

軽天用
鋼板用

各種ネジ

寸切ボルト用
ナット

徳用バック

NEW
発売予定