




ねじ込み式/コンクリート・ブロック用

オールプロプラグボルトAS 鉛製(スリーブ) TYPE

■施工方法

1. 所定の径・深さに穴あけ。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3. プラグボルトを挿入し、ボルトをはずす。
4. 機物をセットし、ボルトを締め付け、施工完了。

施工方法

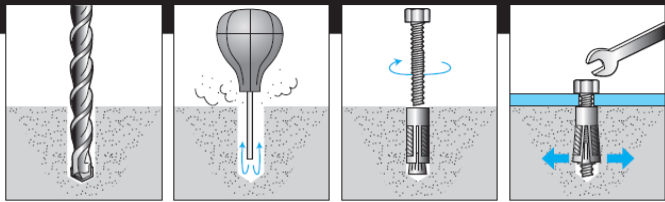

① 穿孔

所定の径・深さに穿孔。

② 清掃

ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。

③ 挿入

プラグボルトを挿入し、ボルトをはずす。

④ 取付け

取付け物をセットし、ボルトを締め付け、施工完了。

■施工用途

- 制御板取り付け
- 洗面器取り付け
- 掲示板取り付け
- 標識取り付けなどの軽量物取り付けに...


総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

製造元 **サンコーテクノ株式会社** <http://www.orange-book.com/>

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず安全めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、軽量物を取り付けるプラグボルトです。引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
- 穴あけは、所定のドリル径で行ってください。大きすぎると、保持力が低下します。
- 下穴の切粉は、必ず除去してください。



頭部形状(スチール製)

AS-425BT	AS-530BT	AS-640BT	AS-845BT	AS-1050BT	AS-1260BT
十字穴すりわり付なべ頭			十字六角頭	六角頭	十字六角頭
			二面幅: 13mm	二面幅: 17mm	二面幅: 19mm

■サイズ表

単位:mm KN(kgf)

品番	ねじの呼び	カラー全長	穴あけ深さ	ドリル径	コンクリート強度(21N/mm ² (210kgf/cm ²))	埋込み深さmm
					可視最大荷重	
AS-425BT	M4	17.5	25	7.5	2.3 (235)	17.5
AS-530BT	M5	20.0	28	8.5	3.9 (400)	20.0
AS-640BT	M6	28.5	37	11.0	4.0 (410)	27.0
AS-845BT	M8	32.0	46	14.0	9.7 (990)	32.0
AS-1050BT	M10	37.5	56	18.0	12.2 (1,250)	38.0
AS-1260BT	M12	42.5	65	20.0	15.2 (1,550)	43.0

※使用荷重について

コンクリート圧縮強度21N/mm² (210kgf/cm²) 以上の場合、使用状況に応じアンカーの最大引張荷重を7以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)