

AX-12RA-00 コネクタピン形状寸法



特長

『SKプローブAXシリーズ』はコネクタピン受側を平面にできるためスライド接触が可能。しかも位置精度を問わず、安定した電気接触特性が得られます。

- スプリング式コネクタピンの受側が平面にできるためスライド接触ができ、しかも位置精度を問いません。
- 着脱は簡単で耐久性に優れています。
- スプリング式コネクタピンのサイズが小さいので、使用機器の省スペース化、小型化、薄型化ができます。
- 樹脂部の形状を自由に設計できるため、基盤間コネクタとしても応用できます。


※お客様の仕様に応じて樹脂ホルダーの特注も承りますので別途ご相談ください。

用途

- ラジオ、ヘッドホン、イヤホンの電源接点等
- ビデオ、VTR、カメラ他のマイクロ部接点、信号セレクト接点、レンズ交換接点等
- 携帯電話、無線機他の電源接点、信号接点等

スプリング耐久回数 / 2万回 使用温度 / -10°C ~ 65°C

スペック

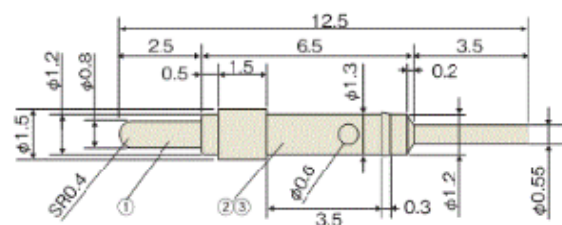

- ・許容電流：1A
- ・初期抵抗値：20mΩ
- ・ストローク：2.5mm
- ・1.5mmストローク時の圧力：55g
- ・1.ブランジャー：黄銅（金メッキ）
- ・2.ボディ：黄銅（金メッキ）
- ・3.スプリング：ピアノ線（金メッキ）
- ・結線方法：ハンダ

