


B-03 series

25 MIL CENTERS
0.6ミリピッチ


■プローブ先端形状寸法

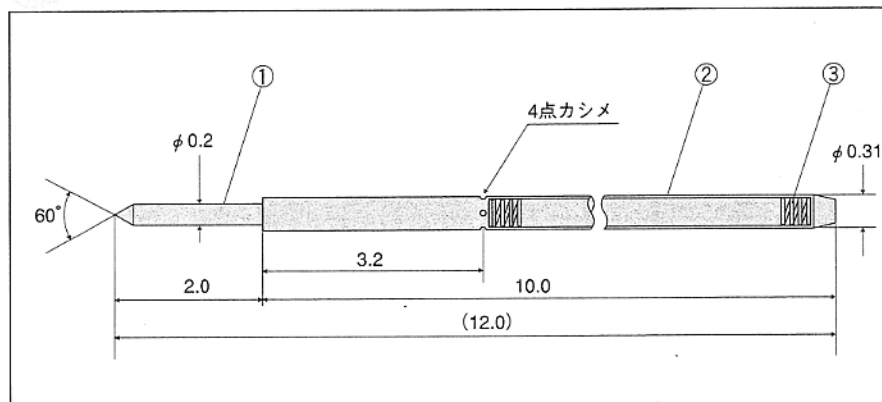


■プローブ標準仕様

電気特性	許容電流	0.4A
	抵抗値	300mΩ
スプリング および ストローク	%ストローク時の 圧力	20g
	ストローク	1.3mm
材質 および 表面処理	①ブランジャー	炭素工具鋼 (ロジウムメッキ)
	②バーレル	NS洋白 (金メッキ)
	③スプリング	ピアノ線 (金メッキ)


●B-03PO-00




●B-03RA-00



●B-03OW-00



■ソケット形状寸法

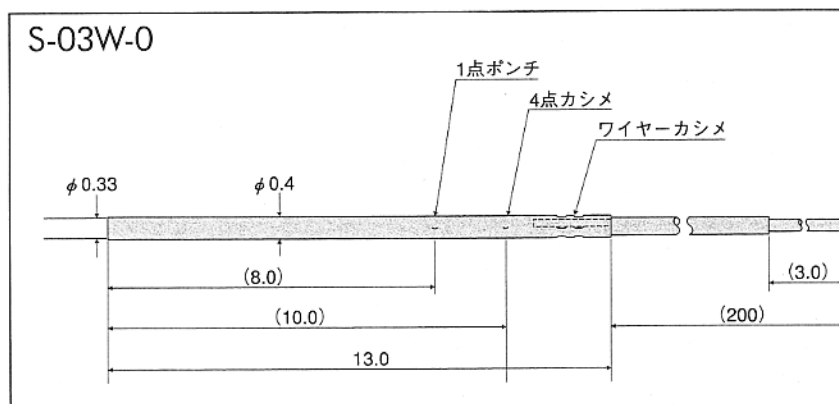

■ソケット標準仕様

取付穴サイズ	φ0.4mm
取付穴最小中心間隔	0.6mm
材質および表面処理	黄銅パイプ (金メッキ)

■結線方法

S-03W-0	リード線付 200mm (内 ハンダ上げ3mm)
---------	-----------------------------