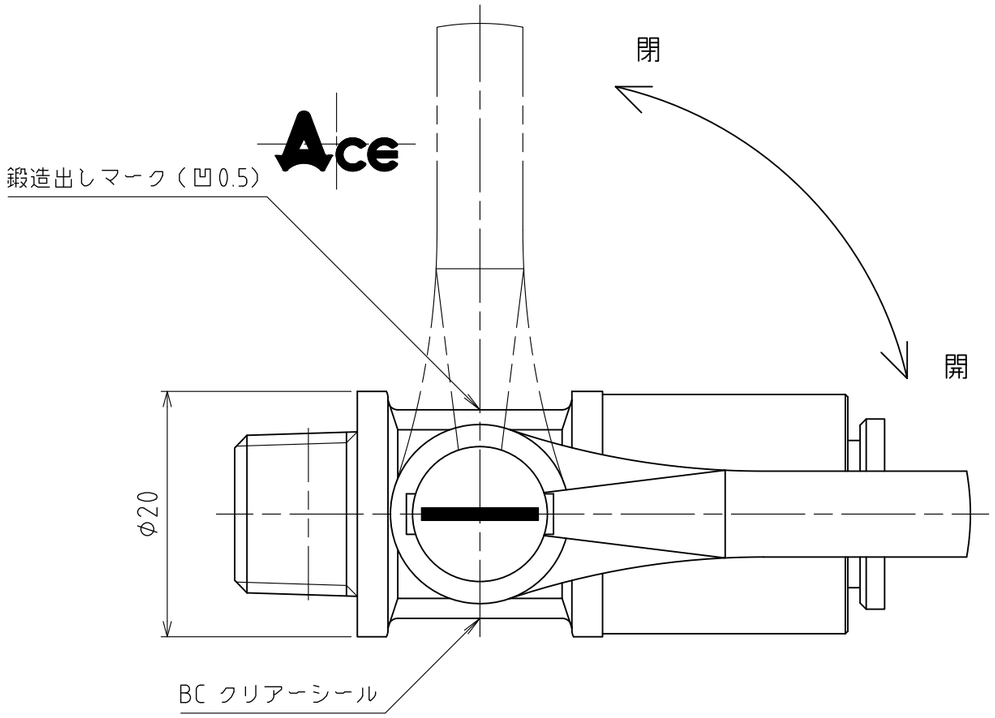

パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	ベンダー	備考
1	1	ボディー	C3771		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種A
8	1	ハンドル	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色
9	1	ビス	SWRM　10R		P2ﾊﾞｲﾝﾄﾞｾﾑｽ
10	1	キャップ	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色
11	1	カートリッジ	C3604/SUS		LF3100-10-00

No.	日付	履歴	名前
B	2007/01/11	PT 1/4ネジ部のT。B　2350B　塗布を廃止 2007年1月1日より順次廃止	水田
A	04.12.08	LF3000 廃番による変更。	水田

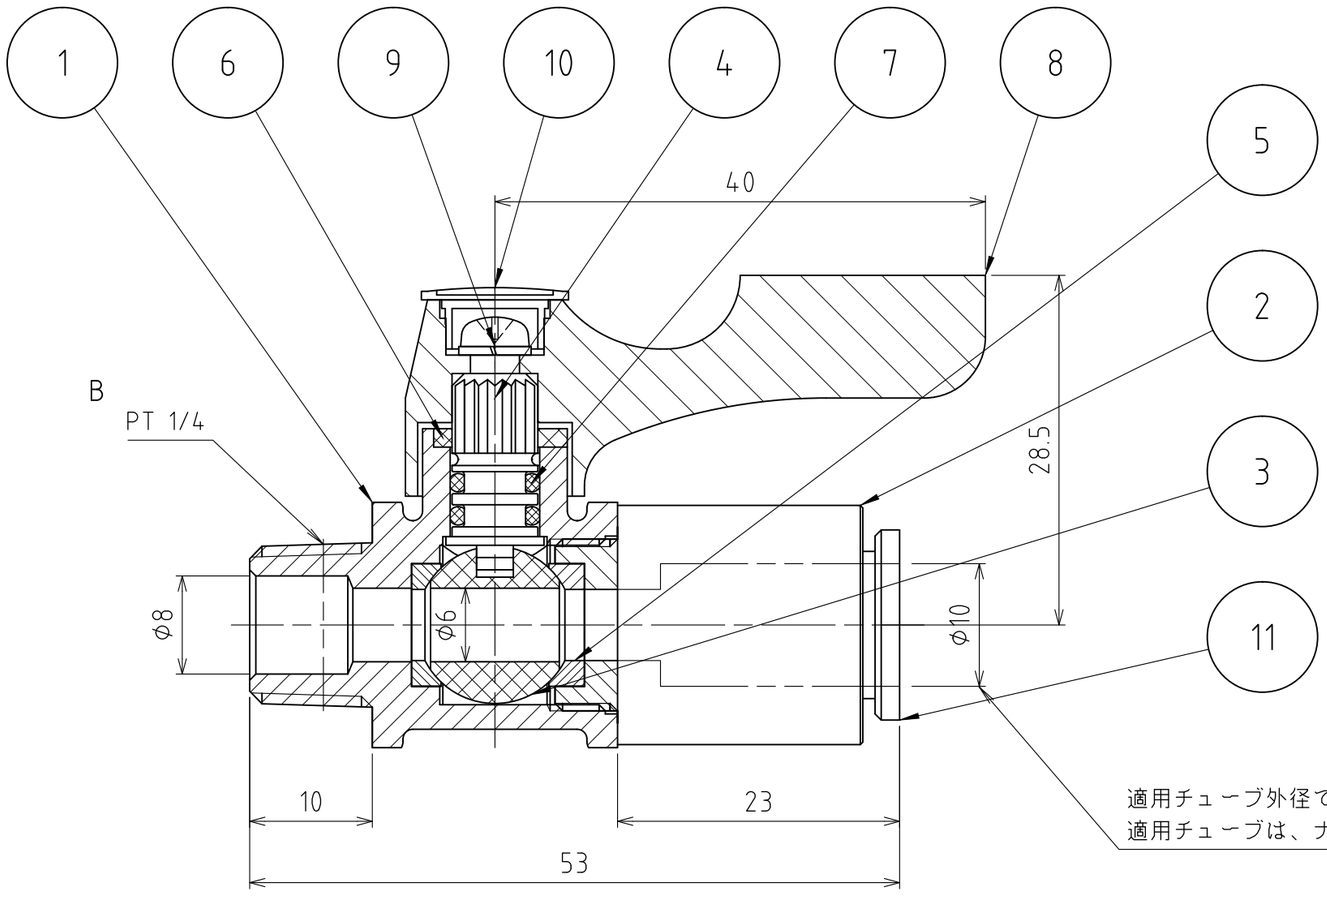

適用チューブ外径です。
適用チューブは、ナイロン。ポリウレタン製

使用圧力	MAX　0.98Mpa (10Kg/cm²)
使用温度	+80℃～-10℃（凍結無き事）
耐圧試験	1.96Mpa (20Kg/cm²)
気密試験	0.59Mpa (6Kg/cm²)
製品重量	85　g

		第３角法	単位　mm	尺度 2:1	日付 04.02.20
承認	樫井	検図 樫井	材質	
設計	水田	製図 水田	備考	
アソー株式会社 ASOH CO.LTD			品名	ｴｰｽﾎﾞｰﾙ　BC-1210
			図番	1BC-1210-B