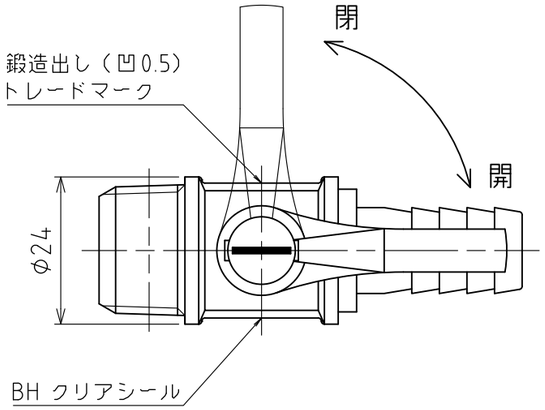

パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	C3771BE		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604BD	φ8穴	Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604BD		
5	2	シート	PTFE	φ8穴	
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種A
8	1	標準ハンドル	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色
9	1	ビス	SWRM 10R		P2ﾊﾞｲﾝﾄﾞｾﾑｽ
10	1	白線キャップ	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色

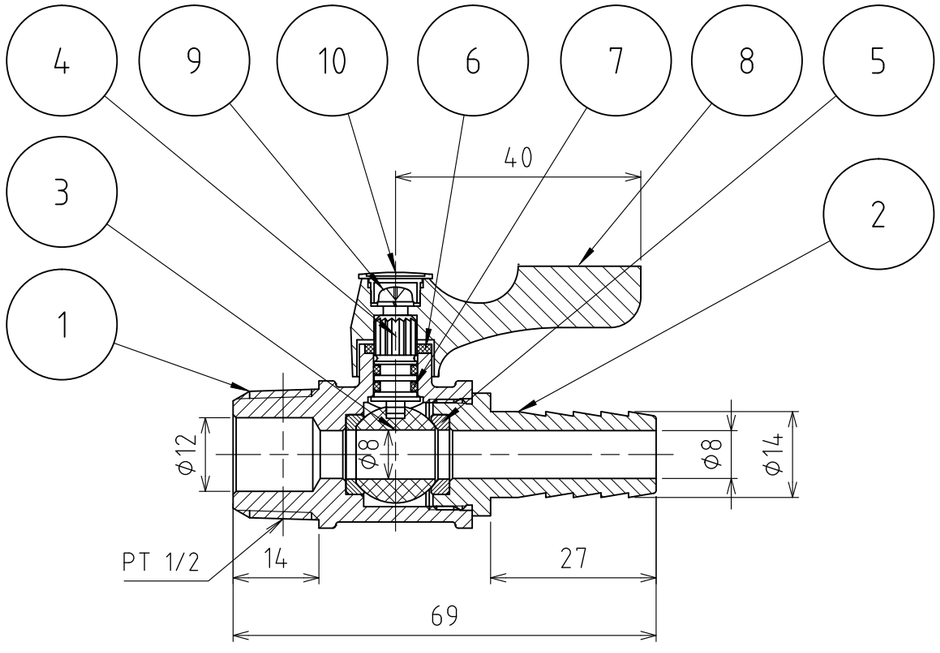

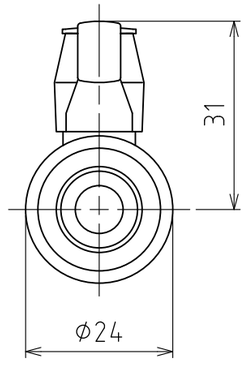

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kg/cm²)
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）
耐圧試験	1.96MPa (20kg/cm²)
気密試験	0.59MPa (6kg/cm²)
製品重量	約 129 g

	第３角法	単位 mm	尺度 1:1	日付 2012/03/05
承認 水田	検図 水田	材質		
設計 水田	製図 渡辺紀	備考		
アソー株式会社 ASOH CO., LTD.		品名	ｴｰｽﾎﾞｰﾙ ｽﾄﾚｰﾄ型 BH-2414	
		図番	1BH-2414	