


BASIC LIGHT STAND SET

スタンド付きセットは移動ができて便利！
作業現場の仮設ライトに最適！



縦横方向にも回転が可能

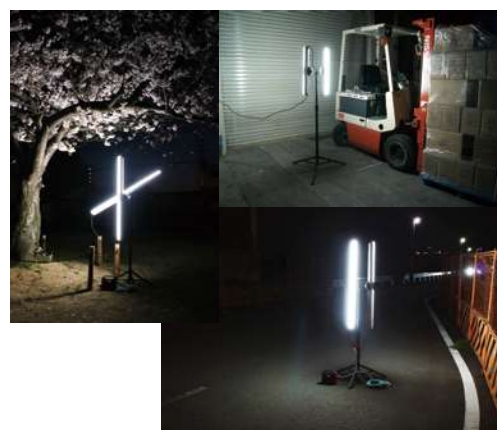

可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられ
その場に合った最適な角度で光を供給します。

付属品



取り付け金具 × 2 個・ネジ × 4 本
コンクリート用プラグ × 4 本



製品パッケージ

ベーシックライト 2 台 + 専用スタンド 1 台セット

BL-60 スタンドセット

品 番：BL-60ST

JAN コード：4580390322457

消費電力：18W × 2 台

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

製品サイズ：横向き 幅 575 × 高さ 1060~1730mm

縦向き 幅 730 × 高さ 1268~1938mm

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ~ 6000K

明るさ：1800lm(1m 420lx・2m 124lx) × 2 台

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

BL-120 スタンドセット

品 番：BL-120ST

JAN コード：4580390322464

消費電力：36W × 2 台

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

製品サイズ：横向き 幅 1150 × 高さ 1060~1730mm

縦向き 幅 730 × 高さ 1555~2225mm

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ~ 6000K

明るさ：3600lm(1m 550lx・2m 240lx) × 2 台

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年

BL-150 スタンドセット

品 番：BL-150ST

JAN コード：4580390322563

消費電力：50W × 2 台

定格電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

製品サイズ：横向き 幅 1480 × 高さ 1060~1730mm

縦向き 幅 730 × 高さ 1720~2390mm

電源コード：防雨仕様二重シールド 長さ 3m

色温度：5500 ~ 6000K

明るさ：5000lm(1m 980lx・2m 330lx) × 2 台

防水：IP65

3528LED チップ使用

製品保証：1 年