


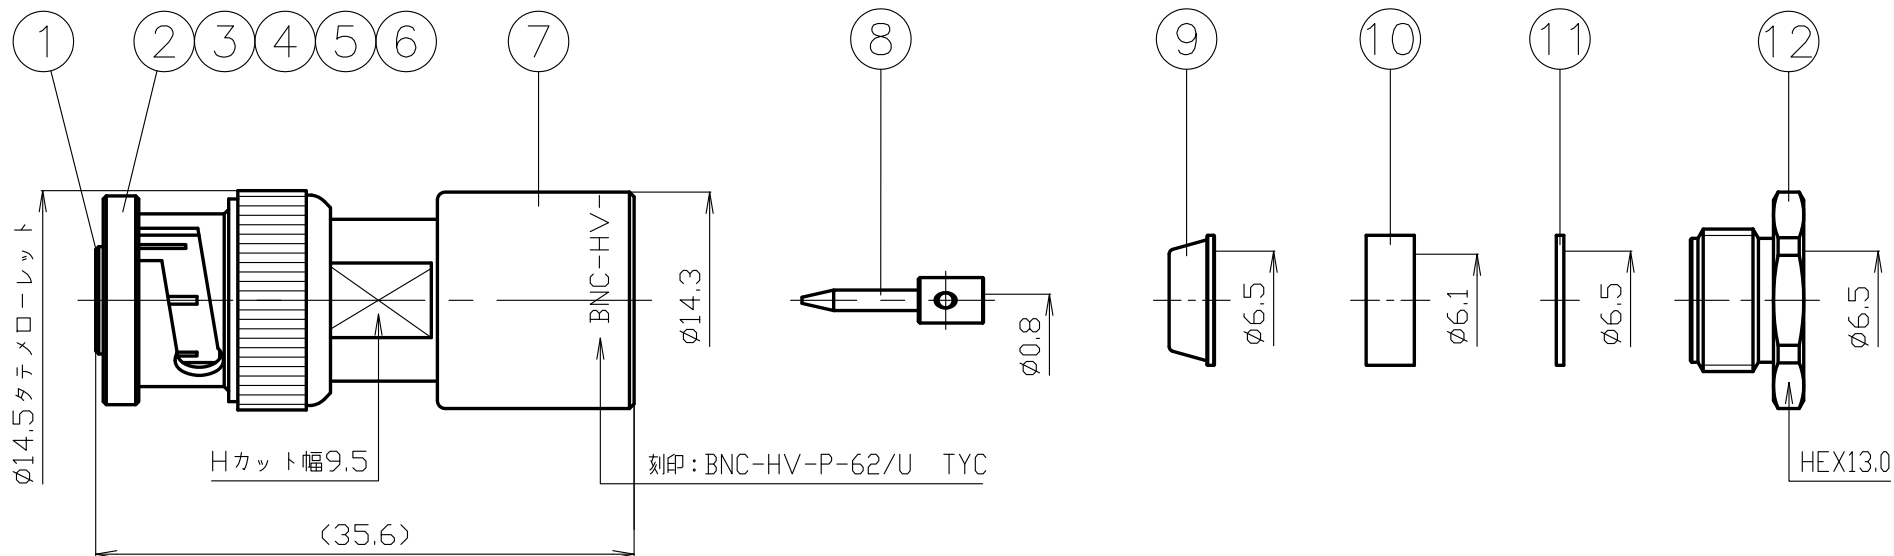

12	締付ナット	黄銅	1	Ni
11	ワッシャー	黄銅	1	Ni
10	ガスケット	シリコンゴム	1	---
9	クランプ	黄銅	1	Ni
8	中心コンタクト	黄銅	1	Au
7	本体	黄銅	1	Ni
6	平ワッシャー	FE	1	Ni
5	ウェーブワッシャー	SK5	2	Ni
4	圧入ワッシャー	SK5	1	Ni
3	ガスケット	シリコンゴム	1	---
2	接続スリーブ	亜鉛ダイカスト	1	Ni
1	絶縁体	テフロン	1	---
番号	部 品 名	材 質	数量	処 理

尺 度 2/1
単 位 mm
日 付 2017.05.31

製 図	検 図	承 認	確 認
檜 '17,05,31 澤	山 '17,05,31 本	山 '17,05,31 本	三 '17,05,31 村
TOYO 株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

品 名	BNC-HV-P-62/U
図 番	X-0314739

仕 様 書

品 名 BNC-HV-P-62/U

No. 0311963

図 番 X-0314739

定 格 1. 参考規格 MIL-STD-348A
2. 定格電圧 AC 1600V
3. 公称インピーダンス 不整合



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 X-0314739)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的 特性	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 5000 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7			
8	機械的 特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		ケーブル引張強度	軸方向引張力 98N以上 異常のないこと
10		結合部接続強度	軸方向引張力245Nを加えたとき 接続スリーブに異常のないこと
11			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 17.12.14 村	山 17.12.14 本	山 17.12.14 本	檜 17.12.14 澤

GKQM-7

BNC-HV-P-62/U 取付仕様書

適合ケーブル

RG-62/U、RG-59/U

図 番

X-0314739



株式会社 トーコネ
TO-CONN CO., LTD.

製 図

榎

'17,12,14

澤

検 図

山

'17,12,14

本

承 認

山

'17,12,14

本

確 認

三

'17,12,14


村

部品構成

中心コンタクト

ガスケット

締付金具




シェル




クランプ


ワッシャー

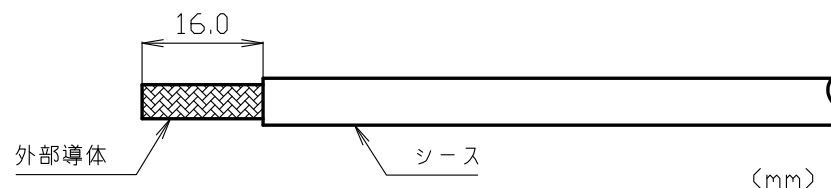


① シースを図中の寸法で切り取る。

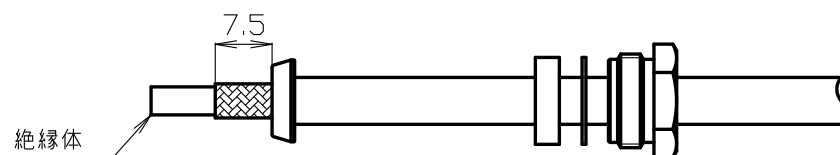

② 同軸ケーブルへ締付金具、ワッシャー、ガスケット、クランプを装着し、外部導体を図中の寸法で切り取る。

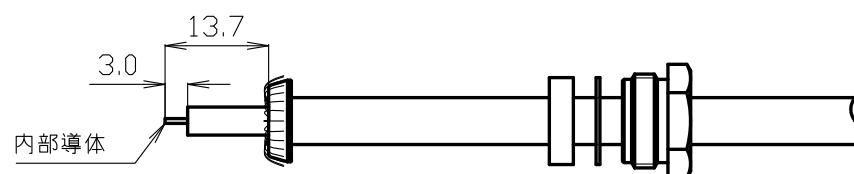


③ ほぐした外部導体を折り返して切りそろえ、絶縁体を図中の寸法で切り取る。

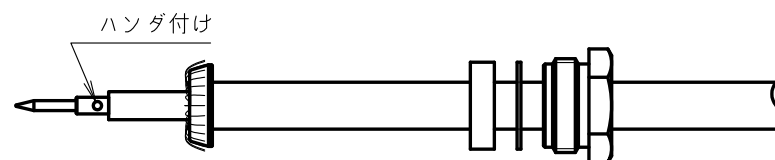

④ 内部導体に中心コンタクトを装着し、ハンダ付けする。

※ハンダ付け後、ラジオペンチ等でコンタクトを引っ張りハンダ付けを確認する。

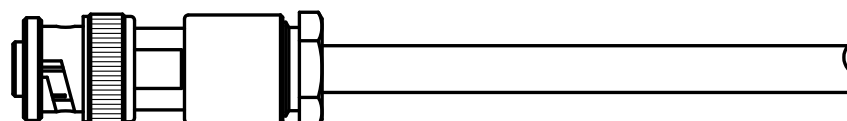

⑤ シェルを装着し、締付金具をスパナ等で締め付けて作業を完了する。