



Board Tap BT-Type
(Zinc Die Casting)


ねじ固定式/石膏ボード・ケイカル板・合板用 ボードタップBT

亜鉛合金ダイカスト製
TYPE

■施工方法

1. ドライバーを用いて押しながら回し、取付箇所になじ込む。
2. 施工面と面一（つらいち）になるまでねじ込む。
3. 取付物の上から4mm径のタッピングビスで締め付ける。
4. 施工完了。

施工方法

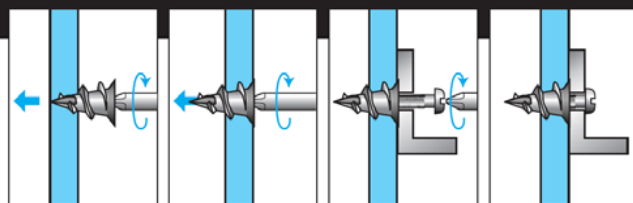

- ①挿入1** ドライバーで押しなが
ら回し、取付け箇
所にねじ込む。
- ②挿入2** 壁面と面一（つらい
ち）になるまでねじ
込む。
- ③取付け** 取付け物の上から
4mm径のタッピング
ビスで締付ける。
- ④施工完了** 施工完了。

■施工用途

- タオルハンガー・掛時計・小型スピーカー・絵画・額等
の軽量物取り付けに…
- 室内装飾工事・電設工事・配管工事等・支持材の固定に。

MADE IN USA


総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

製造元 **サンコーテクノ株式会社** <http://www.orange-book.com/>

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備
を身につけてください。
- この商品は、軽量物を取り付けるアンカーです。
引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。
また、表示している使用方法以外の使い方にて発生した事故
などについて、弊社は一切責任を負いかねます。
- ケイカル板への施工は、板厚8mm以下までが適用となります。

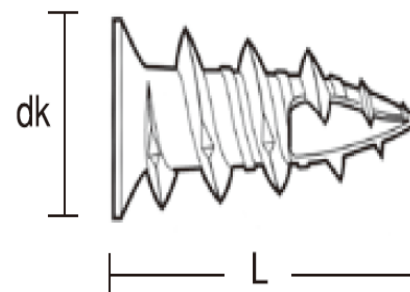

■サイズ表

品番	使用ビス径	全長 L	頭部径 dk	十字穴	引張最大荷重	
					9.5mm 石膏ボード	12.5mm 石膏ボード
BT-425BT	4	25	15	No.2	0,1 (13,9)	0,2 (20,8)

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。

※使用ねじ長さは、25mm+取付物厚を目安にしてください。

※許容荷重は、引張最大荷重の10分の1を安全率の目安としてください。