


- スタッキングして省スペースで保管が可能です。
- 荷物の運搬先でキャスターを仮止めする「とめたらう CH75100-2S」をセット可能。(※別売り)
- 「ビートル用ごぼれ止めセット BT-KBSET」を取付け可能。(※別売り)
- 連結して長尺物や大型荷物の運搬が可能です。
- $\phi 100 \times 5$ 輪キャスターで安定した荷物の運搬ができます。

均等荷重 250kg




警告


荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので
事故防止のため、下記の内容を厳守してください。




人や動物をのせない。




内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。



傾きやすい荷物をのせない。




斜面や凸凹のある場所では使用しない。




- 人や動物をのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 分解や改造をしないでください。

BT700J5-E100

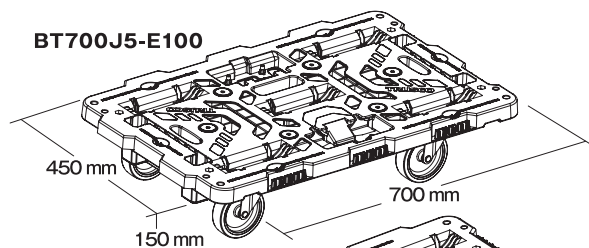


BT900J5-E100

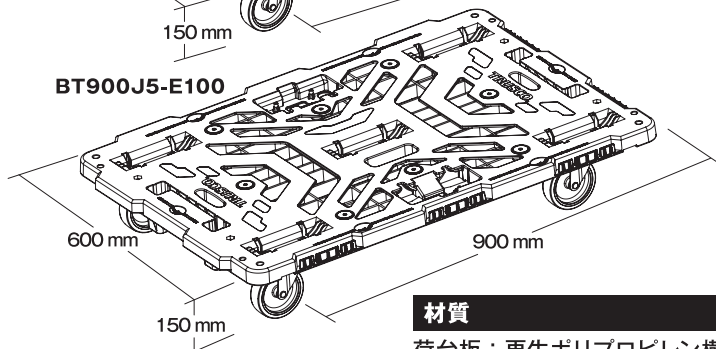


材質

荷台板：再生ポリプロピレン樹脂
キャスター車輪：エラストマー樹脂


キャスターの取り外し方法




①キャスターstopperのO印のタブを指でつまんで矢印の方向に引きロックを外します。




②タブを指でつまんだまま上方向に引上げキャスターstopperを完全に取り外してください。



③キャスターstopperを外すと上図のようにキャスターの金具がフリーになります。




④キャスターを手前にスライドし完全に取り外してください。
※指を挟まないようにご注意ください。



⑤キャスターを取付ける際はキャスターを本体に挿入してキャスターstopperをパチンと音がするまで押し込みます。

※キャスターstopperの上下



キャスターstopperの上下を間違えないように取付けてください。上図のように耳がある方が上になります。

サイズ	品番	仕様
700 × 450mm	BT700J3-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：4.4kg
	BT700J5-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 質量：4.6kg
	BT700J3S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 (2輪S付) 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：4.6kg
	BT700J5S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 (2輪S付) 質量：4.8kg
900 × 600mm	BT900J3-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：6.1kg
	BT900J5-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 質量：6.2kg
	BT900J3S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 (2輪S付) 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：6.2kg
	BT900J5S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 (2輪S付) 質量：6.4kg