

# C-4-M



RoHS 指令に関するご案内  
はんだ耐熱条件

キャップ色



仕様

定格	30V-5A
耐電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
開口寸法	6mm MAX.
本体材質	黄銅
主絶縁材	P.V.C.
キャップ色	R (赤)、 B (黒)、 G (緑)、 W (白)、 Y (黄)、 BL (青)

注意事項


[PDF](#) ソケット、クリップ、プラグ、プッシング、ラグ板注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

**発注型番** C-4-M-[キャップ色]

**ご注文例** C-4-M-R (赤でご注文の場合)

寸法図

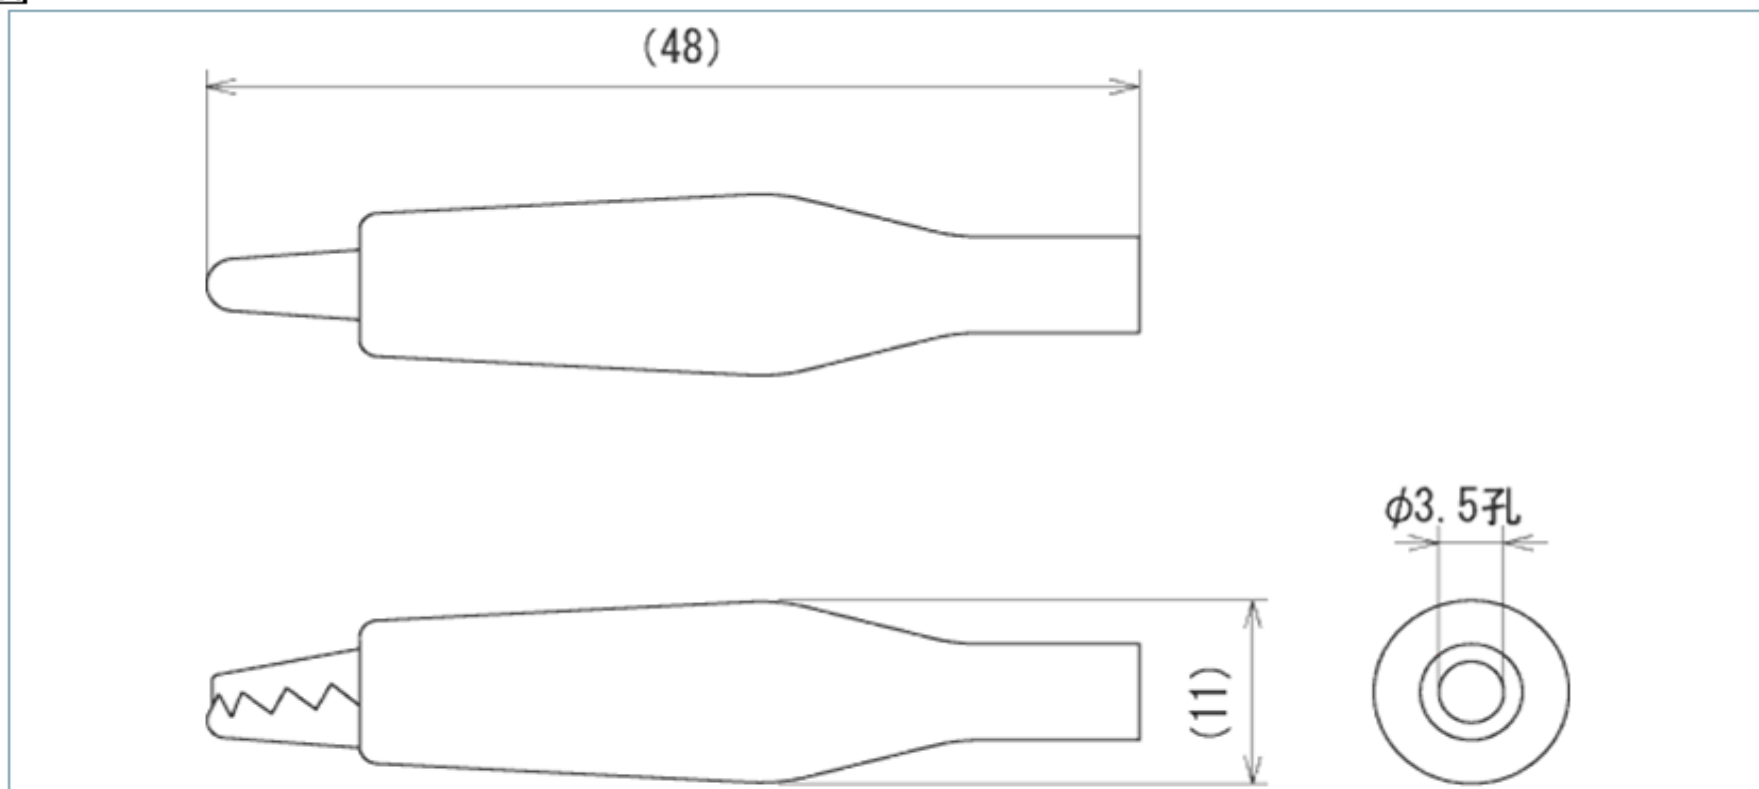

単位:mm