

CLAMP

HP-YF型 無傷引張クランプ

特 長

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。吊上作業にも使用できます。

部材の吊上げ・歪取り・横引き・矯正作業後のグラインダー等による傷あとと手直しが不用になりました。

①HP-Yの姉妹品ですが、クランプする上下のパットに特殊機構があり、部材に傷をつけません。


②チェーンブロック・レバースロックなどの併用により部材の横吊り・引張・その他作業用途によって多目的に利用できます。

③吊環は無負荷時360°回転しますので取付の際、引張方向に自由に位置決めができるため、吊環部に横曲げ等無理な荷重がかかりません。

④吊上げ作業（吊角度60°）にも使用できます。


注 意

●吊り上げ作業にも使用できますが、下図方向への吊上げは禁止です。（赤矢印方向は厳禁です。）

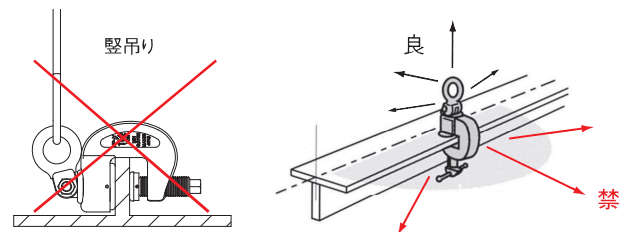

仕様・寸法図

HP-YF 型

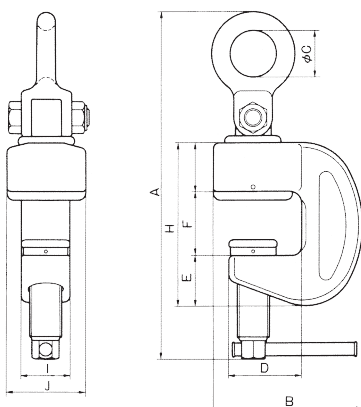


(mm)

基 本 使用荷重	クランプ 範 囲 min max	A max	B	C	D	H	I	E	F	J	自重 (kg)
1½ TON	0~30	280	122	38	60	132	40	40	52	65	4.3
3 TON	0~40	360	140	48	65	156	60	40	70	90	7.4

※呼び方 (例) HP-YF型 1½TON

分 解 図

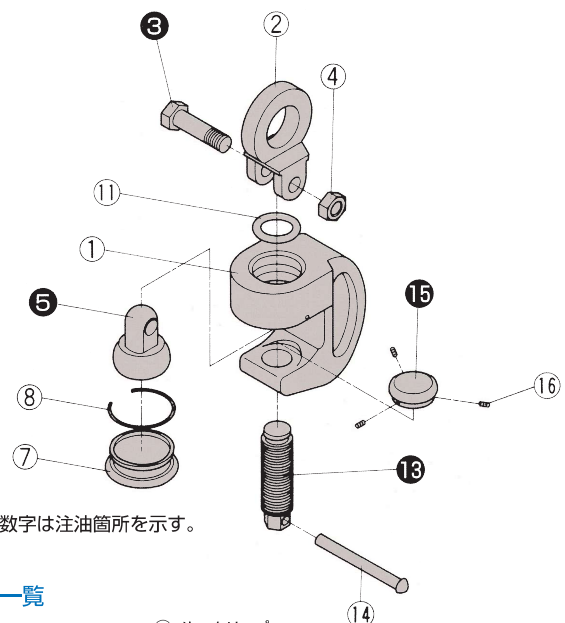

※白ヌキ数字は注油箇所を示す。

部品名一覧

- ① 本体
- ② 吊環
- ③ 吊環ボルト
- ④ 吊環NUナット
- ⑤ スイベル軸
- ⑦ パット(大)
- ⑧ サークリップ
- ⑪ Oリング
- ⑬ スクリューボルト
- ⑭ ハンドル
- ⑮ パット(小)
- ⑯ 止ネジ(小)

各種クランプ