



PTU-30

M4/3.5mm², 30A




標準価格53円/1個 販売単位(100)

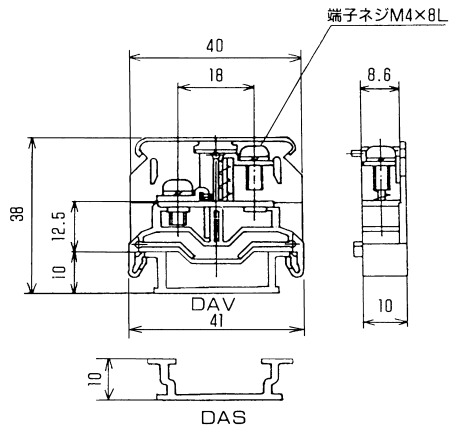

RoHS 対応

■ 適合压着端子



UL、CSA、TÜV認定品として使用する場合、圧着端子及びケーブルはそれぞれの規格認定品をご使用ください。

■ **定格** ◎下記データは一般仕様が銅裸線及び圧着端子接続、UL、CSA、TÜV認定仕様は圧着端子接続によります。

	一般仕様		UL、CSA認定仕様	TÜV認定仕様
電線サイズ	2mm ²	3.5mm ²	AWG14～10(燃線)	AWG18～12(燃線)
絶 縁 電 圧	AC・DC600V		AC・DC600V	AC・DC600V
通 電 電 流	22A	30A	27A	30A

端 子 ネ ジ	M4×8L±ナベセムス
締 付 ト ル ク	1.8N・m

■ PTU-30適合アクセサリ **RoHS 対応**

側板 注文形式 PTU-30L2 材質：変性PPE  標準価格27円/1枚 販売単位(100)	カバー 注文形式 CA-36 材質：PC  標準価格506円/1枚 販売単位(20)	記名板 L=25mm以上はA7-7ページ掲載 材質：PVC 無地タイプ 注文形式 AM-10 線入りタイプ 注文形式 AM-10P10   寸法(0.5t×10W×1200L) 標準価格59円/1枚 販売単位(50) 寸法(0.5t×10W×670L) 標準価格40円/1枚 販売単位(50)
レール 材質：アルミA6063 DASタイプ DAVタイプ   標準価格742円/1本 販売単位(100) 標準価格736円/1本 販売単位(100) 上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA1-96ページ参照	止メ金具 材質：SPCC 注文形式 HDV-1 注文形式 GTY13   標準価格53円/1個 販売単位(100) 標準価格50円/1個 販売単位(100)	ショートバー 形：SB10-* 形：SBR10-*   形：□B10-* 形：□BR10-*   * = 極数指定 □ = 色指定 詳しくはA1-97ページ参照

組端子台(工場組立出荷品)

PTU-30中間板と上記アクセサリ類をレール上に組付けた上
完成品として納品する事ができます。(ショートバーは付きません)

注文形式：

PTUL2-30-□P

一 極数記入

端子台全長L

$$= \text{端子幅}(10\text{mm}) \times \text{極数}(P) + \text{側板}2\text{枚}(6\text{mm})$$


記名板の長さ=端子幅(10mm)×極数(P)+0.5

カバーの長さ=端子幅(10mm)×極数(P)+5

ルール寸法はA1-101ページをご参照ください。

寸法表

極 数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	16	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156
極 数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	166	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266	276	286	296	306

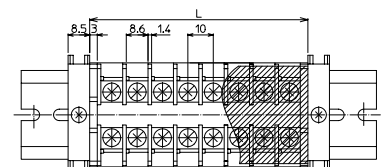

使用部品

中 間 板	PTU-30
側 板	PTU-30L2
カ バ ー	CA-36
記 名 板	AM-10
レ ー ル	DAV4
止メ金具	HDV-1

カバー、記名板、レールは指定極数（P数）に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。