


仕 様

使用流体 : 圧縮空気
 使用温度範囲 : -5 ~ 60℃
 最高使用圧力 : 0.8MPa
 重 量 : 540g

| | | | | |
|----|--------------|---|------------|------------|
| 20 | | | | |
| 19 | | | | |
| 18 | | | | |
| 17 | | | | |
| 16 | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | ホースソケット | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ | H5-G2F-Ni |
| 5 | ユニバーサルソケット | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ | H5-G2FU-Ni |
| 4 | 熱収縮チューブ | 1 | ポリオレフィン | 色 ブルー |
| 3 | 中間継手 | 1 | 黄銅 | |
| 2 | チューブ | 1 | ポリウレタン | 色 ライトブルー |
| 1 | スパイラルエアースホース | 1 | ポリウレタン | 色 ライトブルー |
| No | 部品名 | 数 | 材質/品番 | 備 考 |

生産工場 | チヨダエンジニアリング株式会社

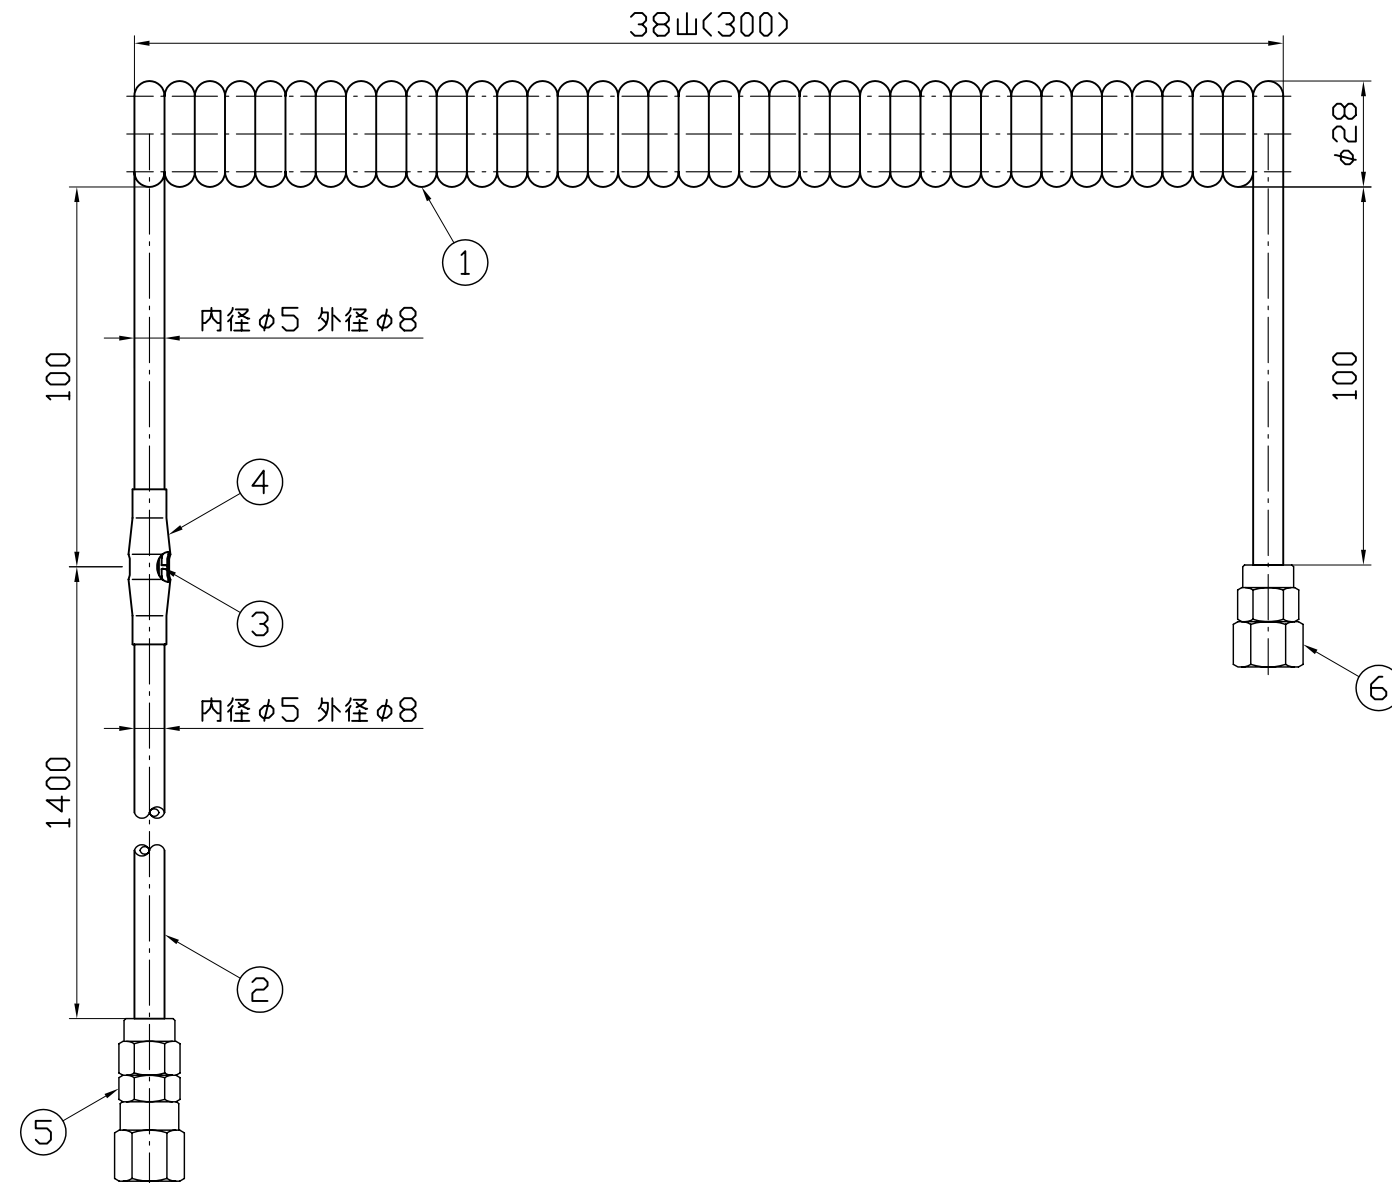

備考 _____

承認 検図 設計
 藤原

TRUSCO トラスコ中山株式会社

図面作成日
 2008.02.08

全 葉

受入 No.

品名 ウレタンコイルホース
 品番 CH-300-15

Scale
 1/2