


仕 様

使用流体 : 圧縮空気
 使用温度範囲 : -5 ~ 60℃
 最高使用圧力 : 0.8MPa
 重 量 : 710g

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	ホースソケット	1	黄銅 ニッケルメッキ	H5-G2F-Ni
5	ユニバーサルソケット	1	黄銅 ニッケルメッキ	H5-G2FU-Ni
4	熱収縮チューブ	1	ポリオレフィン	色 ブルー
3	中間継手	1	黄銅	
2	チューブ	1	ポリウレタン	色 ライトブルー
1	スパイラルエアホース	1	ポリウレタン	色 ライトブルー
No	部品名	数	材質/品番	備 考

生産工場 | チヨダエンジニアリング株式会社

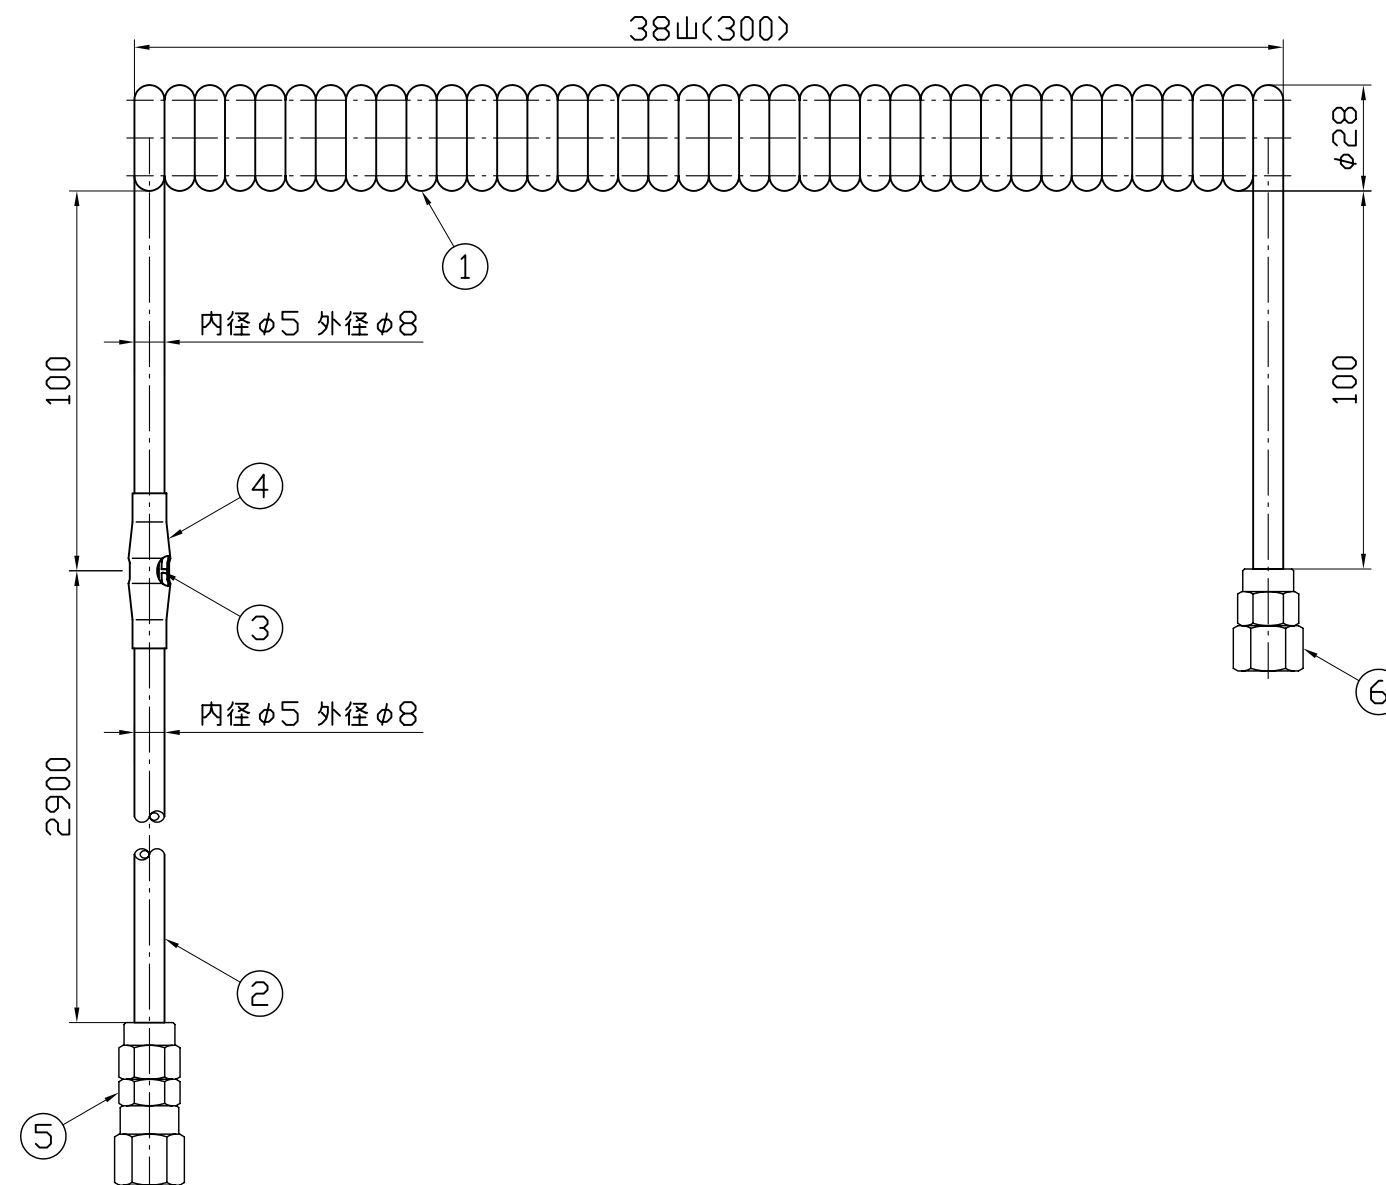

備考 _____

承認 検図 設計
 藤原

TRUSCO トラスコ中山株式会社

図面作成日
 2008.02.08

全 葉

受入 No.

品名 ウレタンコイルホース
 品番 CH-300-30

Scale
 1/2