

コードレスタイプ ベルトン[®] 型式 CLB-20/CLB-20(NN)

PAT.P D.PAT



動画リンク

「ベルトン」 最強クラスの研削性能



強力 36V 2.5Ah
バッテリー使用



は工機ホールディングス株式会
社の商標または登録商標です。

モータ出力
1,270
W

回転数
調節機能
搭載

冷却ファン
搭載

NEW

本体のみタイプ
新登場

CLB-20(NN)

(バッテリー・充電器・キャリーケースは
付属していません。)

コードレスツールは新時代へ

NITTO KOHKI'S
Tools

「ベルトン」最強クラスの研削性能 モータ出力1,270W ※バッテリーフル充電時

フル充電で20分研削可能

※実使用（鋼材をベルト Z#60、ダイヤル1で研削した実測データ）

ベルトサンダ
ベルトン®

型式 **CLB-20** PAT.P
CLB-20(NN) D.PAT

バリ取り

研削

コードレス

強力バッテリー

36V の
強力バッテリーを採用
25 分の急速充電

変速ダイヤル

用途に応じて回転数を
3,000~10,000min⁻¹
の間で変速可能です。
オートモードに設定すれば、
負荷状態によって自動的に
速度が切り替わります。

研磨ベルト

※消耗品

ベルトン専用の
研磨ベルトです。
砥粒：Z,AA,CE
粒度：#40~#400



冷却ファン

研磨ベルト冷却用の
ファンを内蔵し、研磨
ベルトの劣化を防止します。



ベルト幅 20mm

バリ取り



活用場所



付属品（CLB-20(NN) は別売です）



キャリーケース
商品コード：76746



バッテリー
型式：BSL 36A18
商品コード：69919




充電器
型式：UC 18YDL
商品コード：69928

仕様

型式		CLB-20/CLB-20(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源	AC100V(50/60Hz)	
	充電時間	min	25
無負荷回転数	min ⁻¹	3000~10000	
ベルト速度	m/min	460~1540	
ベルト寸法	mm	20×520	
本体質量	kg	2.9(バッテリー含む)	
標準付属品	●研磨ベルトZ #60×20mm：2本(内本体装着1本) #80×20mm、#100×20mm、 #120×20mm：各1本		
	●ハンドル：1個		
	●バッテリー(36V 2.5Ah)：1個*		
	●充電器：1個*		
	●キャリーケース：1個*		
	●六角棒スパン4mm：1本		
	●六角棒スパン2.5mm：1本		

※CLB-20(NN)には付属していません。

外観寸法図

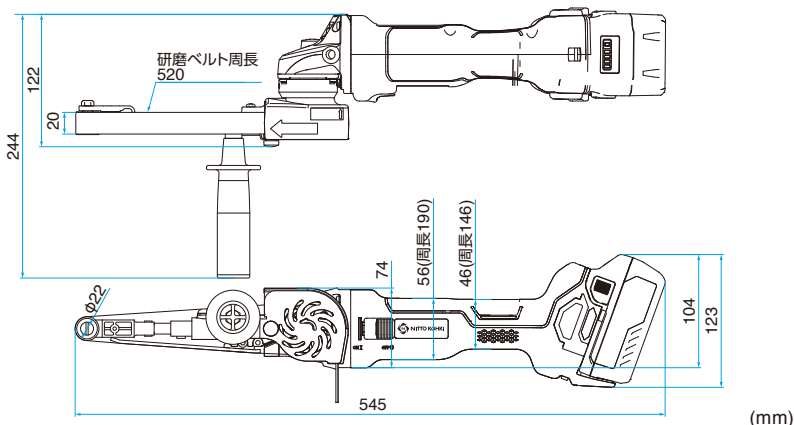

※CLB-20(NN)にはバッテリーは付属していません。

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で



技術で、人を想う。

日東工業株式会社

本社・研究所 / 東日本本社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111(大代表)

西日本本社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501(代表)

中日本本社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041(代表)

支店：札幌/仙台/新潟/松本/北関東/埼玉/八王子/東京/静岡/浜松/三河/名古屋/北陸/京都/大阪第一/大阪第二/兵庫/高松/岡山/広島/福岡

海外拠点：アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2020年4月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

20DA20-①

