


継手 FITTINGS

水栓継手 FAUCET FITTINGS

注:ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)の平行めねじまたはテーパードネジとなります。
Note:The thread dimensions are in accordance with JIS B 0203.


水栓ソケット Faucet Socket

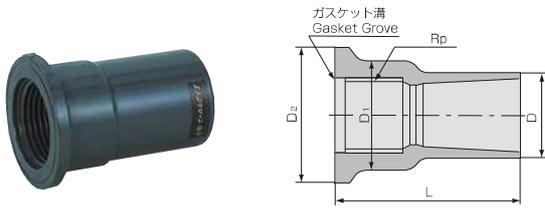

HI-PVC

呼び径 Size	D	D ₁	D ₂	L	重量 Weight (kg)
13 × Rp1/2	24	28	34	47	0.020
16 × Rp1/2	29	29	34	52	0.026
20 × Rp3/4	33	35	42	59	0.036
25 × Rp1	40	43	52	68	0.060


水栓エルボ Faucet Elbow

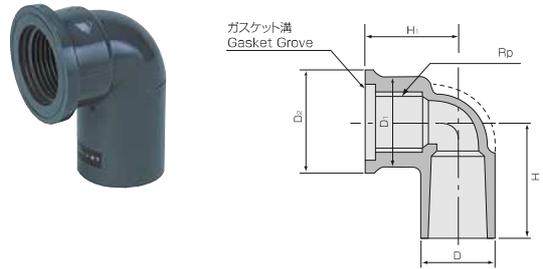

HI-PVC

呼び径 Size	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	重量 Weight (kg)
13 × Rp1/2	24	28	34	38	29	0.025
16 × Rp1/2	29	29	34	43	32	0.034
20 × Rp3/4	33	35	42	51	36	0.050
25 × Rp1	40	43	52	59	40	0.082


水栓チーズ Faucet Tee

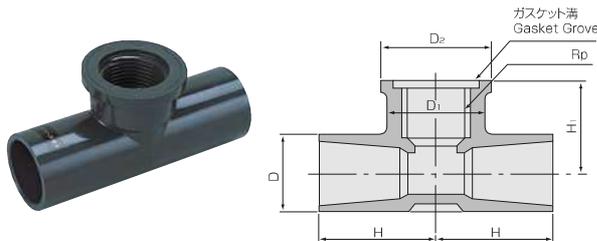

HI-PVC

呼び径 Size	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	重量 Weight (kg)
13 × Rp1/2	24	28	34	38	29	0.036
20 × Rp1/2	33	28	34	47	34	0.070
20 × Rp3/4	33	35	42	51	36	0.115
25 × Rp1	40	43	52	59	42	0.060

バルブソケット Male Adaptor

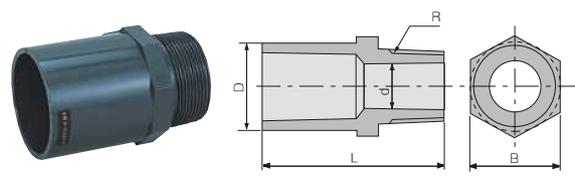

呼び径30以上は八角形になります。
In nominal diameters 30A and above, the nut parts are shaped octagonal.


HI-PVC

呼び径 Size	D	d	L	B	重量 Weight (kg)
13 × R1/2	24	13	50	24	0.016
16 × R1/2	29	13	54	29	0.023
20 × R3/4	33	18	64	33	0.032
25 × R1	40	23	71	40	0.047
30 × R1 1/4	46	31	80	46	0.066
40 × R1 1/2	57	37	92	57	0.100
50 × R2	70	48	106	70	0.168
65 × R2 1/2	87	63	119	91	0.272
75 × R3	102	74	128	108	0.402
100 × R4	130	96	157	135	0.765

SUSインサート継手 SUS INSERTED FAUCET FITTINGS


注:ねじ部はJIS B 0203(管用テーパードネジ)の平行めねじまたはテーパードネジとなります。
Note:The thread dimensions are in accordance with JIS B 0203.

SUSインサート給水栓ソケット SUS Inserted Faucet Socket

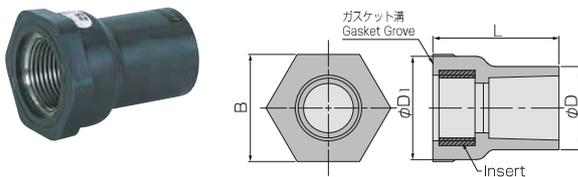

PVC

呼び径 Size	D	D ₁	B	L	重量 Weight (kg)
13 × Rp3/8	27.5	34	35	46	0.066
13 × Rp1/2	27.5	34	35	46	0.055
16 × Rp3/8	31	34	35	52	0.069
16 × Rp1/2	31	34	35	52	0.058
20 × Rp1/2	36	42	44	63	0.121
20 × Rp3/4	36	42	44	63	0.096
25 × Rp1	42	52	54	72	0.149

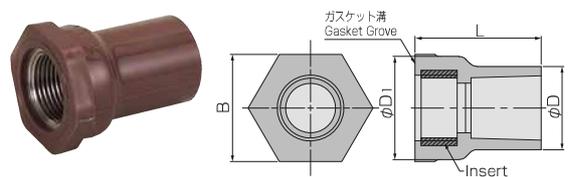

HT(C-PVC)

呼び径 Size	D	D ₁	B	L	重量 Weight (kg)
16 × Rp3/8	31	34	35	52	0.069
16 × Rp1/2	31	34	35	52	0.058
20 × Rp1/2	36	42	44	63	0.121
20 × Rp3/4	36	42	44	63	0.096
25 × Rp1	42	52	54	72	0.149